



#### Motoculture de plaisance C'EST UN MÉTIER!



#### **NOTRE MARQUE**



# NOTRE ENGAGEMENT

#### DES PRODUITS DE QUALITÉ AUX MEILLEURS PRIX DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

- Un réseau de plus de **2500 COLLABORATEURS EXPERIMENTÉS** en France, Belgique, Grand-Duché-de-Luxembourg et Suisse qui vous apportent
  - > Accueil
  - > Ecoute
  - > Accompagnement dédié de votre achat
- Une puissance d'achat auprès des plus grands constructeurs
- Une logistique dédiée

#### VOUS ACCOMPAGNER DES RACINES DE VOTRE PROJET À SON ÉCLOSION. • Les plus de notre réseau :

- > Montage
  - > Mise en route
  - > Livraison
- Entretien et SAV dans nos ateliers par des techniciens formés en permanence
- Des **FORFAITS ENTRETIEN et HIVERNAGE** proposés selon chaque besoin (voir conditions en magasin et sur univert.fr)





#### C'est ce qui différencie **quivert** des généralistes.

Toute l'année, nous avons à votre disposition dans nos locaux :

- Un service de montage, préparation, réglage, mise en route et livraison, si besoin, de votre matériel.
- Un stock permanent de pièces détachées avec un approvisionnement direct auprès de nos partenaires.
- Oun service d'entretien et de réparation réalisé par nos techniciens formés en permanence.
- O Une garantie, suivant les instructions des constructeurs, assurée par nos soins dans les meilleurs délais.





# DES FINANCEMENTS adaptés à vos besoins!

Voir conditions en magasin ou sur univert.fr





#### Sommaire

Le réseau
Accessoires autoportées (Sentar)       18-19         Accessoires motocuteurs - travail du sol (Majar)       40         Accessoires tracteurs (Sentar)       75         Affuteuses chaînes tronconneuses (Sentar)       92
Aspirateurs eau et poussière (Karcher)       83-84         Aspirateurs poussière professionnels (Karcher)       84         Autolaveuses (Karcher)       85         Autoportées débroussailleuses (Sentar)       17
Autoportées débroussailleuses ( <i>Grillo</i> )
Autoportées éjection arrière (Wolf)
Bâches remorques (Sentar)       109         Balayeuses (Karcher)       87
Batteries (Sentar)       92         Bennes portées (Loiseau)       65         Bétonnières (Imer)       79
Bétonnières (SIRL)       71-106         Bougies (NGK)       101         Brouettes et diables (Haemmerlin)       79
Brouettes à moteur (Eurosystems)         38           Brosses de désherbage (Rabaud)         68           Broyeurs de fruits (Sentar)         45
Broyeurs composteurs ( <i>Bugnot 55</i> )         47           Broyeurs de branches ( <i>Mova</i> )         41           Broyeurs de branches PF et thermiques ( <i>Sentar</i> )         46
Broyeurs d'herbe tracteurs compacts ( <i>Caroni</i> )
Canons à air Chaud (Sovelor)
Carburants ( <i>Aspen</i> )
Chaîne (Oregon)
Chargeurs frontaux (Cochet)         72           Chargeuses multiservices (Multi-One)         73-74           Chaussures de sécurité (Solidur)         100
Compresseurs (Sentar)         90-91           Coupe bordures (Sentar)         27
Courroles (Sentar)
D
Débroussailleuses Thermiques (Sentar)
Détergents (Karcher)
Dumpers (Chargeur Plus)
Echafaudages (Centaure)         77           Echafaudages pour taille (Duarib)         78           Echelles (Centaure)         77
Enfouisseurs de pierre tracteurs compacts (Sentar)
Epandeurs tracteurs compacts ( <i>Cosmo</i> )
F
Faucheuses (Eurosystems)

Fraises arrières (Eurosystems) 3. 3- 5- Fraises arrières (Sentar) 3. 3- 5- Fraises tracteurs compacts (Caroni) 5- 5- 5- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-		
Fils nylon pour débroussailleuses (Oregon)   2	Fendeuses de bûches (Leman)	50
Fraises arrières (Eurosystems) 3. 3- 5- Fraises arrières (Sentar) 3. 3- 5- Fraises tracteurs compacts (Caroni) 5- 5- 5- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-		
Fraises tracteurs compacts (Sentar)	Fraises arrières (Eurosystems)	38
Fraises tracteurs compacts (Sentar)	Fraises arrières ( <b>Sentar</b> )	37
Générateurs eau chaude (Karcher) 85 Grorobroyeurs tracteurs compacts (Sentar) 57 Groupes électrogènes (Pramac) 88-8 Groupes électrogènes (Imer) 7 H Herses rotatives tracteurs compacts (Sentar) 66 I 1 I 1 I 2 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 5 I 5 I 6 I 7 I 6 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9		
Senérateurs eau chaude (Karcher)   8		58
Syrobroyeurs tracteurs compacts (Sentar)   5   5   5   5   5   5   5   5   5	G	
Scroupes électrogènes (Pramac)   88-8		
Herses rotatives tracteurs compacts (Sentar)   6     Injecteurs-extracteurs (Karcher)   8     Jerricans (Sentar)   9     Lave carreaux (Karcher)   10     Lubrifiants (Sentar)   10     Lubrifiants (Sentar)   10     Lubrifiants (WD40)   10     Microbineuses (Sentar)   2     Microbineuses (Sentar)   3     Motoculteurs (Grillo)   3     Motoculteurs (Grillo)   3     Motoculteurs (Grillo)   3     Nettoyeurs haute pression (Karcher)   8     Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher)   8     Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher)   8     Nettoyeurs haute pression (Comet)   9     Outils de jardin (Revex)   9     Outils de jardin (Revex)   9     Outils de jardin (Multistar Wolf)   1     Outils de jardin (Multistar Wolf)   1     Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)   6     Outils de jardin (Multistar Wolf)   1     Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)   6     Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)   6     Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)   23     Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)   20     Perasois chauffants terrase (Sovelor)   6     Penture de marquage (Distein)   10     Pengles rétro tracteurs compacts (Sentar)   2     Perpessoirs à fruits (Sentar)   4     Produits de maintenance (WD40)   10	Gyrobroyeurs tracteurs compacts ( <b>Sentar</b> )	57
Herses rotatives tracteurs compacts (Sentar)	Groupes electrogenes ( <i>Pramac</i> )	-85
		19
Jerricans (Sentar)	Herses rotatives tracteurs compacts (Sentar)	60
Jerricans (Sentar)		
Jerricans (Sentar)	njecteurs-extracteurs (Karcher)	84
Lave carreaux (Karcher) 8 Lève autoportées (Sentar) 10 Lubrifiants (Sentar) 10 Lubrifiants (WD40) 10 Lubrifiant (Hafa) 10 M Microbineuses (Sentar) 2 Micropelles (Chargeur Plus) 2 Motobineuses (Mova) 4 Motoculteurs (Grillo) 3 Motoculteurs (Grillo) 3 Motoculteurs (Sentar) 8 Nettoyeurs haute pression (Karcher) 8 Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher) 8 Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher) 8 Nettoyeurs haute pression (Lavor) 4 Nettoyeurs haute pression (Comet) 8 Nettoyeurs haute pression (Lavor) 9 Dutils de jardin (Perrin) bincut 9 Dutils de jardin (Multistar Wolf) 10 Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6 Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6 Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6 Dutils thermiques multifonctions (Mova) 2 Parasols chauffants terrase (Sovelor) 6 Peinture de marquage (Distein) 10 Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar) 2 Pompes électriques (Flotec) 4 Pressoirs à fruits (Sentar) 4 Produits de maintenance (WD40) 10		
Lave carreaux (Karcher) 8 Lève autoportées (Sentar) 10 Lubrifiants (Sentar) 10 Lubrifiants (WD40) 10 Lubrifiant (Hafa) 10 M Microbineuses (Sentar) 2 Micropelles (Chargeur Plus) 2 Motobineuses (Mova) 4 Motoculteurs (Grillo) 3 Motoculteurs (Grillo) 3 Motoculteurs (Sentar) 8 Nettoyeurs haute pression (Karcher) 8 Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher) 8 Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher) 8 Nettoyeurs haute pression (Lavor) 4 Nettoyeurs haute pression (Comet) 8 Nettoyeurs haute pression (Lavor) 9 Dutils de jardin (Perrin) bincut 9 Dutils de jardin (Multistar Wolf) 10 Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6 Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6 Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6 Dutils thermiques multifonctions (Mova) 2 Parasols chauffants terrase (Sovelor) 6 Peinture de marquage (Distein) 10 Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar) 2 Pompes électriques (Flotec) 4 Pressoirs à fruits (Sentar) 4 Produits de maintenance (WD40) 10	Jerricans <i>(Sentar</i> )	92
Lève autoportées (Sentar) 10  Lubrifiants (Sentar) 10  Lubrifiants (WD40) 10  Microbineuses (Sentar) 3  Micropelles (Chargeur Plus) 2  Motobineuses (Mova) 35 à 3  Motoculteurs (Grillo) 35  Motoculteurs (Grillo) 35  Motoculteurs (Sentar) 8  Nettoyeurs haute pression (Karcher) 8  Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher) 8  Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher) 8  Nettoyeurs haute pression (Lavor) 4  Nettoyeurs haute pression (Comet) 9  Outils de désherbage (Perrin) bincut 9  Outils de jardin (Revex) 9  Outils de jardin (Multistar Wolf) 19  Outils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6  Outils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6  Perarasols chauffants terrase (Sovelor) 6  Peinture de marquage (Distein) 10  Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar) 2  Perpessoirs à fruits (Sentar) 4  Produits de maintenance (WD40) 10	I	-
Lève autoportées (Sentar) 10  Lubrifiants (Sentar) 10  Lubrifiants (WD40) 10  Microbineuses (Sentar) 3  Micropelles (Chargeur Plus) 2  Motobineuses (Mova) 35 à 3  Motoculteurs (Grillo) 35  Motoculteurs (Grillo) 35  Motoculteurs (Sentar) 8  Nettoyeurs haute pression (Karcher) 8  Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher) 8  Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher) 8  Nettoyeurs haute pression (Lavor) 4  Nettoyeurs haute pression (Comet) 9  Outils de désherbage (Perrin) bincut 9  Outils de jardin (Revex) 9  Outils de jardin (Multistar Wolf) 19  Outils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6  Outils de manutention sur chargeur (Loiseau) 6  Perarasols chauffants terrase (Sovelor) 6  Peinture de marquage (Distein) 10  Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar) 2  Perpessoirs à fruits (Sentar) 4  Produits de maintenance (WD40) 10		
Lubrifiants (Sentar)	Lave carreaux (Karcher)	83
Dutils de désherbage (Perrin) bincut   September   Sutils de jardin (Perrin)   Dutils de jardin (Perrin)   Dutils de jardin (Perrin)   Dutils de jardin (Multistar Wolf)   Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau)   Course   Course	Lubrifiants (Sentar)	103
Microbineuses (Sentar)	Lubrifiants (WD40)	105
Microbineuses (Sentar)	Lubrifiant <b>(Hafa)</b> 1	104
Micropelles (Chargeur Plus)	M	
Motobineuses (Mova)       4         Motobineuses (Sentar)       35 à 3         Motoculteurs (Grillo)       3         Motoculteurs (Sentar)       3         Nettoyeurs haute pression (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression professionnels eau froide (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression (Lavor)       4         Nettoyeurs haute pression (Comet)       80-8         Outils de désherbage (Perrin) bincut       9         Outils de jardin (Revex)       9         Outils de jardin (Revex)       9         Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)       6         Outils jardin sur batterie (Sentar)       23-2         Outils thermiques multifonctions (Mova)       2         Parasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Microbineuses (Sentar)	36
Motobineuses (Sentar)       35 à 3         Motoculteurs (Grillo)       3         Notoculteurs (Sentar)       3         Nettoyeurs haute pression (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression (Lavor)       4         Nettoyeurs haute pression (Comet)       80-8         Outils de désherbage (Perrin) bincut       9         Outils de jardin (Perrin)       9         Outils de jardin (Revex)       9         Outils de jardin (Multistar Wolf)       1         Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)       6         Outils thermiques multifonctions (Mova)       2         Parasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes thermiques (Flotec)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Micropelles (Chargeur Plus)	25
Motoculteurs (Grillo)   3   3   N   N   N   N   N   N   N   N	Motobineuses (Mova)	4
Note   Note		
Nettoyeurs haute pression (Karcher)	Motoculteurs (Grillo)	37
Nettoyeurs haute pression (Karcher)		٠.
Nettoyeurs haute pression professionnels eau chaude ( <i>Karcher</i> ) 8 Nettoyeurs haute pression professionnels eau froide ( <i>Karcher</i> ) 8 Nettoyeurs haute pression thermiques ( <i>Karcher</i> ) 4 Nettoyeurs haute pression ( <i>Lavor</i> ) 4 Nettoyeurs haute pression ( <i>Comet</i> ) 80-8  Outils de désherbage ( <i>Perrin</i> ) bincut 9 Outils de jardin ( <i>Perrin</i> ) 9 Outils de jardin ( <i>Revex</i> ) 9 Outils de jardin ( <i>Multistar Wolf</i> ) 10 Outils de manutention sur chargeur ( <i>Loiseau</i> ) 6 Outils jardin sur batterie ( <i>Sentar</i> ) 23-2 Outils thermiques multifonctions ( <i>Mova</i> ) 4  Perarasols chauffants terrase ( <i>Sovelor</i> ) 6 Peinture de marquage ( <i>Distein</i> ) 10 Pelles rétro tracteurs compacts ( <i>Sentar</i> ) 2 Pompes électriques ( <i>Flotec</i> ) 4 Prompes thermiques ( <i>Sentar</i> ) 4 Pressoirs à fruits ( <i>Sentar</i> ) 4 Produits de maintenance ( <i>WD40</i> ) 10		
Nettoyeurs haute pression professionnels eau froide (Karcher)       8         Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher)       4         Nettoyeurs haute pression (Lavor)       4         Nettoyeurs haute pression (Comet)       80-8         Outils de désherbage (Perrin) bincut       9         Outils de jardin (Perrin)       9         Outils de jardin (Revex)       9         Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)       6         Outils jardin sur batterie (Sentar)       23-2         Outils thermiques multifonctions (Mova)       4         Perasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Nettoyeurs haute pression ( <i>Marcher</i> )	82
Nettoyeurs haute pression thermiques ( <i>Karcher</i> )	Nettoyeurs haute pression professionnels eau froide (Karcher)	86
Nettoyeurs haute pression (Comet)	Nettoyeurs haute pression thermiques (Karcher)	86
Outils de désherbage ( <i>Perrin</i> ) bincut	Nettoyeurs haute pression (Lavor)	44
Outils de désherbage (Perrin) bincut       9.         Outils de jardin (Perrin)       9         Outils de jardin (Revex)       9         Outils de jardin (Multistar Wolf)       1         Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)       6         Outils jardin sur batterie (Sentar)       23-2         Outils thermiques multifonctions (Mova)       4         Parasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Nettoyeurs haute pression <i>(Comet)</i> 80	-81
Outils de jardin ( <i>Perrin</i> )       9         Outils de jardin ( <i>Revex</i> )       9         Outils de jardin ( <i>Multistar Wolf</i> )       1         Outils de manutention sur chargeur ( <i>Loiseau</i> )       6         Outils jardin sur batterie ( <i>Sentar</i> )       23-2         Outils thermiques multifonctions ( <i>Mova</i> )       4         Perasols chauffants terrase ( <i>Sovelor</i> )       6         Peinture de marquage ( <i>Distein</i> )       10         Pelles rétro tracteurs compacts ( <i>Sentar</i> )       2         Pompes électriques ( <i>Flotec</i> )       4         Pompes thermiques ( <i>Sentar</i> )       4         Pressoirs à fruits ( <i>Sentar</i> )       4         Produits de maintenance ( <i>WD40</i> )       10	0	
Outils de jardin (Revex)       9         Outils de jardin (Multistar Wolf)       1         Outils de manutention sur chargeur (Loiseau)       6         Outils jardin sur batterie (Sentar)       23-2         Outils thermiques multifonctions (Mova)       4         Parasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Outils de désherbage ( <i>Perrin</i> ) bincut	94
Dutils de jardin (Multistar Wolf)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Outils de jardin (Perrin)	95
Dutils de manutention sur chargeur (Loiseau)       6         Dutils jardin sur batterie (Sentar)       23-2         Dutils thermiques multifonctions (Mova)       4         Parasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Outils de jardin (Revex)	96
Dutils jardin sur batterie (Sentar)       23-2         Dutils thermiques multifonctions (Mova)       4         Perasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10		
Persoirs à fruits (Sentar)		
Parasols chauffants terrase (Sovelor)       6         Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10		4
Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	D	
Peinture de marquage (Distein)       10         Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)       2         Pompes électriques (Flotec)       4         Pompes thermiques (Sentar)       4         Pressoirs à fruits (Sentar)       4         Produits de maintenance (WD40)       10	Parasols chauffants terrase <i>(Sovelor</i> )	62
Pompes électriques ( <i>Flotec</i> )         4           Pompes thermiques ( <i>Sentar</i> )         4           Pressoirs à fruits ( <i>Sentar</i> )         4           Produits de maintenance ( <i>WD40</i> )         10		
Pompes électriques ( <i>Flotec</i> )         4           Pompes thermiques ( <i>Sentar</i> )         4           Pressoirs à fruits ( <i>Sentar</i> )         4           Produits de maintenance ( <i>WD40</i> )         10	Pelles rétro tracteurs compacts (Sentar)	26
Pressoirs à fruits <i>(Sentar)</i>	Pompes électriques ( <i>Flotec</i> )	42
Produits de maintenance (WD40)10	Pompes thermiques (Sentar)	43
	Pulvérisateurs autonomes (Sentar)	

Pulvérisateurs manuels ( <i>Matabi</i> )	62 64
Q	
Quads (Hytrack) (Sentar)	108
R	
Rampes de chargement (Sentar)	110
Remorgues (Sentar)	
Remorques (Erdé)	116
Remorques bois (BW Trailers)	117
Remorques bois (Lider)	113
Remorques professionnelles (Erdé)	116
Remorques professionnelles (Hubières) 118	
Remorques professionnelles (Sentar)	115
Remorques tracteurs compacts (Majar)	53
Robots de tonte (Sentar)	7
S	
Scarificateurs (Sentar Dormak)	7-21
Scies circulaires (Bugnot 55)	51
Scies circulaires (Leman)	50
Scies circulaires (Sentar)	
Scies circulaires (Rabaud)	
Sécateurs (Bahco)	
Sécateurs à batterie (KPC Mova)	
_	17
T	
Taillanderie (Muller)	98
Taillanderie (Perrin)	94
Taillanderie (Revex)	
Taille Haies électriques et batterie (Metabo)	
Taille Haies thermiques (Sentar)	
Taille Haies tracteurs compacts (Kirogn)	
Taille Haies tracteurs compacts (Marollin)	
Tarières (Sentar)	
Tarières 3 points (Rabaud)	
Tondeuses autonomes (Sentar)	
Tondeuses arrières tracteurs compacts (Caroni)	
Tondeuses arrières tracteurs compacts (Majar)	
Tondeuses arrières tracteurs compacts (Sentar)	
Tondeuses à conducteur marchant (Wolf)	
Tondeuses à conducteur marchant zones spécifiques (BGS)	
Tondeuses à conducteur marchant à batterie (Sentar)	
Tondeuses à conducteur marchant électriques (Sentar)	
Tondeuses à conducteur marchant thermiques (Sentar)	
Tondeuses débroussailleuses à conducteur marchant (Grillo)  Tondeuses débroussailleuses à conducteur marchant (Kiva) 31	
Tondeuses débrous. à conducteur marchant (Roques&Lecœur)	
Tondeuses débroussailleuses à conducteur marchant ( <i>Roydes&amp;Lecteur</i> )	
Tondobroyeurs (Carroy)	
Tracteurs diesel 4 roues motrices (Fieldtrac)	72
	76
Transporteurs (Imer)	79
Treuils forestiers (Uniforest)	
Tronçonneuses (Sentar)	
V	
Vélos électriques (De Scheemaeker)	107
Vêtements anti coupure et sécurité (Francital)	99



#### **Tondeuses thermiques**



# Tondeuses SENTAR























#### **Tondeuses thermiques**




SMH 55 TGR4
Moteur Honda GCV 190, 190cc,
carter de coupe acier 55 cm
4 en 1, bac semi-rigide 70 l,
tractée, roues avec roulements à
billes, mulching, réglage coupe
centralisé 6 positions

HONDA





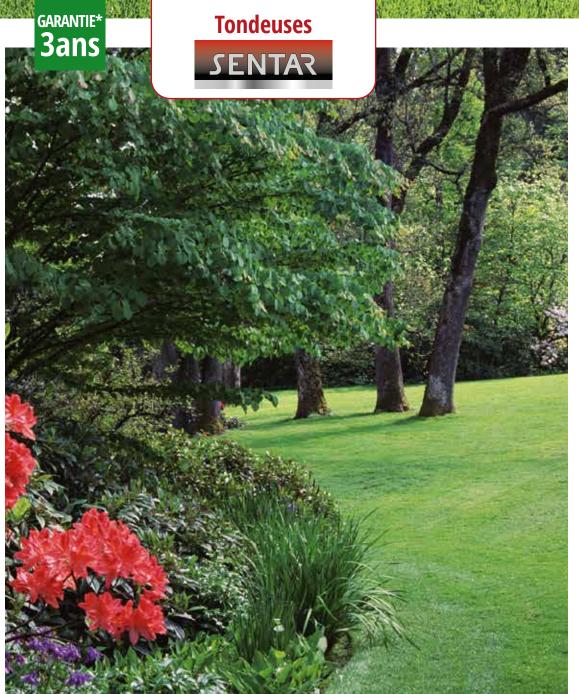

# **Tondeuses électriques filaires**







#### **Tondeuses à batterie**





#### Dans la limite des stocks disponibles

# SE 36 LI Électrique à batterie, carter polypropylène 36cm, bac rigide 35 l, poussée, hauteur de coupe centralisée. Livrée avec batterie 48 V 2Ah et chargeur PRÉ-ÉQUIPÉ MULCHING OCCUPANTION DE LIVRÉE AVEC DE LIVRÉE DE LI

#### Dans la limite des stocks disponibles



















Batterie Lithium-ion 2.5Ah, largeur de coupe 25cm, lame 4 dents/8tranchants, hauteur de coupe 25-60mm, angle de pente 35%, Bluetooth, gyroscope, capteur d'obstacles sur roues, capteurs de pluie, capteur de soulèvement, deux zones gérées, livré avec clous,

connecteurs, câble périmétrique et guide d'installation



Le conseil de l'Expert

#### Robots de tonte

Vous n'avez pas le temps de tondre votre pelouse? Pas de panique, les robots sont là pour vous! Selon moi, ils sont la solution idéale pour une pelouse parfaitement entretenue grâce à une coupe micro-mulching qui permettra la fertilisation continue et naturelle de votre gazon.

\*\* Puissance nette à régime nominal : 2800 tr/min



**ROBOT TONDEUSE PL300** 

Batterie Lithium-ion 2.5Ah, surface de coupe 300m<sup>2</sup>, largeur de coupe

22cm, lame 4 dents/8tranchants, hauteur de coupe 25-60mm, angle

de pente 35%, Bluetooth, gyroscope, capteur d'obstacles sur roues,

capteurs de pluie, capteur de soulèvement, deux zones gérées, livré

avec clous, connecteurs, câble périmétrique et guide d'installation

# ' En usage non professionnel, soumise à conditions

#### RM37PE

Tondeuse-mulcheuse électrique à pousser, 37 cm de coupe.Moteur 230V – 1,3 kW, bac rigide de 39 l, carter polypropylène.



Tondeuse-mulcheuse électrique, tractée, 41 cm de coupe - Moteur 230V – 1,5 kW, bac rigide de 50 l, carter Xenoy

Tondeuse 3 en 1 avec fonction mulching (insert inclus)

Polyvalentes, ces tondeuses peuvent aussi bien tondre avec ou sans ramassage ou faire un excellent mulching. Réglage centralisé des hauteurs de coupe, guidon repliable et réglable en hauteur, bac rigide avec témoin de remplissage.

3×1

MULCHING RAMASSAGE





Tondeuse-mulcheuse thermique, tractée, 41 cm de coupe.

Moteur Briggs&Stratton 675 Exi OHV, 2,7 kW, 163 cm³, régime nominal 3000 tr/min. Tractée 1 vitesse. Guidon réglable en hauteur et repliable. Bac 50l. Réglage centralisé des hauteurs de coupe sur 7 positions de 28 à 85 mm.

#### **RM46B**

Tondeuse-mulcheuse thermique, tractée, 46 cm de coupe.

Moteur Briggs&Stratton 675 Exi OHV, 2,6 kW, 163 cm³, régime nominal 2850 tr/min. Tractée 1 vitesse. Guidon réglable en hauteur et repliable. Bac 56l. Réglage centralisé des hauteurs de coupe sur 7 positions de 28 à 88 mm. Existe en version «lame débrayable» avec variateur de vitesse

Réf. RM46FO.

#### RM46EB

Tondeuse-mulcheuse thermique à démarrage électrique, tractée, 46 cm de coupe.

Moteur Briggs&Stratton 775IS Series Instart DOV – 2.6kW\*\* 161cm³, régime nominal 2900 tr/min. Tractée 1 vitesse. Guidon réglable en hauteur et repliable. Bac 56I. Réglage centralisé des hauteurs de coupe sur 7 positions de 28 à 88 mm. Tondeuse 3 en 1 avec fonction mulching (insert inclus).

Polyvalentes (ramassage, mulching et éjection) : changement de tonte sans outil grâce à l'insert mulching amovible fourni, le principe même de la tonte liberté! Le carter en Xenoy à géométrie exclusive optimise l'effet de soufflerie et la circulation de l'herbe pour un ramassage ultra performant et un mulching de grande qualité.









Tondeuse thermique, tractée, 46 cm de coupe. Moteur Briggs & Stratton 625E Series OHV, 150 cm<sup>3</sup> / 2,2 kW\*\*

#### **N42B**

Tondeuse thermique, tractée, 42 cm de coupe. Moteur Briggs & Stratton 450E Series OHV, 125 cm<sup>3</sup> / 1,7 kW\*\*

#### 142PB

Tondeuse thermique, à pousser, 42 cm de coupe Moteur Briggs & Stratton 450E Series OHV, 125 cm<sup>3</sup> / 1,7 kW\*\*



Equipées de grandes roues arrières pour une grande maniabilité, d'un guidon réglable et repliable sans outils, d'un carter en acier embouti avec une protection à l'avant, d'un sac de ramassage de 60 litres assez fin pour pouvoir passer entre les montants du guidon et faciliter le vidage, d'une turbine sous le carter pour générer une meilleure circulation de l'herbe : la nouvelle série de tondeuse Outils WOLF garantit l'essentiel accessible à tous. Un kit « recyclage » est inclus pour de la tonte sans ramassage. Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 6 positions de 28 à 92 mm.



#### RM53B

#### Tondeuse-mulcheuse thermique, tractée, 53 cm de coupe, carter en fonte d'aluminium.

Moteur Briggs&Stratton 675 EXI Série OHV Ready Start - 2.6 kW 163 cm³, régime nominal 2900 tr/min. Tractée 1 vitesse / ATC. Guidon réglable en hauteur, repliable et relevable pour un accès au bac de ramassage sans se baisser. Transmission avance tout confort. Bac 801. Réglage centralisé des hauteurs de coupe au mm près. Tondeuse 3 en 1 avec fonction mulching (insert inclus).

Existe en version « lame débrayable » avec 3 vitesses **Réf. RM53CF**, moteur Kohler XT Series 775 OHV, 3kW\*\*/173 cm³, régime nominal 2900 tr/min.





# T51XP + TU510

#### Tondeuses professionnelles Tondeuses autoportées



#### T51XP + TU510

#### Tondeuse "PRO" 51 cm tractée

Moteur Honda GW 160 OHV 2,9 kW\*\* 163 cm³, régime nominal 2900 tr/min. Transmission avance tout confort. Variateur de vitesse de 3,2 à 4,4 km/h. Lame débrayable. Conçue pour un usage intensif, carter robuste en fonte d'aluminium avec pare-chocs souple à l'avant. Guidon central professionnel avec un fourreau protégeant les câbles. Roues arrières à profil semi-agraire, jantes avant en alu. Excellents résultats en ramassage grâce à son carter en forme de volutes progressives.

Bac 72 litres (en option). Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions de 33 à 88 mm.

Existe en version moteur Briggs & Stratton 750 Series DOV. Réf. T51BP.

# CONCU

#### **RT53K3**

#### Tondeuse "PRO" 53 cm tractée avec réservoir 4 L.

Moteur Kawasaki FJ180V OHV. 2,9 kW\*\* 179 cm³, régime nominal 2750 tr/min. Réservoir très grande capacité de 4l. Transmission hydraulique exclusive avec blocage de différentiel. Sac 85l.

Grande précision dans le dosage de la vitesse. Plages de vitesse : AV1 de 0 à 3 km/h, AV2 de 0 à 4 km/h, AV3 de 0 à 5.5 km/h et AR de 0 à 4 km/h. Passage marche avant/arrière intuitif et sûr, sans débrayage, via une manette de commande ergonomique. Lame débrayable. Carter épais en fonte d'aluminium avec parechocs souple à l'avant. Tonte avec ramassage ou mulching grâce à la forme torique du carter. Réglage individuel de la bautour de prope



\*\* Puissance nette à régime nom

#### RT53X1 Tondeuse "PRO" 53 cm tractée

Moteur Honda GXV 160 OHV 2,7 kW\*\* 163 cm³, régime nominal 2750 tr/min. Transmission hydraulique exclusive avec blocage de différentiel. Sac 851.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE EXCLUSIVE AVEC MARCHE AR







502 cm³ / 8,5 kW\*\*, 80 cm de coupe Moteur Briggs&Stratton 4155 Series Intek OHV. A80 H MOTORISÉ PAR HONDA

389 cm<sup>3</sup> / 7,1 kW\*\*, 80 cm de coupe Moteur Honda GXV390 OHV Vitesse AV : 0 à 9 km/h, vitesse AR : 0 à 8 km/h, Mulching (obturateur fourni) - ramassage - éjection.

Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions Bac 240 litres (vidage assisté par vérin à gaz).

Ultra compactes, maniables et confortables : voici les autoportées d'Outils WOLF pour associer tonte et plaisir. Le moteur à l'arrière offre une excellente visibilité et un rayon de braquage très court. L'avancement de la machine et la variation de la vitesse se font progressivement et tout en douceur, grâce à la transmission hydrostatique et à un système d'amortisseurs. Equipées d'un embrayage frein de lame électromagnétique et d'une fransmission hydrostatique, elles garantissent une utilisation très confortable et de longue durée.







La gamme d'outils interchangeables par simple "clic"! 1 manche et plus de 500 combinaisons possibles

#### **Outillage**



#### **Taille**



Lame en acier à dents croisées et trempées par induction. Avec un manche ZMT1 ou ZMT2, sciez jusqu'à 4 m de hauteur.

Longueur de lame de 37 cm, 0,5 kg Plus de 40 mm de diamètre de coupe



#### ÉCHENILLOIR COUPE **ENCLUME** ORM2

Réduction d'effort par palans, Coupe nette et précise, Lames anti-adhésive, Manchon de sécurité Diamètre de coupe de 38 mm



#### **MANCHE** TÉLÉSCOPIQUE

Réglable de 2,17 m à 4 m Manche léger en aluminium Revêtement plastifié anticorrosion

#### **Outils traditionnels**



#### DÉSHERBEUR ÉCHARDONNOIR

**TRANSPLANTOIR** 

Idéal pour travailler la terre dans vos petits espaces

LP07

7 cm de largeur

Gazon

OT950

**TAILLE-HERBE** 

Moteur électrique 230V-500W Largeur de coupe de 30 cm Tête orientable à 180° Poignée réglable en hauteur 2,7 kg

Poignée ergonomique en D à revêtement soft pour un meilleur confort d'utilisation Permet d'enlever les mauvaises herbes jusqu'au racines, jusqu'à 9 cm de profondeur de travail







#### BINETTE SHM

Travail sous différents angles Lame affûtée des 3 côtés Largeur de 13 cm



#### **BINETTE HWM15**

Pour nettoyer facilement votre potager Largeur de 15 cm En acier galvanisé

**MANCHE EN FRÊNE** ZM140

Confort d'utilisation Longueur de 140 cm

#### **Pelouse**



#### **BALAI À GAZON MULTI-STAR**

Dents arquées, ultra léger en ABS à mémoire de forme. Avec un manche de 140 ou 150 cm. 50 cm, 21 dents plates



Largeur de travail de 30 cm

#### SCARIFICATEUR SUR ROUE MANCHE EN FRÊNE URM30 ZM170 10 couteaux sur axe oscillant

Confort d'utilisation Longueur de 170 cm

# **Coupants** Garantie

**10**ans

### **POWER** CUT

#### ÉLAGUEUR **COUPE ENCLUME OR800V**

Gamme Premium Démultiplication de puissance Diamètre de coupe de 50 mm

#### **SÉCATEUR** À COUPE FRANCHE **OG200**

**NE** FLEX

Poignées ergonomiques Bi-matière avec softgrip supérieur Ressort intégré Lame anticorrosion Diamètre de coupe de 22 mm

#### **POWER** CUT

#### PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLÉSCOPIQUE OS4000

Gamme Premium Démultiplication de puissance par câble Diamètre de coupe de 32 mm L. 240 cm, 2 kg



#### **Tondeuses thermiques** sur coussin d'air



#### RC190 CLASSIC



Coussin d'air "air cushion mower" RC190 B&S 550 Pente 45° Lame métal 48cm / Moteur 4 temps Briggs&stratton 550 EXOHC 5,5 à 3600t / hauteur ajustable / Pentes 45° / 16,3kg



**USAGE PARTICULIER ET SEMI-PRO** 



#### RC190 CLASSIC +



Coussin d'air "air cushion mower" RC190+ B&S 550 Pente 45° Lame métal 48cm / Moteur 4 temps Briggs&stratton 550 EXOHC 5,5 à 3600t/ hauteur ajustable / Pentes 45° / 16,3kg/ Chariot de transport inclus





#### RC190 PRO 🥌



Coussin d'air "air cushion mower" RC190 HONDA GCV160 Pente 45° Lame métal 48cm / Moteur 4 temps Honda 160cc GCV160 5,5cv / hauteur ajustable / Pentes 45° / 18kg

HONDA

USAGE SEMI-PRO **ET PRO** 



#### C190 PRO + (



Coussin d'air "air cushion mower" RC190 PRO HONDA GCV160 Pente 45° Lame métal 48cm / Moteur 4 temps Honda 160cc GCV160 5,5cv / hauteur ajustable / Pentes 45° / 18kg / Chariot de transport inclus

HONDA

#### **Chariot** de jardin

THMPC Handy

Chariot de jardin multifonctions HANDY Essieu de direction pivotante / Capacité 300kg Dim: 123x61x101cm / Benne plastique. À tirer ou autoportée



#### **Tondeuses**

#### **Tondeuses thermiques** autotractées hélicoïdales

#### Tondeuses à main hélicoïdales

### WEBBH30R Webb tondeuse à main 30cm rouleau métal arrière 30cm / 5 lames / rouleau métal arrière / hauteur ajustable 13mm-23,5mm / bac 18L / 11,1kg





#### WEBBH46 Webb tondeuse à main 46cm "contact free" 46cm / 5 lames / larges roues / hauteur ajustable 24mm-75mm / bac 22L / 21kg





CLASSIC PETROL 17L ALLETT
ALLETT Classic Petrol 43cm thermique Autotractée 43cm / 5 lames / Loncin LC154F-1 118cc OHV / hauteur ajustable 5 positions 10mm-35mm / bac 39L / 42kg

KIT SCARIFICATEUR **EN OPTION** 



#### MAS OLYMPIC 400 BRIGGS & STRATTON Masport

Masport Olympic 400 thermique Autotractée Moteur Briggs & Stratton 40cm / 6 lames / Briggs & Stratton 550 127cc OHV / hauteur ajustable 7mm-30mm / Rouleau arrière avec différenciel / bac 51L / 67kg



#### MAS OLYMPIC 500 BRIGGS & STRATTON Masport

Masport Olympic 500 thermique Autotractée Moteur Briggs & Stratton 50,8cm / 6 lames / Briggs & Stratton 550 127cc OHV / hauteur ajustable 7mm-30mm / Rouleau arrière avec différenciel / bac 62L / 71kg



#### **MAS OLYMPIC 660 BRIGGS & STRATTON** Masport

Masport Olympic 660 thermique Autotractée Moteur Briggs & Stratton 66cm / 6 lames / Briggs & Stratton 800 205cc OHV / hauteur ajustable 7mm-30mm / Rouleau arrière avec différenciel / bac 85L / 79kg

## Tondeuse électrique autotractée hélicoïdales





ALLETT Sandringham 35cm Electrique Autotractée 35cm / 5 lames / hauteur ajustable 5 positions 6mm-32mm / bac 32L / 28kg













FUJI C
Moteur MOUNTFIELD ST7050, Transmission mécanique, 5 AV + 1 AR
Démarrage électrique, Essieu acier, Embrayage électromagnétique, Pare-choc



#### Conseil de l'Expert

#### Notre sélection d'autoportée

Pour tous vos besoins, la gamme SENTAR.

Avec une éjection latérale, évitez-vous le ramassage de l'herbe coupée ! Et ajoutez-y un mulching pour composter les déchets de tonte directement sur la pelouse.

Mais vous préférez peut-être une tonte nette et propre ? Alors l'éjection arrière avec bac est faite pour vous !

\* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

#### **GARANTIE\*** 3ans

Autoportées à éjection latérale





#### WHEELING C

Moteur MOUNTFIELD ST7750 Transmission hydrostatique au pied Démarrage électrique Essieu acier renforcé Embrayage électromagnétique Pare-choc







WHEELING B
Moteur Briggs & Stratton 4165 OHV
Transmission hydrostatique au pied
Démarrage électrique
Essieu acier renforcé Embrayage électromagnétique Pare-choc











MONACO B
Moteur Briggs & Stratton 5210
Transmission hydrostatique au pied
Démarrage électrique
Essieu acier renforcé
Embrayage électromagnétique
Grandes roues arrière
Parechoe Pare-choc













#### NOUVEAU

Moteur bicylindre ST 5500
Transmission hydrostatique au pied
Démarrage électrique
Essieu acier renforcé
Embrayage électromagnétique Grandes roues arrière Pare-choc







#### FX PRO KW Moteur KAWASAKI FS481V, Moteur

bicylindre, Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique, grandes roues arrière, Pare-choc











# Riders Ramassage bac arrière











# Autoportées Bac arrière









#### START-UP C

Moteur MOUNTFIELD ST7050 transmission mécanique 5 AV + 1 AR démarrage électrique essieu acier renforcé éjection arrière bac 240 J embrayage électromagnétique pare-choc









#### FIRST C

Moteur MOUNTFIELD ST 7500, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 l, embrayage électromagnétique, pare-choc









#### **MONTREAL** Moteur bicylindre Kawasaki

FS481V, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 2401, embrayage électromagnétique, pare-choc











GTR B Moteur Briggs & Stratton 4165 OHV, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 260 I, embrayage électromagnétique









Moteur bicylindre ST 550 twin, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 260 l, embrayage électromagnétique, pare-choc











<sup>\*</sup> Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

#### **GARANTIE\* 3ans**

# **Autoportées Bac arrière**





IMOLA B2
Moteur Briggs et Stratton 4185 OHV,
500cc, coupe 102cm, éjection arrière,
transmission hydrostatique au pied,
démarrage électrique, bac arrière
290 I, essieu acier renforcé, embrayage
électromagnétique









CARRERA B
Moteur bicylindre Briggs & Stratton
7220 AVS, transmission hydrostatique
au pied, démarrage électrique, essieu
acier renforcé, éjection arrière bac 320 I,
embrayage électromagnétique, siège et
volant confort, coupe avec roulette antiscala, pare-chor. scalp, pare-choc

















IMOLA TWIN
Moteur bicylindre ST 550, transmission
hydrostatique au pied, démarrage
électrique, essieu acier renforcé,
éjection arrière bac 2601 embrayage,
électromagnétique, pare-choc









# TOND, FAUCHE, DÉBROUSSAILLE





#### **CROSSJET UNIV. 21CV**

(Ref. 1800188) Moteur Briggs&Stratton Vanguard Bicylindre Puissance 21 ch. 627 cm³.



MOTORISÉ PAR

BRIGGS & STRATTON

**CROSSJET UNIV. MOTEUR EMAK** 

(Ref. 1800187)
Moteur Emak K 2400 AVD - V Twin Bicylindre
Puissance 24 ch. 708 cm³.
Transmission hydrostatique.
Pente maximum 32% - 18°.
Embrayage électromagnétique des lames de série.
Largeur de coupe de 92 cm.
Hauteur de coupe de 93 to cm
De série : arceau de sécurité, compteur horaire, pare-chocs avant et arrière, phares avant, protections latérales.
Paids : 317 kø

Poids: 317 kg



# LÈVE TONDEUSE Réf. LA 400 Latéral à vis, commandé par manivelle sans efforts, lève jusqu'à 400 kg PEUT LEVER JUSQU'À 400 KG

Lève-tondeuses et remorques autoportées

SENTAR







# LÈVE-AUTOPORTÉE Réf. LAT600H Lève-autoportée hydraulique, levage des roues avant via un cadre porteur, actionné par une pompe manuelle et un levier, lève jusqu'à 600kg. PEUT LEVER JUSQU'À 600 KG



# **EMOUSSEUR TRACTÉ** Réf. SP31101 Emousseur tracté, largeur de travail 1 m, en kit.

**Accessoires** autoportées Sécateurs à batteries professionnels

#### **BALAYEUSE TRACTÉE**

Réf. SP31105 Balayeuse tractée, largeur de travail 0,97 m, en kit.

#### **ROULEAU TRACTÉ**

**Réf. SP45101** Rouleau tracté, largeur de travail, 0.90m, en kit



#### **AÉRATEUR TRACTÉ**

Réf. SP31106 Aérateur tracté, largeur de travail, 1m,



#### **ROULEAU MANUEL**

Réf. SP45501 Rouleau manuel, largeur de travail 0,42 m, en kit.



#### HERSE DE PRAIRIE

Réf. SP 31113 Herse de prairie, longueur 1.40m, largeur 1m, en kit.



#### **ÉPANDEUR TRACTÉ**

Réf. SP31507 Epandeur tracté, Capacité 36 kg, en kit



#### **EPANDEUR QUAD** Réf. SP31506

Epandeur porté, spécial quads, 12 volts, Capacité 36 kg, en kit



#### **Sécateurs**

KS 2000 Sécateur à batterie incorporée Autonomie 3-4 H (2 batteries) Diamètre de coupe 20mm Puissance 100W -batterie Lithium 2Ah 16,8V - temps de charge 1,5H poids 900gr avec batterie



#### KS 3500

Sécateur à batterie avec batterie 18V Capacité de coupe 30mm Autonomie 6 heures Poids avec batterie 1,4kg.







Conseil de l'Expert

Les pelouses s'entretiennent comme tous les végétaux. Elles sont sujettes en fonction des variations climatiques à des réactions qui peuvent entraîner des répercutions sur l'esthétique. Pour avoir une belle pelouse, il faut donc l'entretenir en opérant des actions chimiques et mécaniques. Actions chimiques le

désherbage pour lutter contre les mauvaises herbes, avec les engrais anti-mousse et en apportant l'Azote nécessaire pour le verdissement. Actions en amont en semant les graminées adaptées au climat ou au piétinement. Actions techniques en arrosant quand c'est nécessaire pour prévenir le dessèchement. Actions mécaniques en roulant le gazon et en le scarifiant pour retirer la mousse et aérer les racines pour favoriser leur développement. La scarification qui nécessite l'emploi d'appareils à moteurs thermiques ou électriques (avec ou sans ramassage) en fonction de la grandeur du terrain entre donc dans une large panoplie d'actions à accomplir pour les bienfaits du gazon.



Moteur Honda GP 160, puissance maxi 3,6 kW, 163 cc, largeur de coupe 40 cm, hauteur de coupe sur axe avant avec vis, éjection arrière, roues plastique 180 mm, lames fixes, 17 lames, sac 40 litres, poids 30 kg.









S 50 H

Moteur Honda, puissance maxi 3,6 kW, 163 cc, largeur de coupe 52 cm, hauteur de coupe centralisée avec vis, éjection arrière, roues alumínium 205 mm, lames mobiles, nombre de lames 34 / 21, poids 80 kg.

















### XXL

Puisque les machines Metabo sont conçues pour durer très longtemps, nous avons créé la **garantie extra longue XXL**. Pour bénéficier gratuitement des 3 ans de garantie, rendez-vous sur : **www.metabo-service.com** 

## Taille-haies électriques et sans fil



HS 45 HS 65

Lame 45, 55 ou 65 cm - Vitesse de coupe 3100 tr/min - Double affútage diamant - Débrayage de sécurité S-Automatic - Arrêt rapide des lames 0.05 secondes - Protection antichocs **HS 8755** 

#### HS 8765

Lame 55 ou 65 cm - Vitesse de coupe 3100 tr/min - Troisième interrupteur : 50% de rayon d'action en plus - Double affûtage diamant - Débrayage de sécurité S-Automatic - Arrêt rapide des lames en 0,05 secondes - Protection antichocs - Changement facile de câble



Le débrayage de sécurité Metabo S-Automatic protège l'utilisateur en cas de blocage par des corps étrangers et augmente la longévité de la machine.



La protection antichocs avec amène-branches intégré protège l'utilisateur contre les chocs en retour.



Double affûtage diamant des dents de la lame pour des performances de coupe optimales.



Clapet de changement de câble pour un SAV facilité (sur gammes HS 87 et HS 88)

	Туре	Puissance (W)	Puissance (V)	Interrupteurs	Longueur des lames (mm)	Réducteur	Capacité de coupe	Coupe	Amène branches	Poids (kg)
HS 45	électrique	450	230	2	450	mono étagé	18 mm	double lame	oui	3,4
HS 55	électrique	450	230	2	550	mono étagé	18 mm	double lame	oui	3,6
HS 65	électrique	450	230	2	650	mono étagé	18 mm	double lame	oui	3,8
HS 8755	électrique	560	230	3	550	mono étagé	20 mm	double lame	oui	3,9
HS 8765	électrique	560	230	3	650	mono étagé	20 mm	double lame	oui	4
HS 8855	électrique	660	230	3	550	bi-étagé	26 mm	double lame	oui	4,1
HS 8865	électrique	660	230	3	650	bi-étagé	26 mm	double lame	oui	4,2
HS 8875	électrique	660	230	3	750	bi-étagé	26 mm	double lame	oui	4,4

	Туре	Batterie (nombre x type)	Puissance (en V)	Interrupteurs	Réducteur	Longueur de lames (en mm)	Capacité de coupe	Coupe	Garantie batteries	Poids (kg)
AHS 18-55 V 2 BATTERIES	sans fil	2 x 4 Ah Li-Ion	18	2	mono étagé	530	18 mm	double lame	3 ans	3,9



Lame 55, 65 ou 75 cm - Vitesse de coupe 2900 tr/min - Troisième interrupteur : 50% de rayon d'action en plus - Double affûtage diamant - Débrayage de sécurité S-Automatic - Árrêt rapide des lames en 0,05 secondes - Protection antichocs - Changement facile des charbons et du câble





Si votre batterie tombe en panne dans les 3 ans suivant l'achat, Metabo la remplace GRATUITEMENT.







#### Performances et silence : le choix de l'excellence

**Une seule batterie pour tous vos outils,** propres, silencieux et légers, chez SENTAR nous avons sélectionné ce haut de gamme parfaitement adapté aux petites et moyennes surfaces. Notre batterie lithium-lon de 48V en 2 ou 4 Ah vous offrira la meilleure puissance et autonomie.





MB48LI

(livré sans batterie) Moteur Brushless

**DEBROUSSAILLEUSE** 

Boitier mécanique renvoi d'angle avec tête nylon, lame de coupe et harnais - vitesse variable

#### PERFORMANCE ET POLYVALENCE

#### **TAILLE HAIE** MH48LI

Taille haie coupe 56cm diamètre 27mm - poignée tournante (livré sans batterie)

ALL HILLS

UNE SEULE BATTERIE,

PLUSIEURS OUTILS!

#### Matériels électriques à batterie



#### **AVEC BATTERIE 48V 2 OU 4AH**

#### **TRONCONNEUSE** MC48LI

Coupe 40cm - pompe à huile automatique frein de chaine (livré sans batterie)





Système de coupe double fil - largeur de travail ajustable 35/38cm - poignée ajustable (livré sans batterie)



**BATTERIE** BT4840LI

#### SOUFFLEUR MBV 48LI

Vitesse 83m/s réglable débit 9.6m3 réglable (livré sans batterie) Fonction aspirateur de feuilles



#### **TONDEUSE**

**SE 36 LI** Électrique a batterie, carter polypropylène 36cm, bac rigide 35 l, poussée, hauteur de coupe centralisée. Livrée avec batterie 48 V 2Ah et

#### chargeur **SE 40 LI**

Électrique batterie, 48 V, carter de coupe polypro 40 cm, bac rigide 40 l, poussée, réglage coupe centralisé 6 positions

avec batterie 2Ah et chargeur



#### **CHARGEUR** MCG48LI



bloc moteur avec poignée de commande, fourni avec outil taille haie 46cm et outil tronçonneuse/élagueuse 20cm







LA TONDEUSE TRACTÉE 80V PERMET DE TONDRE AVEC LA MÊME EFFICACITÉ **QU'UNE TONDEUSE THERMIQUE** 

**BINEUSE** 

MTI48LI

Largeur de travail 260mm

- profondeur de travail

127mm - 4 fraises de

215mm de diamètre (livré sans batterie)

#### **SAUTERELLE** MP-72-800-S

- Capacité d'arrachement : 800 kg
- Profondeur de creusée (max) : 950 mm
- Largeur totale: 720 mm
- Tourelle : 0°
- Bras:-55° / +55°









#### CIGALE MP-82-1500-S

- Capacité d'arrachement : 1,5 T
- Profondeur de creusée (max) : 1700 mm
- Largeur totale: 820 mm
- Tourelle : 0°
- Bras : -55° / +55°

#### LIBELLULE LIBELLULE PLUS

MPT-72-800-S

• Capacité d'arrachement : 800 kg • Profondeur de creusée (max) : 950 mm

• Largeur totale: 720 mm

• Tourelle : 360°

• Bras: -55° / +55°

MPT-72-1200-S MPT-72-1200-P MPT-72-1200-P+

• Capacité d'arrachement : 1,2 T

• Profondeur de creusée (max) : 950 mm

• Largeur totale : 720 mm • Tourelle : 360°

• Bras : -55° / +55°





#### **SPHINX SPHINX PLUS**

MPT-82-1500-S MPT-82-1500-P MPT-82-1500-P+

- Capacité d'arrachement : 1,5 T
- Profondeur de creusée (max) : 1700 mm
- Largeur totale : 820 mm Tourelle : 360°
- Bras: -55° / +55°

-360°

Re	éférence	Usage préconisé	Poids en version standard	Moteur avec démarreur électrique	Largeur hors tout	Force d'excavation au godet	Profondeur de fouille (maxi)	Tourelle	Refroidisseur hydraulique et attache rapide	Distributeur et moteur hydraulique	Commande ergonomique	Jauge à huile	Compteur horaire	Phrare à LED
SAUTERELLE	MP-72-800-S	occasionnel	385 kg	Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch)	720 mm	800 kg	950 mm	non 0°		standard				
LIBELLIUE	MPT-72-800-S	occasionnel	410 kg	Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch)	720 mm	800 kg	950 mm	oui 360°		standard				
LIBELLULE	MPT-72-1200-S	occasionnel	420 kg	Excalibur 6,6 Kw (9 ch)	720 mm	1200 kg	950 mm	oui 360°		standard				
LIBELLULE	MPT-72-1200-P	régulier	425 kg	Kohler 7 Kw (9,5 ch)	720 mm	1200 kg	950 mm	oui 360°		professionnel	Χ	χ	Χ	
PLUS	MPT-72-1200-P+	régulier	435 kg	Kohler 10,3 Kw (14 ch)	720 mm	1200 kg	950 mm	oui 360°	Х	professionnel	Х	χ	Χ	Х
CIGALE	MP-82-1500-S	occasionnel	750 kg	Excalibur 6,6 Kw (9 ch)	820 mm	1500 kg	1700 mm	non 0°		standard	Х			
SPHINX	MPT-82-1500-S	occasionnel	775 kg	Excalibur 6,6 Kw (9 ch)	820 mm	1500 kg	1700 mm	oui 360°		standard	Х			
SPHINX	MPT-82-1500-P	régulier	780 kg	Kohler 7 Kw (9,5 ch)	820 mm	1500 kg	1700 mm	oui 360°		professionnel	χ	χ	Х	
PLUS	MPT-82-1500-P+	régulier	790 kg	Kohler 10,3 Kw (14 ch)	820 mm	1500 kg	1700 mm	oui 360°	Х	professionnel	Х	Х	Х	Х

Stabilisateurs, siège réglable avec micro-contact et bras renforcé de série. Godet de 30 cm offert avec chaque machine. Voir la liste des options possibles sur www.chargeurplus.com





### **Dumpers** Valets de ferme **Pelle Retro**



#### **DUMPERS 72 CM** DP-72-S

• Largeur totale: 720 mm • Volume de la benne : 200 L · Charge utile: 300 kg

• Angle de levée de la benne : 70°

#### DP-72-P

• Largeur totale: 720 mm • Volume de la benne : 200 L

· Charge utile: 400 kg

• Angle de levée de la benne : 70°

#### **DUMPERS 82 CM** DP-82-S

 Largeur totale: 820 mm • Volume de la benne : 320 L

• Charge utile: 550 kg

• Angle de levée de la benne : 70°

#### DP-82-P

Largeur totale: 820 mm

• Volume de la benne : 320 L

• Charge utile: 600 kg

• Angle de levée de la benne : 70°



#### MC-72-P

· Largeur totale: 720 mm • Volume du godet : 100 L

• Capacité de levage : 150 kg

• Distributeurs progressifs et diverses options inclus

#### **CRIQUETS 82 CM** MC-82-S

• Largeur totale: 820 mm

• Volume du godet : 100 L Capacité de levage : 200 kg

#### MC-82-P

• Largeur totale: 820 mm • Volume du godet : 100 L

Capacité de levage : 150 kg

• Distributeurs progressifs et diverses options inclus

#### Options transpalettes, piques bottes et griffes disponibles

#### **PELLE RETRO 1200T** PR-1200-S

• Capacité d'arrachement : 1.2 T

• Profondeur de creusée (max) : 1 250 mm

• Largeur totale: 820 mm

• Bras: 42° à droite / 79° à gauche

#### PR-1200-P

• Capacité d'arrachement : 1,2 T

• Profondeur de creusée (max) : 1 250 mm

• Largeur totale: 820 mm

• Bras: 42° à droite / 79° à gauche

• Distributeurs progressifs et diverses options inclus

#### PELLE RETRO 1500T PR-1500-S

• Capacité d'arrachement : 1,5 T

• Profondeur de creusée (max) : 1 900 mm

• Largeur totale: 820 mm

• Bras: 42° à droite / 79° à gauche

#### PR-1500-P

• Capacité d'arrachement : 1,5 T

• Profondeur de creusée (max) : 1 900 mm

• Largeur totale: 820 mm

• Bras: 42° à droite / 79° à gauche

Distributeurs progressifs et diverses options inclus



#### Option godet chargeur disponible

Référence		Usage préconisé	Poids en version standard	Moteur / Pompe	Largeur hors tout	Volume / Force	Distributeur et moteur hydraulique	Casquette / Phare à led	Compteur horaire	Démarrage électrique	Godet chargeur	Jauge à huile	Lame	Marchepied
DUMPER	DP-72-S	occasionnel	550 kg	Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch)	720 mm	Benne : 200 L - 300 kg	standard							Х
	DP-72-P	régulier	570 kg	Kohler 7 Kw (9,5 ch)	720 mm	Benne : 200 L - 400 kg	professionnel	casquette		Х			Χ	Х
	DP-82-S	occasionnel	720 kg	Excalibur 6,6 Kw (9 ch)	820 mm	Benne : 320 L - 550 kg	standard							Х
	DP-82-P	régulier	720 kg	Kohler 7 Kw (9,5 ch)	820 mm	Benne : 320 L - 600 kg	professionnel	casquette		Х			Х	Х
CRIQUET	MC-72-S	occasionnel	670 kg	Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch)	720 mm	Godet : 100 L - 150 kg	standard				Х	Х		Х
	MC-72-P	régulier	670 kg	Kohler 7 Kw (9,5 ch)	720 mm	Godet : 100 L - 150 kg	professionnel	phare à LED	Х	Х	Х	Х		Х
	MC-82-S	occasionnel	780 kg	Excalibur 6,6 Kw (9 ch)	820 mm	Godet : 100 L - 200 kg	standard				Х	Х		Х
	MC-82-P	régulier	780 kg	Kohler 7 Kw (9,5 ch)	820 mm	Godet : 100 L - 200 kg	professionnel	phare à LED	Х	Х	Х	Х		Х
PELLE RETRO	PR-1200-S	occasionnel	270 kg	Pompe simple 6	820 mm	Arrachement : 1,2T	standard							
	PR-1200-P	régulier	270 kg	Pompe double 6/6 incluse	820 mm	Arrachement : 1,2T	professionnel					filtration		
	PR-1500-S	occasionnel	300 kg	Pompe simple 6	820 mm	Arrachement : 1,5T	standard							
	PR-1500-P	régulier	300 kg	Pompe double 6/6 incluse	820 mm	Arrachement : 1,5T	professionnel					filtration		

Voir la liste des options possibles sur www.chargeurplus.com



#### **Tronçonneuses**

**EA 200** 

Tronçonneuse électrique, moteur 2000 W, guide Oregon de 40 cm, pompe à huile automatique, poids 3.95 kg



#### **XC400**

Tronçonneuse thermique, moteur de 40.1cc, 1.8 kW, guide Oregon de 40 cm, pompe à huile automatique, poids 4.9 kg



#### **Taille-haies**

#### PRO 60DL

Moteur Kawasaki, 25,4 cc, double lame, lamier 600mm, poignée tournante, système anti-vibrations, capacité de coupe 28 mm



#### PRO 75DL

Moteur Kawasaki, 25,4 cc, double lame, lamier 750mm, poignée tournante, système anti-vibrations, capacité de coupe 28 mm



## **Tronçonneuses Taille-haies** Coupe-bordures Débroussailleuses



#### **Moteur 2Temps**







#### **Moteur 4Temps**

#### PRO 25 GH

Moteur Honda 25 cc, tube droit, poignée ronde, tête automatique, lame 3 dents, harnais simple



#### PRO 35 GH

Moteur Honda 4 temps, 35 cm³, guidon, largeur de travail 43 cm avec tête fil double, lame 3 dents et harnais double de travail fournis.

MOTORISÉ PAR HONDA



# **OREGON®**

### La garantie d'un travail bien fait





# Tondeuses débroussailleuses





D 504B

Moteur Briggs & Stratton 675, 190cc, coupe 51cm, réglage hauteur de coupe centralisé, 1 vitesse, éjection latérale, roues AR type d.425, roue AV pivotante, poids 48kg.

MOTORISÉ PAR



#### D 504H

Moteur Honda GCV160, 160cc, coupe 51cm, réglage hauteur de coupe centralisé, 1 vitesse, éjection latérale, roues AR type d.425, roue AV pivotante, poids 48kg.

MOTORISÉ PAR

HONDA



#### **D 513SH**

Moteur Honda GCV 160, 160cc, coupe 51cm, réglage hauteur de coupe centralisé, 1 vitesse, éjection latérale, roues AR type d. 425, roue AV pivotante + berceau 2 roues AV fixes avec une seule roue, poids 50kg.

MOTORISÉ PAR

HONDA

\* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions (cf p.6)





**GARANTIE\*** 

# Tondeuses débroussailleuses





#### Conseil de l'Expert Pourquoi choisir une tondeuse débroussailleuse ?

Si vous ne souhaitez pas tondre régulièrement et couper les rejets de l'année, c'est ce qu'il vous faut. Avec ou sans bac de ramassage ? Entraînement direct ou par courroie ? Je suis à votre disposition en magasin pour vous conseiller.





### **Tondeuses** débroussailleuses KIVA



Briggs et Stratton 850 séries OHV 6cv, (existe en version Honda GSV 190 OHC 6,5cv chemisé fonte), largeur de coupe 60 cm - Système de coupe à disque équipé de 4 couteaux rétractables et réversibles, 1 vitesse d'avancement (environ 3 km/h), entrainement par bôtier réducteur, roues agraire Ø350 mm, système différentiel à taquet (3/4 de tour libre), entrainement des couteaux par courroie avec embrayage à la poignée, hauteur de coupe environ 55 mm, dimension 120x80x80 cm, poids 80 kgs

#### MOTORISÉ PAR





#### **MAXIMA**

Moteur Honda GX270 – OXV – "spécial pente", coupe 80 cm, hauteur de coupe de 40 à 100 mm par manivelle, rotor de coupe indépendant, rotor Ø300 mm, équipé de 46 fléaux mobiles, 2 roues pivotantes, levier d'embrayage d'avance au miobiles, 2 roues pivotantes, levier d'embrayage d'avance au miobiles, 2 frein / système de décrabottage d'oite - gauche AV: 1. 1,08 km/h AR: 1,08 km/h, 2. 2,11 km/h, 3. 4.37 km/h, système de traction à chenilles, utilisation : herbes hautes & petites broussailles, dimensions 194x100x108, poids 246 kg

#### **OXALIS**

Moteur: HONDA GXV 340 OHV - 337 cc. Moteur : HOWDA GAV 340 UP+ - 337 CC.

Boîte de vitesse : variateur de vitesse AV de 2 à 4,5 km/h et 1
marche AR instantanée à la poignée + FREIN. Largeur de coupe
: 60 cm - Éjection latérale. . Réglage hauteur de coupe à la
poignée : centralisé - 4 positions de 5 à 9,5 cm. Transmission
de lame : par courroie avec embrayage. Guidon : réglable en
hauteur et démontable. Équipements : 2 roues avant pivotantes
et blocables 2 roues arrière Ø 400 mm traitées anti-crevaison.

Pags La limite des exterts disposibles Dans la limite des stocks disponibles. MOTORISÉ PAR HONDA









**MINIMAX** 

# **FABRIQUÉ EN FRANCE** Moteur Subaru EA 190 V, largeur de coupe 51 cm, carter à éjection latérale avec relevage centralisé, hauteur de coupe regiage 4 positions égales, entraînement de la lame transmission avec 3ºººº palier de sécurité, tractée 2,3 km/h, roue métal — diamètre 425 mm, système différentiel à taquets (3/4 de tour libre), train avant 2 roues diamètre 200 mm pivotantes et blocables, mancheron réglable en hauteur et démontable utilisation : herbes hautes jusqu'à 60 cm et petites broussailles jusqu'à 15 mm de diamètre, poids 55 Kg, cylindrée 189 cc Existe une version avec moteur KIVA RV 170.



#### **ARIANE**

Honda GCV 160, largeur de coupe 53 cm, Honda GCV 160, Jargeur de coupe 55 cm, 1 vitesse d'avance, rouse arrières agraires Ø350 mm, roue avant pivotante, entrainement de lame par courroie, réglage de hauteur de coupe centralisé : 5 positions, guidon réglable en hauteur et repliable

#### MOTORISÉ PAR HONDA



#### **ORION R** Moteur 6 cv, Briggs et Stratton 850 séries OHV, Coupe 53 cm, embrayage de lame, 1 vitesse avant et 1 vitesse arrière, éjection latérale. Marche arrière avec inverseur MOTORISÉ PAR



BRIGGS & STRATTON

#### ARIANE +

Briggs et Stratton 850 séries OHV

BRIGGS & STRATTON

HONDA

Caractéristiques techniques identiques à Ariane + avec embrayage de lame à la poignée

#### **HORIZON 1**

Moteur Honda GCV 160 OHC 5,5 cv.

Coupe 51 cm. Une conception innovante : carter articulé qui facilite l'introduction et l'évacuation des herbes ; une coupe régulière grâce à son système centralisé de réglage de hauteur



#### **APOLLO 13**

Honda GXV 390, 74 cm, Carter débroussailleur (breveté). 5 positions lame parallèle au sol. Entraînement de lame par transmission par courroie avec embrayage. 5 vitesses et son. Entrainement de l'aine par du ansimission par Courtou evec entraignée. 3 mésades à marche arrière (boîte PEERLESS). Différentiel PEERLESS avec blocage Ø 16 x 650 - 8. Train avant à 2 roues pivotantes et verrouillables. Réglable en hauteur, repliable. Roues agraires traitées increvables (avec supplément). Toutes herbes. L 177 - I 82 - H 79/102. 163 Kg MOTORISÉ PAR

Cette machine pour usage professionnel possède une largeur de coupe de 74 cm, elle possède un système différentiel mécanique blocable, un réglage de hauteur de coupe centralisé et lame parallèle au sol. Possibilité de blocage rapide des roues pivotantes.

#### **ORION VR**

Dotée d'un embrayage de lame à la poignée. Coupe 53 cm. Moteur Briggs et Stratton 850 séries avec variateur de vitesses (de 2 à 4.5 km/h) marche arrière instantanée + frein d'avance.





# RL2006 Faucheuse-broyeuse (53 cm) très maniable avec ses grandes roues arrière. Facile à déplacer et à stocker grâce à son guidon repliable. Réglage de la hauteur de coupe au guidon et roue avant blocable. 4 choix de motorisation RL170, BS 675EXI, HONDA GCV190, BS 850 Séries I/s démarrage électrique. DISPONIBLE EN MOTEUR BS 850 SERIES I/S DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

#### **RL2008**

Faucheuse-broyeuse (53 cm), très maniable avec son variateur de vitesse 7 positions et ses grandes roues arrière. **Guidon repliable réglable en hauteur et en déport**. Réglage de la hauteur de coupe au guidon et roue avent blocable. **4 choix de motorisation R1170, B5675 Séries, HONDA GCVX200, KOHLER XT7** 



#### **RL2008 CONFORT**

Le modèle RL2008 CONFORT possède tous les atouts de la RL2008 avec en plus une marche arrière instantanée pour optimiser votre confort d'utilisation. 2 choix de motorisation HONDA GCVX200 et BS850 séries I/s démarrage électrique

## Tondeuses débroussailleuses



#### **RL210**

Faucheuse-broyeuse (53 cm) avec marche avant et marche arrière instantanée, variateur de vitesse 7 positions. Lame déportée avec embrayage et frein. Frein de pente. Très maniable avec ses roues agraires et son effet différentiel. Système « anti-vibration » au guidon, pour plus de confort. 3 choix de motorisations RL225, BS850 Séries, HONDA GCVX200.



Faucheuse-broyeuse (60cm) avec éjection arrière. Jupe avant flottante. Effet différentiel. Moteur puissant HONDA GXV340. Sécurité utilisateur : frein de lame. Confort : éjection arrière. Projection uniquement sur zone travaillée. Idéal pour l'enfretien des allées et vignobles. **Accessoires (en option) : Kit frein, roues increvables 400\*8**.



RL460
Débroussailleuse à fléaux équipée d'un rotor 24 couteaux mobiles. Deux marches avant et une marche arrière.
Largeur de coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 4 à 12 cm. Idéale pour un débroussaillage sans projection.
3 choix de motorisation, SUBARU EP21, HONDA GX200, BS 950 séries.

#### **RL116**

Une machine tout en un, à la fois débroussailleuse forestière et faucheuse, roues increvables. Marche avant et marche arrière instantanée, variateur de vitesse 7 positions. Frein de pente. Très maniable avec ses roues agraires et son effet différentiel. Système « anti-vibration » au guidon, pour plus de confort. Largeur de coupe 33 cm. Motorisation RL225.





# CLIMBER 8.22 Le modèle Climber 8.22 est une débroussailleuse hydrostatique à lames conçue avec des solutions innovantes qui augmentent encore plus ses prestations. Elle est équipée de série d'un moteur essence B&S 7220 Professional Séries 18cv (656cc), d'un essieu hydrostatique professionnel avec blocage différentiel intégré, d'un embrayage électromagnétique, d'une direction très souple, d'un plateau de coupe avec déflecteur pour une meilleure éjection de l'herbe, d'une course totale très importante de la hauteur de coupe permettant des manœuvres beaucoup plus rapides même en présence d'obstacles et des roues antérieures surdimensionnées 3.50-6. De performances extraordinaires sur la pente pour le débroussaillage dans l'herbe hauteu, dans le domaine agricole elle set idéale pour l'entretion des vinnobles et des chivaies pour un travail parfait en descous des branches. Le avon de brausage et

est idéale pour l'entretien des vignobles et des olivaies pour un travail parfait en dessous des branches. Le rayon de braquage est de seulement 50 cm. La vitesse de déplacement peut varier entre 0 et 10 km/h. Les larges roues arrière 18x9.50-8 offrent un haut

#### Débroussailleuses Autoportées débroussailleuses



#### **CL 75**

Tondeuse-débroussailleuse à conducteur marchand, moteur Honda GXV390 essence 10,2cv (389cc), plateau de coupe 75cm, porte-lame avec couteaux escamotables anti-shock, réglage centralisé et continue (de 50 à 150mm) de l'hauteur de coupe par manivelle, blocage différentiel, avancement hydrostatique, guidon déportable latéralement et en hauteur directement au guidon, position rapide et facile pour entretien des couteaux, porte avant basculant, roues tractor 4.00-8





#### **CLIMBER 7.15**

Une débroussailleuse hydrostatique à lames équipée d'un blocage différentiel et des freins sur les 4 roues idéale pour les travaux dans l'herbe haute, dans les broussailles et les ronces en conditions de pentes et de terrains irréguliers. La Climber 7.15 est capable de franchir les différentes conditions du terrain en toute sécurité et est très efficace dans le débroussaillage des zones rustiques, en agriculture et dans l'entretien des espaces verts. L'extrême maniabilité, la direction souple ainsi que sa vitesse de travail offrent une rapidité et une efficacité d'exécution et, en même temps, une simplicité et un confort au travail. Le plateau de coupe à une seule lame a une largeur de 85 cm. Le rayon de braquage est de seulement 45 cm et permet de bien éviter tous les obstacles. L'essieu avant basculant ainsi que les roues à profil agraire offrent une adhérence et une traction optimale sur les terrains accidentés. Equipé d'un moteur essence Grillo 12cv (452cc).



niveau de confort et de sécurité.

# Motobineuses SENTAR

















**Motobineuses Microbineuses** 

Moteur Briggs&Stratton 450, 125cc, 1 vitesse AV, largeur de travail 50cm, 4 fraises, disque protège plantes, roue de transport, guidon réglable en



MOTORISÉ PAR GARANTIE\* 3ans

#### P452 B

Moteur Briggs&Stratton 550, 127cc, 1 vitesse AV + 1AR, largeur de travail 58cm, 4 fraises, disque protège plantes, roue de transport nouveau guidon relégable en hauteur, déportable repliable avec nouvelle noie.







#### MO DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Moteur Briggs&Stratton 575 série InStart , 150 cc, 1 vitesse AV, largeur de travail 50cm, disques protège plantes, roue de transport, nouveau guidon réglable en hauteur, déportable et repliable avec nouvelle noie







BR675IS DÉMARRAGE ELECTRIQUE
Moteur Briggs&Stratton 675 series InStart, 163cc, 1 vitesse AV +
1AR, largeur de travail 87cm, 6 fraises, disque protège plantes, roue de transport, nouveau guidon relégable en hauteur, déportable repliable avec nouvelle noie.





# **BR620**

Moteur Honda GX160, 163cc, 2 vitesses AV + 1AR, largeur de travail 91cm, 6 fraises, disque protège plantes, roue de transport, nouveau guidon réglable en hauteur, déportable et repliable avec nouvelle noie

MOTORISÉ PAR HONDA



# **Motoculteurs Motobineuses**



**BR620 LABOUR**Moteur Honda GX160, 163cc, 2 vitesses AV + 1AR, charrue simple, masse avant + masses de roues, roue de transport motrice 5.00x10, nouveau guidon réglable en hauteur, déportable et repliable avec nouvelle noie



#### **MINIMO**

Moteur Briggs&Stratton 550, 127cc, 1 vitesse AV, largeur de travail 27/42cm, 2 ou 4 fraises, roue de transport motrice 13x5.00x6, nouveau guidon réglable en hauteur, déportable et repliable avec nouvelle noie



F7450 Moteur loncin G200F,196cc, 1 vitesse AV ,largeur de travail 50cm , 4 fraises, roues de transport motrice 13x5.00-6,nouveau guidon réglable en hauteur, déportable et repliable avec nouvelle noie

## F7560

Moteur Honda GP160, 163cc, 1 vitesse AV + 1AR, largeur de travail 60cm, 4 fraises, roue de transport motrice 3,5x8, nouveau guidon réglable en hauteur, déportable et repliable avec nouvelle noie



#### F850

Moteur Honda GX200, 200cc, 2 vitesses AV + 1AR, largeur de travail 70cm, 6 fraises, roue de transport motrice 5.00x10, guidon réglable en hauteur et en déport



**F850 LABOUR**Moteur Honda GX200, 200cc, 2 vitesses AV + 1AR, charrue 1/2 tour, masse avant + masses de roues, roue de transport motrice 5.00x10, guidon réglable en hauteur et en déport





#### **BROUETTE CARRY**

Transmission: par vis sans fin dans un bain d'huile et courroie

Cuve: galvanisée, basculante, capacité max 85 lts, chargement max en plat 100 kg, en pente 75 kg; pente max 35°

Roues: 2 roues motrices profil tractor 13x5,00-6, 2 roues arrières pivotantes sur axe oscillant.

Frein de stationnement: automatique avec système de déblocage des roues pour déplacement.

CARRY: moteur B&S 450 E-série (125 cc), Honda GCV170 (170 cc), vitesse d'avancement (3,6 km/h), marche arrière (2,0 km/h)

CARRY AVEC BATTERIE: moteur électrique DC 24v 300W avec 2 batteries au plomb rechargeables (autonomie 2 heures sur terrain plat), vitesse d'avancement (3,0 km/h), marche arrière (1,7 km/h)







**Moteur :** B&S 675 séries (163 cc), Honda GCV 170 (170 cc)

Moteur: 1885 97 Series (163 cx), Honda cx (170 (170 cx)

Transmission: par engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroie

Vitesses: 1 vitesse d'avancement (2,2 km/h) et marche arrière (1,1 km/h)

Guidon: réglable latéralement et verticalement, pliable

Roues: pneumatiques profil tractor 13x5.00-6

Accessoires: fraise 50 cm, débroussailleuse 53 cm, faucheuse centrale double lame



## **M210**

Moteur: B&S 625 séries (150 cc)
Transmission: par vis sans fin dans un bain d'huile

Vitesses: 1 vitesse d'avancement (2,6 km/h)
Guidon: réglable verticalement et latéralement.
Roues: pneumatiques profil tractor 13x5.00-6
Barre: centrale, double lame avec mouvement breveté

pour une longue durée.





# RTT2

**Moteur :** B&S CR950 (208 cc), Honda GCV170 (170 cc)

**Transmission:** par engrenages, chaine en bain d'huile et courroie **Fraise:** largeur 50 cm, 0 32cm, 270 T.P.M.













	Moteur		Nombre	Largeur	Nombre	Roue de	Guidon	Guidon réglable		Kit	a.
	4 temps	Puissance	de vitesses	ue			en hauteur	en déport	Roues motrices		Charrue
G 55	Kohler S3000	5,5HP/196cc	2+2	58cm	4	motrice	oui	oui	5.00-12	inclus	inclus
G 85D	Robin EX27	8,3cv/265cc	2+2	68cm	6	motrice	oui	oui	6.5/80-12	inclus	inclus

#### G 85D





## Conseil de l'Expert

Cultiver son jardin nécessite l'utilisation des bons outils en fonction de sa superficie et de la nature du sol.

Le motoculteur est un outil polyvalent qui permet de :

- Labourer ou bêcher la terre en profondeur avec ou sans apport de matières organiques.
- Préparer ou fraiser le terrain avant les travaux de semence ou de
- Butter ou biner les sillons pour alléger le sol et aérer les cultures.
  Entretenir votre surface cultivée avec les outils optionnels existants.
- Eviter d'utiliser des agents chimiques néfastes pour l'environnement.

Tout cela avec un moindre effort et un confort optimum suivant le type de matériel que vous aurez choisi.





# BARRE PORTE-OUTILS MICRO. Réf.BPOMIC2BR

Pour microtracteur jusqu'à 15 cv. Pour le montage de butteurs ou arrache pommes de terre avec tige section 40x14. Présenté ici avec 1 BUT2 et 1 APMOTC2. Existe aussi en 1 ou 3 brides.



# CULTIVATEUR RÉGLABLE 7 DENTS SOUPLES. Réf.V7D

Largeur de travail 80/120 cm, 7 dents souples avec socs interchangeables. Puissance conseillée: 13/20 cv. Option: Roue de contrôle de profondeur ROUCULTMIC. Existe aussi en 9 et 11 dents.



# CADRE PORTE-OUTILS POUR MICROTRACTEUR. Réf.CPO2BRI

Largeur 150 cm. Pour le montage de butteurs BUT3 ou BUT4, arrache pommes de terre APMICRO ou APMICRO2 avec tige section 50x15. Existe aussi en 1 ou 3 brides.



# CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE 8". Réf.RM29AC8

Corps de labour avec soc et versoirs 8 pouces, déport maxi 11 cm, puissance conseillée : 12/15 cv, entre pneu maxi 68 cm. Présenté ici avec les options Roue de terrage et Paire de rasettes.



# CULTIVATEUR SIMPLE 7 DENTS SOUPLES.

#### Réf CM

Largeur de travail fixe 80 cm, 7 dents souples avec socs interchangeables. Puissance conseillée : 13/20 cv. Option : Roue de contrôle de profondeur ROUCULTMIC. Existe aussi en 9 et 11 dents.



# CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE 10". Réf.RM32AC10

Corps de labour avec soc et versoirs 10 pouces, déport maxi 13 cm, puissance conseillée : 17/35 cv, entre pneu maxi 76 cm. Présentée ici avec l'option roue de terrage ROUERM. Existe aussi en 9, 12 et 14 pouces en retournement manuel ou hydraulique.





# **KA2500TY**

Diamètre Ø 25 mm 2 batteries au lithium 18 V Autonomie 6-8 heures Poids 1065 g



# KS2000

Capacité de coupe Ø 20 mm 2 batteries au lithium 16.8 V Autonomie 5-6 heures Poids 900 g



Attacheur, Sécateur, Tarière, Kit multifonctions, Fendeur, Motobineuse et **Broyeurs de branches** 



## **AH300B**

Puissance max.: 2.0 kW / 7500 tpm Diamètre de perçage: 150/200/250/300 mm Poids 10,4 kg Avec 3 bits en double hélice inclus





Livré complet avec: Tête nylon (lame 3 dents) Coupé branches Taille haies



SLR800T-N

Moteur électrique monophasé 2300 W/ 3.13 HP/ 230 V/ 50 Hz Force: 8 Tonnes Diamètre max. bûche: 40 cm Pression système hydraulique:



KL310 3V HS KPC

Moteur KPC 4T OHV 2 vitesses avant + 1 arrière Fraises hexagonales démontables (6 éléments + disques) Largeur de travail: 60 - 90 cm Avec guidon réglable en hauteur et latéral + Dispositif de sécurité



BK1000N-R KPC LS208 (EURO 5)











#### POMPE POUR LE TRANSFERT GASOII MULTIOIL

Pompe pour le transfert gasoil. Avec tuvau flexible d'aspiration 4m, tuvau de 2 m et pistolet distributeur, clapet crépine en laiton et filtre

Plus produit:

- Corps pompe en fonte Kit gasoil
- Tuyau spécial hydrocarbure **GARANTIE 3 ANS**



**PENTAIR FLOTEC** 

électriques

**Pompes** 

# **VIDE CAVE EAUX USÉES** FP7KV

Pompe d'évacuation eaux usées corps en polypropylène, débit 7800 l/h, puissance 300 w, pression 0,5 bar, passage impuretés 25mm, livrée avec raccord plastique pour tuyau de 32mm.

**GARANTIE 3 ANS** 



#### **POMPE DE SURFACE EVO-MULTIMAX 550 LOGIC SAFE**

Pompe de surface multicellulaire corps en INOX, débit 6600l/h. puissance 1250W. pression 6 bar équipée d'un dispositif électronique intégré pour la protection contre la marche à sec. contre la surcharge moteur et l'échauffement de la partie hydraulique, rendement élevé, fonctionnement silencieux, livrée avec raccord platique pour tuvau de 25 mm.

CERTIFICATION ACS. **GARANTIE 3 ANS** 



## **VIDE CAVE EAUX USÉES** FP14KVX

Pompe d'évacuation eaux usées corps inox, débit 14400<1/h. puissance 600w, pression 0,8 bar, passage impuretés 22mm, livrée avec raccord plastique pour tuyau de 32mm.





## **GROUPE DE SURPRESSION** WATERPRESS INOX 1000

Ggroupe de surpression monocellulaire corps en inox, cuve de 24L en acier, débit 3300l/h. puissance800W, pression 4.6 bar.

**GARANTIE 3 ANS** 



## **VIDE CAVE EAUX USÉES** BIOX

Pompe submersible pour eaux usées. BIOX 300/10 est une pompe professionnelle, avec corps de pompe, arbre moteur, turbines et support câble en acier inox, qui permet de laisser la pompe en performance immergée sans risques de corrosion. Passage impureté maxi: 40 mm Plus produit:

- Corps pompe en acier Inox
- Arbre moteur en Inox
- Système hydraulique de type VORTEX en fusion d'acier Inox
- Garniture V-RING spécial pare-sable pour protéger la garniture mécanique

**GARANTIE 3 ANS** 



# **GROUPE DE SURPRESSION EVO MULTIPRESS 340 50 LOGIC SAFE**

Groupe de surpression multicellulaire corps en INOX, cuve de 50L en acier, débit 5000l/h, puissance 800W, pression 4,5 bar équipée d'un dispositif électronique intégré pour la protection contre la marche à sec, contre la surcharge moteur et l'échauffement de la partie hydraulique, rendement élevé, fonctionnement silencieux.

**CERTIFICATION ACS. GARANTIE 3 ANS** 





## PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE **DIGIPRESS**

Le dispositif DIGIPRESS est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Il permet d'automatiser une pompe monophasée jusqu'à 2,2 kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle digital . Il permet la lecture de courant instantané. Le DIGIPRESS gère le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe. la marche à sec ainsi que la surintensité. Plus produit:

• Alarme en cas de baisse de pression d'air

# POMPE DE SURFACE **GARDENIET 1000**

Pompe de surface monocellulaire, corps de pompes en fonte, débit maxi 3300l/h, Puissance 800W, Pression maxi 4.6 bars.

**GARANTIE 3 ANS** 



# POMPE ELECTRONIQUE À VITESSE VARIABLE **EVOTRONIC 350**

Pompe multicellulaire automatique à variation de vitesse qui permet de maintenir la pression constante dans l'installation en réduisant ou en augmentant le débit en fonction de la demande en eau. Corps de pompe en inox, puissance 1100W, Débit maxi 5600l/h, pression maxi 5.7 bars. Protection contre la marche à sec et la surcharge du moteur, économie d'énergie jusqu'à 40%.

**CERTIFICATION ACS. GARANTIE 3 ANS** 



dans le réservoir (importantes fréquences de démarrages et arrêts de la pompe)

• Protection contre la marche à sec de la pompe et contre la surcharge moteur

• Fonction ART (Automatic Reset Test) guand le dispositif est déconnecté par le manque d'eau, il est programmé pour se réenclencher automatiquement jusqu'au rétablissement de l'alimentation en eau

**GARANTIE 2 ANS** 



Pompe immergée corps INOX, arbre moteur en INOX, clapet anti-retour intégré, turbines en résine acétalique, qualité professionnelle, puissance 1100W, débit 6000l/h, pression 5,7 bar, livrée avec câble et filin nylon de suspension de 22m.

**GARANTIE 3 ANS.** 

#### **SUB 6000/75 PLUS**

Pompe immergée corps INOX, arbre moteur en INOX, clapet anti retour intégré, turbines en résine acétalique, qualité professionnelle, puissance 1300W, débit 6000l/h, pression 7,1 bar, livrée avec câble et filin nylon de suspension de 30m.

**GARANTIE 3 ANS.** 

## **ACCESSOIRE PRESSURMATE 1.5**

Dispositif électronique pour le démarrage et l'arrêt des pompes de surface ou immergée monophasée. L'appareil commande automatiquement la mise en marche et l'arrêt de la pompe à l'ouverture et à la fermeture du robinet.En cas d'absence de flux à l'aspiration. l'electronique identiufie la marche à sec et protège la pompe en donnant la consigne d'arrêt. GARANTIE 2 ANS





# **Pompes thermiques** SENTAR

# **Arrosage Irrigation**

# Diamètre aspiration et refoulement 25mm (1"), hauteur refoulement maxi 40m, débit maxi 7 m³/h, moteur Honda GX 25 - 4 temps, 1,1cv



#### **QP 105 SX**

Diamètre aspiration et refoulement 25mm (1"), hauteur refoulement maxi 31m, débit maxi 12 m³/h, moteur Honda GXH 50 - 4 temps, 2,2cv, poids 12kg

#### MOTORISÉ PAR

HONDA



**QP 154 SX**Diamètre aspiration et refoulement 40mm (1,1/2"), hauteur refoulement maxi 31m, débit maxi 18 m<sup>3</sup>/h, moteur Honda GXH 50 - 4 temps, 2,2cv, poids 12kg

#### MOTORISÉ PAR HONDA



# Pompes travaux publics versions renforcées

## **QP 204 H**

Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), hauteur refoulement maxi 35m, débit maxi 32 m³/h, moteur Honda GX 120 - 4 temps, 3,5cv, poids 24kg

#### MOTORISÉ PAR

HONDA



## QP 303 H

Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), hauteur refoulement maxi 32m, débit maxi 60 m³/h, moteur Honda GX 160 - 4 temps, 5cv, poids 31kg

#### MOTORISÉ PAR HONDA



## **QP 205 H**

Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"), hauteur refoulement maxi 35m, débit maxi 32 m³/h, moteur Honda GX 120 - 4 temps, 3,5cv, poids 25kg

#### MOTORISÉ PAR

HONDA



QP 305 H Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), hauteur refoulement maxi 32m, débit maxi 60 m³/h, moteur Honda GX 160 - 4 temps, 5cv, poids 31kg

#### MOTORISÉ PAR HONDA





# **Nettoyeurs** SENTAR

# **Faucheuses**

# SENTAR

#### **VERTIGO 28 PLUS**

Electrique 2800W, pression 160 bars max, débit 510 L/h, enrouleur 8 m de flexible +5 buses + turbo-buse



#### **HYPER A** Electrique 2900W, pression 150 bars max, débit 660 L/h, fourni avec enrouleur 10 m de flexible + 5 buses + turbo-buse



#### MARSHALL 3000

Moteur essence sans plomb 6,5 CV Loncin, pompe linéaire 3 pistons revetus céramique, 200 bars max, 630 l/h\_Culasse laiton avec vanne by-pass incorporée. Clapets d'aspiration / refoulement en acier inox. Lance haute pression en métal, flexible armé de "qualité professionnelle" de 10 m avec kit de 5 buses interchangeables et turbo-buse. Moteur à essence sans plomb.



## **FARMER HP**

Moteur essence 5 CV Honda GC 160, pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, 200 bars max, 660 l/h culasse laiton avec vanne by-pass incorporée. Clapets d'aspiration / refoulement en acier inox. Châssis tubulaire de protection en acier avec support de lance latéral chromé. Lance haute pression en métal avec réglage basse pression en tête pour le passage du détergent, flexible armé de "qualité professionnelle de 10 m. Buse professionnelle + Lance Turbo. Moteur à essence sans plomb.





# **ASPIRATEUR EAU** & POUSSIÈRES

## WINDY 130 IF

1 Moteur by-pass à rendement élevé puissance max 1400 Watts, cuve inox nervurée de capacité maximale de 30 l. Dépression: 24 kPa, débit d'air 65 l /s. Câble électrique d'une longueur de 7.5 m.





Monovitesse, transmission mixte bain d'huile et courroie, dispositif de sécurité, mancherons anti-vibration, roues 3.50.6, barre de coupe largeur 71 cm. Moteur Briggs & Stratton Sprint 3,7 cv.





Monovitesse, transmission mixte bain d'huile et courroie, dispositif de sécurité, mancherons anti-vibration, roues 3.50.6, barre de coupe spéciale ESM largeur 92 cm. Moteur Briggs & Stratton Diamond 5,5 cv. JEU DE PATINS INCLUS

MOTORISÉ PAR








# Pour vos jus de pomme, fruits rouges, cidres et autres...

# **Pressoirs Broyeurs de pommes**

# SENTAR

## **BROYEURS**



Pressoir pour les marcs de raisin. Mouvement mécanique à cric à deux vitesses. Bac en acier trempé avec renforcement solide. Vis en acier à grande résistance. Lames de la cage en hêtre évaporé, fixées avec des boulons passants. Équipé de 6 bouchons et de 2 demi-lunes.



10 litres

30 litres

45 litres 70 litres

130 litres

210 litres et plus...







Existe en:

















**Broyeurs de branches** 

SENTAR

#### **PUGIO**

GAMME

- . Structure: Support rotor completement soudé au châssis bulonné au chariot.
- . Transmission : Indirect avec courrole type "B" tension
- . Rotor: 1 lame + 1 contrelame. 6 lames de ranage reversibles. Lames en acier spécial tempéré. **Fonctionnement :** Tamis longitudinaux auto nettoyant.
- . Transport : Roues en caoutchouc / acier grand diamètre

#### 2 motorisations

**PUGP 160 - 5.5 CV** HONDA

**PUGP 160 -** 5.5 CV HONDA



PU 3P - 10 - 22 CV attelage 3 points tracteur PDF 540 t/min - Avec Cardan

## **SCUTUM**

- . **Structure**: Support rotor completement soudé au châssis au chariot. **Transmission**: Indirecte avec courroie type "B" tension réglable.
- . Rotor : 2 lames + 2 countrelames. 6 lames de ranage reversibles. Lames en acier spécial tempéré.
- . Fonctionnement : Tamis longitudinaux auto nettoyant. Bouche d'évacuation orientable 360° Rallonge dé déchargement jusqu'à 1,80 mt (en option)
- . Transport: Pneus grand diamètre 330 x 100



#### **Moteur GX 270 Moteur GP 200 Attelage 3 points**

## **VULCAN**

- . Structure : Support rotor complètement soudé au chariot
- . Transmission : Indirect avec courroie type « B » tension
- . Rotor: 2 lames + 1 contrelame, 6 lames de range réversibles. Lames en acier spécial tempéré
- . Fonctionnement : tamis longitudinaux auto nettoyant
- . Bouche d'évacuation orientable 360°. Déflecteur orientable en haut et en bas pour permettre de changer l'angle de déchargement
- . Transport : Roues en caoutchouc



# **SCORPION**

- **Structure**: En acier de 1 qualité, anti-vibration. Attelage 3 point avec cardan. Tuyau d'ejection jusqu'à 2 m et tournant à 360°.

  Transmission: Indirect avec 2 courroies type
- "B" tension avec ressort réglable.
- . **Rotor**: Disque porte lames ventilé avec supports en acier. Epaisseur du disque, 35 mm et diamètre de 500 mm. 4 lames réversibles en acier special.
- . Fonctionnement : Circuit hydraulique indépendant et rouleau d'alimentation hydraulique, avec dispositif d'inversion et valve de sécurité. Diamètre broyable jusqu'à 120 mm.



2 motorisations

SCGX 270 - 9 CV HONDA

**SCGX 390** - 13 CV

SC 3P - 15 - 35 CV attelage 3 points tracteur PDF 540 t/min - Avec Cardan

# Un concept, une gamme Performances, polyvalence, sécurité Des innovations, un choix inégalé

# **Broyeurs composteurs** BUGNOT 55

# **Broyeurs composteurs** series BV E et BV N

- Broyage par rotor équipé de fléaux mobiles (de 18 à 56 selon les modèles)
  + option : montage possible avec jeu d'outils coupants pour copeaux type plaquette
- Capacité de 8 à 20 cm de diamètre
- Versions essence ou diesel (14 à 100 cv), PTAC de 500 à 3500 kgs
- Versions prise de force tracteur (porté ou tracté)
- Versions spécifiques : BV N34 déplacement autotracté, BV N34 et BV N56 sur chenilles, BV E11 avec grue de manutention intégrée
- Plusieurs compositions de systèmes d'amenage possible : rouleaux, tapis inférieur, tapis supérieur
- Ejection: reprise des produits par un disque propulseur à la sortie du rotor. (BV N89, BV E11)

#### **BV E11**



# **BV N89**



#### **BV N67**



# **Coupe branche**

# **CBB 160**

- Capacité jusqu'à 16 cm de diamètre
  Broyage par disque équipé de 3 couteaux affûtables
- Moteur diesel 35 cv
- Remorque < 750 kgs, permis B



#### **BV N56**

- + d'ergonomie
- Trémie avec tapis inférieur et entrée déportée
- Entretien : accès au rotor par simple basculement de l'éjection
- · Capacité jusqu' à 15 cm de diamètre



# **BV N34 COMPACT ET PERFORMANT**

- · doté d'un rouleau ameneur
- · capacité jusqu'à 10 cm,
- rotor, largeur 21 cm
- équipé de 24 fléaux mobiles







# TREUIL 55M

Réf. 1001391 Le treuil mécanique 55M / MR avec une force de traction de 5,5 t peut être proposé avec réducteur (MR) ou sans (M).





#### **FENDEUSE TITANIUM 18CD** Réf. 1012330

Fendeuses entraînement par prise de force ou - prise de force et moteur électrique. Le fendage est rapide et efficace, vanne Autospeed , pompe en fonte.





#### SCIE WKA 700 Réf. 1000954

Scie circulaire compacte. Normes de sécurité les plus strictes. Facile à utiliser, elle permet aussi un travail rapide. Entraînement par prise de force ou moteur électrique.







# 6, 7, 9, 12, 16 et 18 tonnes

# Sur essieu routier homologué

#### VMR 12 ESS DP

Fendeuse 12 T sur essieu routier homologué - Thermique

Moteur thermique essence HONDA 9CV. Double pompe et double vitesse de descente du vérin. Dégagement de 108 cm.

Basculement hydraulique pour la mise en place de la machine. **Existe en puissance 13, 16 et 17 Tonnes.** 



# **Fendeurs** de bûches et scie automatique





**SOLOMAT AUTOMATIQUE** Scie circulaire à chevalet automatique et tapis monte bois de 5m.

Alimentation : Prise de force tracteur , électrique 400V et combiné. Bois jusqu'à Ø22cm, longueur 120cm. Tapis d'évacuation de 5m. Détection du bois et déclenchement automatique du chevalet

Réglage de la longueur de coupe sans outils n'y démontage. Entrainement par courroies.

Option : Tapis d'évacuation orientable de 20° à gauche ; 10° à droite.

Existe aussi en version manuelle et semi-automatique.



# Verticales 13, 17, 22 et 27 Tonnes 115 cm

# **VP 22 ENCORE PLUS PROFESSIONNELLES**

13, 17, 22 et 27 T avec + de puissance, + de vitesse et + de sécurité.

Alimentation: Tracteur (prise de force hydraulique), électrique, thermique (en 13 et 17 T) et mixte.

Dégagement de 115cm sous le vérin – Bois jusqu'à Ø 80 cm (13 et 17 T), Ø 100 (22/27 T). Lève-bûches de série.

Option: Treuil tire-bûches manuel où radiocommandé.



# **HOBBY 6M**

Moteur électrique monophasé 230V

Ouverture 52 cm. Course de vérin 50 cm réglable Commande bimanuelle Système de poignées protégées Roues de déplacement Vitesse de retour rapide Couteau éclateur

2 tables de stockage de bûches

Existe aussi en triphasé 400V. 8 Tonnes



# HVE 09 M DP

Fendeuse 9 T verticale - électrique.

Moteur électrique monophasé 230V. Double pompe et double vitesse de descente du vérin.

Course du vérin : 55 cm.

Existe aussi en version 12 Tonnes et en alimentation triphasé et



#### **AGRI VPI 12/18 T** Fendeuses AGRI 12/18 T pour tracteur

Dégagement de 108cm. Alimentation sur tracteur prise de force. Vérin rétractable pour le stockage et le transport. 2 vitesses de descente.




#### **VP 16 TTB** Fendeuse 16T verticale

Alimentation électrique 400v + Tracteur (Prise de Force). Double vitesse de descente de vérin. Vérin escamotable pour le stockage et le transport. Support de sappie en série. Avec l'option treuil tire bûches à commande mécanique. 20 mètres de câble diamètre 6mm.





# FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE LOFEV082 (monophasé)



Puissance moteur (230V - 50 Hz)	3000W - 4,0CV
Encombrement (Lxlxh)	540 x 380 x 1060 mm
Puissance de fendage	8 Tonnes
Vitesse de fendage	5 cm/s (±0,5 cm/s)
Vitesse de remontée du coin	12 cm/s (±0,5 cm/s)
Longueur de bûche mini/maxi	300/550 mm
Ø de bûche mini/maxi	70/400 mm
Capacité maxi du réservoir hydraulique	6 L
Pression hydraulique	24 Mpa
Poids net	112 kg

La machine est livrée avec de l'huile hydraulique, les roues de transport et la notice d'utilisation.

# Fendeurs de bûches Scies à bûches





**Conseil de l'Expert** Fendre et scier votre bois chez vous, même si vous n'êtes pas professionnel, n'a jamais été si simple.

Vous manipulerez ainsi votre bois de chauffage en toute sécurité et avec un maintien parfait.

Notre gamme de fendeuses et scies circulaires répond aux

nouvelles normes européennes en vigueur.

Nos machines sont robustes et faciles à utiliser.

Notre large gamme répond aux exigences de chacun en terme de budget et de fonctionnalité.

Nos machines simplifient la corvée du bois et vous permettent de profiter des flambées au coin du feu.

# SCIE À BÛCHE Ø 600 MM LOSAB601LC (monophasé)



Puissance moteur (230V - 50 Hz)	3500 W - S6 40%
Vitesse de rotation de la lame	1420 Tr/min
Encombrement (LxlxH)	1340 x 807 x 1240mm
Diamètre de la lame	600 mm
Diamètre de coupe	Ø Mini 80mm / Ø Maxi 210mm
Hauteur de travail	850 à 1150mm
Poids Net	103 Kg

La machine est livrée avec les roues de déplacement, la butée de longueur, la rallonge de chariot, une lame carbure Ø600 de 40 dents, clés et notice d'utilisation



# Scies à bûches

# TABLE MOBILE CT65 Lame Ø 600 ou 650 • Electrique 3 CV Mono - 3 et 4 CV Tri • Prise de force tracteur • Thermique





# CHEVALET CC 60 XL Lame Ø 600 3 CV Tri ou Mono

Thermique Prise de force



- RUBAN STANDARD

  Modèle R.45 R.55 R.65

   Hauteur de coupe : 300 ou 400 mm

   Volants en acier embouti Ø 450, 550 ou 650 mm

   Versions électriques, thermiques, prise de force et mixtes (P de F + électrique)



# Scies à bûches SENTAR



SCIES À BÛCHES ÉLECTRIQUES CE 40, CE 60, CE 610
Protection intégrale de la lame - Buse d'évacuation - Roues escamotables ø200mm - Contact coupecircuit



SCIES À BÛCHES ÉLECTRIQUES SBPRO 600, SBPRO 610, SBPRO 160 Griffe acier - Protection intégrale de la lame - Buse d'évacuation - Poignée de transport et roues grand diamètre - Contact coupe-circuit - Pige de réglage



**SBPRO PF**Griffe acier, Protection intégrale de la lame - Buse d'évacuation - Roues grand diamètre - Sécurité ouverture porte - Pige de réglage

10.421.		D. C	** A section of the s	Witness de materials	La	me	Dim. en utilisation (cm)	Balda (las)
Modèle		Ref.	Motorisation	Vitesse de rotation	ø (mm)	Alesage (mm)		Poids (kg)
CE 40	<b>CE 40</b> 1SBCE405SC		230V - 1,84KW	1500 tr/mn	500	30	99x72x112	77
CE 60		1SBCE605SC	230V - 2,2KW	1500 tr/mn	600	30	97x72x112	82
CE 610		1SBCE610SC	400V - 3KW	1500 tr/mn	600	30	97x75x113	82
SBPRO 600	)	1SBPRO600SC	230V - 2,2KW	2300 rpm	600	30	100x85x111	117
SBPRO 610	)	1SBPRO610SC	400V - 3KW	2300 rpm	600	30	100x85x111	114
SBPRO 160	)	1SBPRO160SC	Honda 5,5 CV	2300 rpm	600	30	100x85x111	115
SBPRO PF		1SBPROPFSC	Boîtier renvoi d'angle	2100 rpm	600	30	100x85x111	115





# **Tondeuses arrières**

## **TONDEUSE DE FINITION**

Réf. TAM120EA

3 largeurs de travail : 120, 150 et 180 cm en éjection arrière ou latérale. 2 courroies, caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm, 3 lames, bras et attelage flottants. Transmission comprise. Présentée ici en 120 cm éjection arrière avec l'option kit anti-scalping.



# TONDEUSE DE FINITION POUR UTILISATION INTENSIVE

#### Réf.TAMPRO150EA

2 largeurs de travail : 150 et 180 cm en éjection arrière ou latérale. 2 courroies, caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm, 3 lames, Attelage, supports essieux et chapes de roues renforcés. Roues pneumatiques 4.10 x 3.5p. Transmission comprise. Option : Roues fer.





# Remorques pour microtracteur

# PLATEAU RIDELLES À BENNAGE HYDRAULIQUE 1T

Réf. RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles H35 cm, charge utile 1000 Kg, plateau dim 200 x 120 cm, frein de parking, béquille, sans éclairage, anneau tournant Ø 32, avec catadioptres de signalisation, attelage réglable en hauteur 38 à 55 cm, roues 600-9 10 plis.





# PLATEAU RIDELLES À BENNAGE HYDRAULIQUE 1,4T Réf.RMTB1425

Ridelles rabattables et amovibles H35 cm, tampon arrière double articulation, charge utile 1400 Kg, plateau dim 250 x 130 cm, frein de parking, roue béquille, anneau tournant Ø 42, éclairage route, attelage réglable en hauteur 20 à 55 cm, roues 185 x 14. Présenté ici avec l'option rehausses grillagées.

















Souplesse dans l'utilisation, simplicité et sécurité constituent les principaux atouts de la tondeuse arrière de la série TC. Conçue et réalisée avec les technologies les plus modernes et les systèmes de construction les plus en pointe, cette tondeuse est la machine idéale pour un attelage sur un tracteur d'une puissance comprise entre 12 et 60 ch. La tondeuse, disponible dans les largeurs de coupe de 1200, 1500, 1800 et 2350 mm, peut être employée sur tous les types de tapis de gazon: du champ agricole au terrain de golf, du parc à l'aire d'autoroute; du jardin privé au stade sportif. Les quatre roues à section "extralarge" garantissent une coupe toujours précise de 25 à 100 mm. Le châssis porteur monobloc est réalisé, pour tous les modèles nar emboutissage à froid modèles, par emboutissage à froid.

Robustesse et dimensions limitées parfont le profil de cette machine maniable et d'un emploi facile. Les versions disponibles sont au nombre de sept: TC 480NSLD, TC 590NSLD, TC 710NSLD avec sortie d'herbe latérale et TC 480NSRD, TC 590NSRD, TC710NSRD et TC

910NSRD avec sortie d'nerde lateraire et le 480NSRD, le 590NSRD, le 710NSRD et le 910NSRD avec sortie arrière. Le réglage de la hauteur de la coupe est simple; il suffit de déplacer quelques entretoises montées sur l'axe de la fourche. Le 3e point est mobile afin que la machine puisse épouser les aspérités du terrain. La tension des courroies, réglable par une seule vis, est facile à contrôler.

Les points d'attelage, standard, permettent d'utiliser tout type de tracteur. Pour les 5 premiers modèles, il existe sept points de graissage d'un accès aisé. La TC 910NSRD en comprend neuf car elle est équipée de 5 lames pour la coupe. Cette machine, idéale pour des surfaces très étendues, garantit aussi une coupe de très grande qualité grâce aux points inférieurs d'attelage au tracteur, possédant un système mobile à oscillation maximale de 45°. Cette machine, en mesure donc de suivre tous les creux et les bosses du tapis de gazon, offre un résultat final esthétiquement parfait. En outre la sortie arrière, facilitant ultérieurement l'expulsion de l'herbe,est équipée d'un

déflecteur de sécurité.



	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Nb de lames	Puissance tracteur HP	Vitesse de PDF (rpm)	Vitesse de lame (rpm)	Attelage cat.	Poids (Kg)	Type de sortie
TC480NSLD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	Lat.
TC480NSRD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	Arr.
TC590NSLD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	Lat.
TC590NSRD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	Arr.
TC710NSLD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	Lat.
TC710NSRD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	Arr.
TC910NSRD	2350	25/100	5	45/60	540	2630	1	300	Arr.



# **PILUM** 10 - 25 KW / 12 - 35 HP Attelage à 3 points catégorie 1 réversible. - Boitier en Aluminium 540 t/min avec roue libre- Transmission par deux courroies par tendeur à vis réglable - Rotor à équilibrage électronique - Rouleau arrière réglable. - Patins réglables.

NOUVEAUTÉ **POINTS DE GRAISSAGE RAPIDE**  SENTAR

**Broyeurs** 

Modèle	MODÈLE	НР	LAMES N°	PROFONDEUR DE TRAVAIL	POIDS
ALU	96 C	12-35	32	2-7 cm	150 kg
ALU	115 C	12-35	32	2-7 cm	160 kg
ALU	125 C	12-35	40	2-7 cm	175 kg
FONT	96 C	12-35	32	2-7 cm	155 kg
FONT	115 C	12-35	32	2-7 cm	165 kg
FONT	125 C	12-35	40	2-7 cm	180 kg



15 - 45 CV

Rotor équilibré électroniquement. ATTELAGE 3 POINTS DEPORTABLE PAR POSITIONS

Prédisposé pour déport hydraulique. Transmission par courroies trapézoidales avec tendeur à vis.

Support rotor en fonte avec roulement oscillant. Peinture électrostatique à poudre. Hauteur de coupe réglable par rouleau arrière.



**BR TOP** 12 - 30 CV

Rotor équilibré électroniquement. ATTELAGE 3 POINTS DEPORTABLE PAR POSITIONS- 45 cm -Transmission par courroles trapézoïdales avec tendeur à vis, support rotor en fonte avec roulement oscillant. Peinture éléctrostatique à poudre. Hauteur réglable par rouleau arrière.




BR 12 - 30 CV

Rotor équilibré électroniquement. ROULEAU ARRIERE RÉGLABLE 3 POSITIONS. Transmission par courroies trapézoïdales avec tendeur à vis.

Support rotor en fonte avec roulement oscillant. Peinture électrostatique à poudre. Hauteur de coupe réglable par rouleau arrière.



Rotation et déport latéral hydraulique . Léger pour petits tracteurs. Transmission avec 2 courroies reinforcées. Rouleau arrière réglable. Cardan universel IV catégorie.



	FUNNY SUPER			CENTURION SUPER			FL FL	FUNNY SUPER				CENTURION SUPER			
cm	l	106	132	106	132	158	cm	106	132	106	132	158			
Α		65	65	65	65	65	Е	153	177	153	177	201			
В		55	81	55	81	107	Н	110	120	110	120	130			
C		120	146	120	146	172	G	90	110	110	130	150			
D		130	130	140	140	140	L	100	100	100	100	100			





	Puissance tracteur (cv)	Largeur de travail (cm)	Largeur hors tout (cm)	Lames (N°)	Profondeur de travail (cm)	Poids (kg)
BR 80C	12 - 30	80	94	24	0-15	114
BR 93C	12 - 30	93	107	28	0-15	125
BR 106C	12 - 30	106	120	32	0-15	132
BR 132C	12 - 30	132	146	40	0-15	148
BR TOP 106C	12 - 30	106	120	32	0-15	150
BR TOP 132C	12 - 30	132	146	40	0-15	170
BR Super 106C	20 - 35	106	120	32	0-15	215
BR Super 132C	20 - 35	132	146	40	0-15	235
CE 106 C / M	15 - 45	106	120	32 / 16	0-15	215
CE 132 C / M	15 - 45	132	146	40 / 20	0-15	250
CE 158 C / M	15 - 45	158	160	48 / 24	0-15	275
CE SUPER 106 C / M	30 - 70	106	120	32 / 16	0-15	305
CE SUPER 132 C / M	30 - 70	132	155	40 / 20	0-15	370
CE SUPER 158 C / M	30 - 70	158	195	48 / 24	0-15	415











# SÉRIE TL-TM

Robuste et d'une utilisation facile, disponible dans les versions TL0900, TL1200 et TL1500, la série TL est spécialisée dans la coupe de l'herbe de tout type de sol. Les rotors utilisables sont au nombre de deux: le type A pour une coupe normale et le type F, pourvu de deux fois plus de lames par rapport au précédent, pour une coupe plus précise et soignée. Les points d'attelage au tracteur sont fixes et la transmission s'opère par 2 courroies trapézoïdales avec régulateur de tension automatique à ressort.

Il existe aussi 3 versions dans la série TM: TM 1300, TM 1600 et TM 1900 avec possibilité de monter un rotor supplémentaire par rapport à la série TL. Ce rotor, de type B, est l'outil idéal pour le débroussaillement et donc pour le nettoyage des sous-bois, des champs incultes et des bords d'automaté.

On peut également l'utiliser, après les récoltes, comme déchaumeuse. La série TM diffère aussi de la précédente par les deux positions d'ajustage de l'attelage et du 3e point et par les trois courroies de la transmission ici beaucoup plus complexe.
Sur ces 2 séries, la hauteur de la coupe est garantie par un rouleau arrière réglable avec racleur de nettoyage constant. Nous fournissons sur demande un jeu de patins latéraux répondant aux caractéristiques spécifiques des terrains.
Sur les séries TM et TL, les palettes avant en acier, pour la protection de l'utilisateur durant la rotation du rotor, sont montées en série.
Les points d'attelage, standard, permettent l'utilisation de tous les genres de tracteur.

	Largeur de coupe (mm)	Type de rotor	Nb de lames	Poids (kG)	Puissance tracteur HP	Type de point d'attelage
TL0900ASC	970	A	28	120	20/40	Fixes
TL0900FSC	970	F	56	120	20/40	Fixes
TL1200ASC	1225	A	36	150	20/40	Fixes
TL1200FSC	1225	F	72	150	20/40	Fixes
TL1500ASC	1485	A	44	180	20/40	Fixes
TL1500FSC	1485	F	88	180	20/40	Fixes
TM1300ASC	1335	A	40	230	30/60	Ajust.
TM1300BSC	1335	В	40	230	30/60	Ajust.
TM1300FSC	1335	F	80	230	30/60	Ajust.
TM1600ASC	1585	A	48	275	30/60	Ajust.
TM1600BSC	1585	В	48	275	30/60	Ajust.
TM1600FSC	1585	F	96	275	30/60	Ajust.
TM1900ASC	1845	A	56	325	30/60	Ajust.
TM1900BSC	1845	В	56	325	30/60	Ajust.
TM1900FSC	1845	F	112	325	30/60	Ajust.





	Largeur de coupe (m)	Largeur hors-tout (m)	Hauteur de travail (cm)	Poids appproximatif (Kg)	Nombres de lames	Section de lames	CV	Puissance utile	Vitesse (t/min)	Réf.Cardan
TO 100	1,00	1,05	2 - 9	125	2	50X6 ventilées	25	12 à 25 cv	540 à 1528	
	Largeur de coupe (m)	Largeur hors-tout (m)	Hauteur de travail (cm)	Poids appproximatif (Kg)	Nombres de lames	Section de lames	CV	Puissance utile	Vitesse (t/min)	Réf.Cardan
90 L	0,90	1,02	2 - 15	125	2	70X8 ventilées	45	12 à 16 cv	540 à 1528	2SI20710CEX
100 L	1,00	1,12	2 - 15	140	2	70X8 ventilées	45	12 à 16 cv	540 à 1528	2SI20710CEX
110 L	1,10	1,22	2 - 15	145	2	70X8 ventilées	45	14 à 18 cv	540 à 1528	2SI20710CEX
120 L	1,20	1,32	2 - 15	160	2	80x12	45	16 à 20 cv	540 à 1026	4SI40710CEX
135 L	1,35	1,47	2 - 15	190	2	80x12	45	20 à 28 cv	540 à 1026	4SI40710CEX
150 L	1,50	1,62	2 - 15	240	2	80x12	45	28 à 35 cv	540 à 1026	4SI40710CEX
150 P 3	1,50	1,62	2 - 15	280	3	80x12	80	20 à 28 cv	540 à 1042	4SA21010CEX
180 P 3	1,80	1,92	2 - 15	355	3	80x12	80	28 à 35 cv	540 à 810	4SA21010CEX





- FRAISE FIXE 12 30 CV
  . Patins latéraux réglables. Attelage déportable 3 points, 1° catégorie.
  . Transmission par double boitier directe avec boulon de sécurité.
- . Supports rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre. . ACCESSOIRES DISPONIBLES: Kit enfouisseuse de cailloux.



# FRAISE FIXE 12 - 50 CV

- . Attelage 3 points, 1° catégorie . Boitier en fonte 540 t/min. . Transmission par chaine ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique.
- . Rotor 4 couteaux par flasque. Kit 6 houes en option. . Cardan 4 catégorie. Déplacement latéral pour attelage au dispositif de relevage.



- Supports rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre.

  Subjects rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre.

  Boitier 540 t/min. Cardan 4° catégorie avec sécurité boulon, rotor 6 lames par flasque.

  ACCESSOIRES DISPONIBLES: Cardan limiteur de couple embrayage.





FR R FRAISE DÉPORTABLE 15 - 40 CV

Patins latéraux réglables. Attelage 3 points, catégorie 1° - 2°, déportable par vis

Transmission par chaine ASA 80 en bain d'huile.

. Tendeur chaine automatique. Supports rotor avec roulement oscillant. . Peinture à poudre.Boitier 540 t/min. Fourni avec cardan sécurité boulon.



FR E

- Supports rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre.

  Boitier 540 t/min. Cardan 4° catégorie avec sécurite boulon, rotor 6 lames par flasque.

  ACCESSOIRES DISPONIBLES: Cardan limiteur de couple embrayage.

	Puissance tracteur (cv)	Largeur de travail (cm)	Largeur hors tout (cm)	Lames (N°)	Profondeur de travail (cm)	Poids (kg)
FR 85	12 - 25	85	97	16	16	117
FR 96	12 - 25	96	108	20	16	128
FR EAG 85	12 - 50	85	100	16	18	152
FR EAG 105	12 - 50	105	120	20	18	172
FR EAG 125	12 - 50	125	140	24	18	192
FR EAG 145	12 - 50	145	160	28	18	211
FR EAG 165	12 - 50	165	180	32	18	232
FR H 168	40 - 70	168	180	36	19	295
FR H 186	40 - 70	186	198	40	19	314
FR R 105	15 - 40	105	127	20	18	155
FR R 125	15 - 40	125	137	24	18	166
FR R 145	15 - 40	145	157	28	18	175
FR E 114	20 - 50	114	126	24	18	208
FR E 132	20 - 50	132	144	28	18	221
FR E 150	20 - 50	150	162	32	18	236







FRAISES ROTATIVES SÉRIES FL-FM
La série légère FL, pour de petits et moyens tracteurs de 15 à 40 ch, est adaptée
pour les cultures spéciales, les vergers, les vignes et les cultures de fruits et
légumes. La série moyenne FM, pour des tracteurs de 35 à 60 ch, représente la
solution idéale pour les exploitations agricoles de petites et moyennes dimensions
grâce à la robustesse et à la compacité des fraises rotatives.







	Largeur de travail	Nb de lames	Nb de flasques	Déportable vers la droite (mm)	Poids (Kg)	Puissances de	Profondeur de	Vitesse de pdf	Attelage (3 Points)
	(mm)	No de lames	No de Hasques	droite (mm)	roius (ng)	tracteur (Hp)	travail (mm)	(Rpm)	Cat.
FL0800ASC	800	18	3	-	144	15 ÷ 40	180	540	1
FL0900ASC	900	24	4	-	149	15 ÷ 40	180	540	1
FL1000ASC	1000	24	4	-	155	15 ÷ 40	180	540	1
FL1100ASC	1100	24	4	160	173	15 ÷ 40	180	540	1
FL1200ASC	1200	30	5	160	182	15 ÷ 40	180	540	1
FL1300ASC	1300	30	5	160	188	15 ÷ 40	180	540	1
FL1400ASC	1400	36	6	160	197	15 ÷ 40	180	540	1
FM1100ASC	1100	24	5	160	203	35 ÷ 60	200	540	1
FM1300ASC	1300	30	6	160	253	35 ÷ 60	200	540	1
FM1500ASC	1500	36	7	160	278	35 ÷ 60	200	540	1
FM1700ASC	1700	42	8	160	303	35 ÷ 60	200	540	1





# **Herses enfouisseuses**



# **Enfouisseuse** Série "EN"

# **ENFOUISSEUSE EN 132** EQUIPEMENT STANDARD

- . Attelage à 3 points catégorie 1 et 2 . Boîtier en fonte 540 t/min.

- . Bottlef en fonte 540 t/min.
  . Transmission par chaine en bain d'huile avec tendeur automatique ASA 80
  . Rotor avec **6 couteaux** par flasque
  . Cardan universel 4° catégorie FRICTION
  . Grille de séparations composée par ressorts

. ROULEAU GRILLE ET LAME NIVELEUSE



## **HERSE ROTATIVE HR L 104**

- Attelage à 3 points catégorie 1 Boîtier en fonte 540 t/min. Transmission à engranages bain d'huile Rotor à 2 couteaux

- . Rotor a 2 couleaux
  . Protections latérales auto réglables
  . Prédisposé pour montage kit rouleau
  . Prédisposé pour montage kit lame niveleuse
  . Prédisposé pour montage kit semoir
  . Cardan de 2° catégorie BOULON.

HR L	Puissance tracteur (cv)	Largeur de travail (cm)	Largeur hors tout (cm)	Lames (N°)	Profondeur de travail (cm)	Poids (kg)
HR L 88	12 - 25	88	103	10	17	106
HR L 104	12 - 25	104	120	12	17	130
HR L 120	12 - 25	120	135	14	17	172
HR L 136	12 - 25	136	150	16	17	190
HR	Puissance tracteur (cv)	Largeur de travail (cm)	Largeur hors tout (cm)	Lames (N°)	Profondeur de travail (cm)	Poids (kg)
HR 90	15 - 45	90	105	8	18	170
HR 110	15 - 45	110	125	10	18	205
110 400						-
HR 130	15 - 45	130	145	12	18	230
HR 150	15 - 45 15 - 45	130 150	145 165	12 14	18 18	230 250
				<del>-</del>		

# **Accessoires**

LAME NIVELEUSE



**ROULEAU GRILLE** 



		Puissance tracteur (cv)	Largeur de travail (cm)	Largeur hors tout (cm)	Lames (N°)	Profondeur de travail (cm)	Poids (kg)
EN	96	18 - 25	96	120	30	18	310
EN	114	18 - 25	114	138	36	18	350
EN	132	22 - 30	132	154	42	18	377
EN	150	30 - 40	150	174	48	18	407
EN	168	40 - 50	168	192	54	18	437

# **SEMOIRS POUR HERSES ET ENFOUISSEUSES**





# Épandeurs agricultural machines

# www.cosmosrl.com















PTP PL 180/300

	Trémie	Diamètre trémie	Capacité en litres	Capacité en kg	Agitateur	Grille	Largeur d'épandage	Transmission	Poids
P180	acier	90 cm	169	218	standard	non	12-14 m	cardan	54 kg
P300	acier	105 cm	269	347	standard	non	12-14 m	cardan	58 kg
P500	acier	110 cm	361	466	standard	non	12-14 m	cardan	63 kg
PTP180	acier	90 cm	169	218	standard	non	12-14 m	roues 16x6.50-8	80 kg
PTP300	acier	105 cm	269	347	standard	non	12-14 m	roues 16x6.50-8	84 kg
PL180	plastique	90 cm	169	218	à chaînes	oui	12-14 m	cardan	54 kg
PL300	plastique	105 cm	269	347	à chaînes	oui	12-14 m	cardan	58 kg
PTP180PL	plastique	90 cm	169	218	à chaînes	oui	12-14 m	roues 16x6.50-8	80 kg
PTP300PL	plastique	105 cm	269	347	à chaînes	oui	12-14 m	roues 16x6.50-8	84 kg

Cosmo

COSINO

P 180/300/500

RE



# univert Matériel de Parcs et Jardins

# Canons à air chaud



**B33** 

#### Chauffage portable air pulsé électrique 230 V mono

Puissance réglable 1.65 ou 3.3 KW. Débit d'air : 490 M3/H - Thermostat d'ambiance intégré. Fonction ventilation seule. Elévation de température du flux d'air : +56°C. Dimensions L x l x H : 35 x 30 x 46 cm - Poids : 6.7 Kg. Indice de protection IPX4



# MINISUN

Chauffage portable rayonnant au fuel

Visiance 17 KW - Carburant: fuel, gasoil, pétrole, kérosène ou GNR Puissance 17 KW - Carburant: fuel, gasoil, pétrole, kérosène ou GNR Son rayonnement infrarouge chauffe directement les personnes et les objets, sans perte d'énergie dans l'air, sans bruit et sans mouvement d'air. Réservoir de carburant intégré 11 L avec jauge - Brûleur à allumage automatique. Dimensions L x I x H : 56 x 34,5 x 57,5 cm



#### **SOLOR 4200** Chauffages portables rayonnants au gaz

Puissance réglable 2.3 à 4.6 KW -Livrés avec support orientable pour bouteille de gaz 13 ou 35 Kg, tuyau gaz et détendeur.

Dimensions L x I x H : 38 x 35 x 12.5 cm - Poids: 2.5 Kg - Disponible en 2 versions suivant le lieu d'utilisation :

- · SOLOR 4200S: utilisation exclusivement en plein air - Gaz butane ou gaz propane
- SOLOR 4200CAP: utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux à usage professionnel hors bungalows et locaux assimilés ERP - Gaz propane



## **B100**

#### Chauffage mobile air pulsé au fuel

Puissance 29 KW Carburant : fuel, gasoil, pétrole, kérosène ou GNR - Débit d'air : 950 M3/H. Réservoir de carburant intégré 44 L avec jauge -Brûleur à allumage automatique pouvant être commandé par thermostat d'ambiance ou horloge (options) - Dimensions L x l x H : 107,5 x 48 x 61 cm - Poids : 25 Kg



## **MG330**

Chauffage portable air pulsé au gaz propane Puissance réglable 18 à 33 KW - Débit d'air : 1000 M3H - Allumage manuel par piézo intégré - Sécurité de fonctionnement par thermocouple et thermostat de surchauffe. Carrossie acier Inox avec grilles de protection. Livré complét avec tuyau, sécurité stop-gaz et détendeur gaz propane Dimensions L x l x H : 55.2 x 22 x 34.2 cm



#### **BRASILIA** Parasol chauffant mobile au gaz propane

Puissance réglable 5 à 14 KW Brûleur inox avec veilleuse et allumeur piézo

Sécurité stoppant automatiquement le fonctionnement de l'appareil en cas de chute Livré avec roues, tuyau gaz et détendeur gaz propane Dimensions.

- Diamètre au sol : 500 mm
- Diamètre de la parabole : 813 mm - Hauteur totale : 2240 mm

Poids: 20.5 Kg Disponbible en 2 versions: BRASILIA MB: Carrosserie blanche BRASILIA MI: Carrosserie inox





**Pulvérisateurs** autonomes **Pulvérisateurs manuels** MATABI

#### **SUPERGREEN 12** Réf. 8 39 49

Capacité totale et utile 12 litres. Equipé de larges courroies matelassées type sac à dos imputrescibles et réglables. Garantie 3 ans

> + PRODUITS Régulateur de pression

## **ÉVOLUTION 16** Réf. 8 49 41

Pulvérisateur à pression entretenue d'une capacité totale et utile : 16 litres. Garantie 5 ans (hors joints d'usure). Indicateur de niveau translucide situé le coté de l'appareil. Entretien et maintenance de l'appareil sans outils. Lance en fibre de verre de 95 cm avec poignée en Inox.



#### **MULTIFONCTION** TOTAL 7

Réf. 8 38 77

Appareil polyvalent convenant à



#### BERRY 7 Réf. 8 18 47

Capacité utile 5 litres, 3 ans de garantie Forme ergonomique, poignée de transport, soupape de securité souple intégrée tarée à 2,8 bars avec fonction dépressurisation : Entretien aisé. Lance en fibre de verre très résistante



# **EVOLUTION 15 LTC**

Capacité 15 L. Fonctionne avec une batterie Li-ion 18 V. Dispose de deux positions de travail : herbicide et insecticide fongicide. Contrôle électronique qui garantit une pulvérisation homogène pendant tout le traitement. Autonomie : 220 L mini avec une batterie. Sangles matelassées réglables. Livré avec un set de buses complet. Compatible avec tous les accessoires Matabi. Garantie 2 ans.





# **Tondeuse** LC141Li Poussée 41cm LC141VLi Tractée 41cm LC247Li Tractée 47cm LC347VLi Tractée 47cm

#### Modèle présenté LC141VLi

# **GAMME BATTERIE HUSQVARNA**\*

Des combinaisons multiples selon vos besoins



- 36 PRODUITS
- 8 BATTERIES
- 5 CHARGEURS

# **Gamme batterie**





# PRATIQUE : UNE SEULE BATTERIE SUFFIT ET S'ADAPTE À L'ENSEMBLE DE LA GAMME









120i 30 cm

330i

30 cm

**540iXP** 



Modèle présenté 115iPT4

















# **Gamme classique**

**105** Surface max. 600 m<sup>2</sup>\*













420

**420** Surface max. 2200 m<sup>2</sup>\*

440

Surface max. 3200 m<sup>2</sup>\*



# **Gamme X-Line**

**315X** Surface max. 1600 m<sup>2\*</sup>



**430X** Surface max. 4000 m<sup>2\*</sup>



**305** Surface max. 600 m<sup>2</sup>\*





**450X** Surface max. 5000 m<sup>2</sup>\*

310

315

Surface max. 1000 m<sup>2</sup>\*

Surface max. 1500 m<sup>2</sup>\*



AUTOMOWER®
CONNECT

COMMUNICATION
SMS/GPS

• En option pour
310 / 315 / 420 / 430X
• de série pour 450X

CONTRÔLER
• CONFIGURER
• SÉCURISER

	105	305	310	315	420	440	315X	430X	435XAWD	450X
Batterie	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-Ion	Li-lon	Li-lon	Li-lon
Superficie de tonte	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Largeur/Hauteur de coupe	17/2-5cm	22/2-5cm	22/2-6cm	22/2-6cm	24/2-6cm	24/2-6cm	22/2-6cm	24/2-6cm	22/3-7cm	24/2-6cm
Pentes	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	45%	70%	45%
Niveau sonore dB(A)	61	57	60	60	58	56	60	58	62	59
Consommation électrique (kW/mois)	5	5	8	10	19	20	10	20	24	24
Ajustement électrique hauteur de coupe					•	•		•	•	•
Navigation assistée par GPS							•	•	•	•
Contrôle de la pente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Détection automatique des passages		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Minuterie adaptative		•		•	•	•	•	•	•	•
Sonars									•	•
Contrôle du déséquilibre de disque de coupe		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poids (Kg)	6,7	6,7	9,0	9,0	11,5	12,0	9,0	13,2	17,3	13,9

# Accessoires en option ABRI ROBOT



# STICKERS DE PERSONNALISATION



PERSONNALISEZ VOTRE ROBOT! ORIGINALITÉ GARANTIE!

# Kits d'installation Automower®

Comprend du câble, des cavaliers, des raccords et des connecteurs de diverses longueurs et en quantités différentes.

**KIT LARGE** – Pour les pelouses jusqu'à 5000 m² ou les terrains complexes jusqu'à 2 500 m².

**KIT MEDIUM** – Pour les pelouses jusqu'à 2000 m² ou les terrains complexes jusqu'à 1 000 m²

**KIT SMALL** – Pour les pelouses jusqu'à 800 m² ou les terrains complexes jusqu'à 400 m².



# **Tondeuses Motobineuses**









Modèle présenté LC 247 S



# Série 400/500

Carter aluminium



Modèle présenté LB 553 Se

**Tondeuses** 

LB 348 V Carter acier

LB 548 Se Carter aluminium

LB 553 Se Carter aluminium

mulching

	LC 141 C	LC 140 S	LC 247 S	LC 247 SP	LC 253 S	LC 347 V	LC 347 VI	LC 353 V	LC 353 VI	LC 451 S	LC 551 SP LC 551 VBP	LB 348 V	LB 548 Se	LB 553 Se
Moteur	Electrique	B&S 450 series	B&S 450 series	B&S 575 EX	B&S 625 series	B&S 650 EXI	B&S 675is	B&S 650 EXI	B&S 675is	B&S 750 series	Kawasaki FJ 180 KAI	B&S 650 EXI	Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC
Puissance en cm³	1800 W	125	125	140	150	163	163	163	163	161	179	163	160	160
Largeur de coupe (cm)	41	40	47	47	53	47	47	53	53	51	51	48	48	53
Système Trio Clip*	-	-	Système Trio Clip*	Bac de ramassage 65 litres	Bac de ramassage 65 litres	-	-	-						

<sup>\*</sup> Trio-clip: ramassage, ejection (latérale ou arrière), mulching

Modèle présenté LC 140 S

# Série 100

Série 100

LC 141 C

LC 140 S

Carter acier



# Série 200



# Série 300

Modèle présenté LC 347 VI



# Série 400/500

**TF435 TF435P TF536** Modèle présenté TF435

# Sarcleuse arrière



	TF120	TF300 RH	TF225	TF325	TF335	TF435	TF435P	TF536	TR348
Moteur	Rato R100	Honda	Rato R180	Briggs & Stratton 750	Briggs & Stratton 950	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 160	Briggs & Stratton 950 series
Puissance en cm³	98	25	179	163	208	169	169	169	208
Largeur de travail (cm)	46	24	60	60	80	80	80	90	48
Fraises	6	4	4	4	6	6	6	6	4
Vitesses	1 AV	1 AV	1 AV + 1AR	1 AV + 1AR	1 AV + 1AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR Embrayage pneumatique	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Options	Kit butteur	Scarificateur - Tranche-bordures - Kit émousseur	Kit butteur	Kit butteur	Kit butteur	Kit labour - Kit butteur	Kit labour - Kit butteur	Kit labour - Kit butteur	-

# CHÂSSIS À PLATE-FORME DÉGAGÉE TS 138L

# **Tracteurs tondeuses éjection latérale**









		Puissance		Transmission	Embrayage des	Essieu		
Moteur	en cm³	en kW	coupe (cm)	Transmission	lames	avant	Roues AV/AR	
Husqvarna OHV	452	8,7 kW à 2600 tr/mn	97	Hydrostatique	manuel	acier	15x6-6"/18x8.5-8"	
Husqvarna 4155 Intek	500	8,6 kW à 2600 tr/mn	97	CVT	manuel	acier	15x6-6"/18x8.5-8"	Starter automatique
Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin	656	11,1 kW à 2600 tr/mn	107	Hydrostatique	électromagnétique	fonte	15x6-6"/20x8-8"	
Briggs & Stratton Intek	500	8,6 kW à	107	Hydrostatique	manuel	fonte	15x6-6"/18x9.5-8"	
Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin	656	11,1 kW à 2600 tr/mn	117	Hydrostatique	électromagnétique	fonte	15x6-6"/20x10-8"	
Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin	724	13,8 kW	107	Hydrostatique	électromagnétique	fonte	15x6-6"/20x10-8"	
Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin	724	16	122	Hydrostatique	électromagnétique	fonte	16x6,5-8"/23x10,5-12"	
	Husqvarna OHV Husqvarna 4155 Intek Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Briggs & Stratton Intek Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin	Husqvarna OHV 452 Husqvarna 4155 Intek 500 Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin 656 Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin 656 Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin 656 Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin 724	Moteuren cm³en kWHusqvarna OHV4528,7 kW à 2600 tr/mnHusqvarna 4155 Intek5008,6 kW à 2600 tr/mnBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mnBriggs & Stratton Indek5008,6 kW àBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mnBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin72413,8 kW	Moteur         en cm³         en kW         carter (cm)           Husqvarna OHV         452         8,7 kW à 2600 tr/mn         97           Husqvarna 4155 Intek         500         8,6 kW à 2600 tr/mn         97           Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin         656         11,1 kW à 2600 tr/mn         107           Briggs & Stratton Intek         500         8,6 kW à         107           Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin         656         11,1 kW à 2600 tr/mn         117           Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin         724         13,8 kW         107	Moteuren cm³en kWcoupe (cm)TransmissionHusqvarna OHV4528,7 kW à 2600 tr/mn97HydrostatiqueHusqvarna 4155 Intek5008,6 kW à 2600 tr/mn97CVTBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn107HydrostatiqueBriggs & Stratton Indek5008,6 kW à107HydrostatiqueBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117HydrostatiqueBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin72413,8 kW107Hydrostatique	Moteuren kWCoupe (cm)TransmissionEmbrayage des lamesHusqvarna OHV4528,7 kW à 2600 tr/mn97HydrostatiquemanuelHusqvarna 4155 Intek5008,6 kW à 2600 tr/mn97CVTmanuelBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn107HydrostatiqueélectromagnétiqueBriggs & Stratton Indurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117HydrostatiquemanuelBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117HydrostatiqueélectromagnétiqueBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin72413,8 kW107Hydrostatiqueélectromagnétique	Moteuren kWCoupe (cm)TransmissionEmbrayage des lamesEssieu avantHusqvarna OHV4528,7 kW à 2600 tr/mn97HydrostatiquemanuelacierHusqvarna 4155 Intek5008,6 kW à 2600 tr/mn97CVTmanuelacierBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn107HydrostatiqueélectromagnétiquefonteBriggs & Stratton Indurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117HydrostatiquemanuelfonteBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117HydrostatiqueélectromagnétiquefonteBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin72413,8 kW107Hydrostatiqueélectromagnétiquefonte	Moteuren km³en kWCoupe (cm)TransmissionEmbrayage des lamesEssieu avantRoues AV/ARHusqvarna OHV4528,7 kW à 2600 tr/mn97Hydrostatiquemanuelacier15x6-6"/18x8.5-8"Husqvarna 4155 Intek5008,6 kW à 2600 tr/mn97CVTmanuelacier15x6-6"/18x8.5-8"Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn107Hydrostatiqueélectromagnétiquefonte15x6-6"/18x9.5-8"Briggs & Stratton Indurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117Hydrostatiquemanuelfonte15x6-6"/18x9.5-8"Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin65611,1 kW à 2600 tr/mn117Hydrostatiqueélectromagnétiquefonte15x6-6"/20x10-8"Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin72413,8 kW107Hydrostatiqueélectromagnétiquefonte15x6-6"/20x10-8"

\*Smart Switch: démarrage sans clé-\*\*U-Cut™: rayon de braquage ultra-court - \*\*\*Cruise Control: régulateur de vitesses - \*\*\*\*RapidReplace: changement des lames rapide et sans outil





# Tracteurs tondeuses bac arrière





Modèle présenté TC 238T





	Moteur		Puissance		Puissance		Puissance		Puissance				Bac	Transmission	Embrayage des lames	Roues AV/AR	Essieu	
	Woteur	en cm³	en kW	coupe (cm)	Dat	Hallsillission	des lames	Roues AV/AR	avant									
TC 130	B&S Intek	344	6,3 kW à 2800 tr/mn	77	2001	Hydrostatique au pied	manuel	13x5-6"/16x6.5-8"	acier	Insert broyeur disponible en accessoire								
TC 138	B&S Intek	500	8,6 kW à 2600 tr/mn	97	2201	Hydrostatique au pied	manuel	15x6-6"/18x8.5-8"	acier	Insert broyeur disponible en accessoire								
TC 238T	B&S Intek	656	11,1 kW à 2600 tr/mn	97	3201	Hydrostatique au pied	manuel	15x6-6"/18x8.5-8"	fonte	Insert broyeur disponible en accessoire								
TC 242T	B&S Intek	656	11,1 kW à 2600 tr/mn	108	3201	Hydrostatique au pied	manuel	15x6-6"/18x8.5-8"	fonte	Insert broyeur disponible en accessoire								
TC 238TX	B&S Endurance	656	14,1 kW à 2600 tr/mn	97	3201	Hydrostatique au pied	électromagnétique	15x6-6"/18x98.5-8"	fonte	Compteur horaire / Mulching depuis le siège								
TC 242TX	Kawasaki FR Series	726	16 kW à 2600 tr/mn	108	3201	Hydrostatique au pied	électromagnétique	15x6-6"/18x8.5-8"	fonte	Cruise Control* / Compteur horaire / Mulching depuis le siège / Transmission rapide / Siège avec accoudoirs / Pare-chocs renforcé								

\*Cruise Control: régulateur de vitesses











RC 318T à ramassage

RC 320TS 4X4 à ramassage



R 419TS 4X4 R 420TS 4X4 4 Roues motrices Direction assistée

Modèle présenté R 419TS 4X4

	Moteur	F	Puissance	Cartor sound (sm)	Transmission	4 roues motrices	Direction	
	Moteur	en cm³	en kW	Carter coupe (cm)	Iransmission	4 roues motrices	assistée	
R 112 C5	B&S PowerBuilt	344	6,4 à 3000 tr/mn	85 cm Bioclip (mulching ou éjection arrière)	manuelle (5+1)	-	-	
R 112 C	B&S PowerBuilt	344	6,4 à 3000 tr/mn	85 cm Bioclip (mulching ou éjection arrière)	Hydrostatique	-	-	
R 115 C	B&S PowerBuilt	500	9,5 à 3000 tr/mn	95 cm Bioclip (mulching ou éjection arrière)	Hydrostatique	-	-	
R 213C	B&S Intek 3125	344	6,7 à 3000 tr/mn	Combi 94 cm (mulching ou éjection arrière)	Hydrostatique	-	-	Position de service rapide et facile
R 214TC	B&S bicylindre 7160	656	9,9 à 3100 tr/mn	Combi 94 cm (mulching ou éjection arrière)	Hydrostatique	-	-	Position de service rapide et facile
R 216T 4X4	B&S bicylindre 7160	656	9,9 à 3100 tr/mn	Combi 94 cm ou Combi 103 cm		oui		
R 318X	B&S Endurance	500	9.2 à 2900 tr/mn	CombiClip 94, 103 ou 112 cm avec roues avant pivotantes	Hydrostatique	-	-	Compteur horaire - Position de service rapide et facile
R 316TX	Kawasaki FS481 bicylindre	603	9,6 à 2900 tr/mn	CombiClip 94, 103 ou 112 cm avec roues avant pivotantes	Hydrostatique	R316TX 4x4	-	Compteur horaire - Position de service rapide et facile
R 316TX 4X4	Kawasaki FS481 bicylindre	603	9,6 à 2900 tr/mn	CombiClip 94, 103 ou 112 cm avec roues avant pivotantes	Hydrostatique	oui	oui	Compteur horaire - Position de service rapide et facile - Direction assistée
RC 318T	B&S Endurance 7200 V-Twin	656	12,6 à 3100 tr/mn	103 ou 112 cm	Hydrostatique	-	-	Position de service rapide et facile - Bac 300 l
RC 320TS 4X4	B&S Endurance 7220 V-Twin	656	12,6 à 3100 tr/mn	103 ou CombiClip 112 cm	Hydrostatique	oui	oui	Position de service rapide et facile - Bac 300 l
R 419TS 4X4	B&S Endurance 7220 Twin	656	12,1 à 3000tr/min	Combi 103 ou 112 cm avec roues avant pivotantes	Hydrostatique	oui	oui	Relevage Hydraulique du carter de coupe - Compteur horaire - Position de service rapide et facile
R 420TS 4X4	Kawasaki fs series twin	656	14 à 3000 tr/mn	Combi 103, 112 ou 122 cm avec roues avant pivotantes	Hydrostatique	oui	oui	Relevage Hydraulique du carter de coupe - Compteur horaire - Position de service rapide et facile





GAMME COMPLÈTE 17 MODÈLES

525 RJX













Démarrage facile et bouton Stop à retour automatique, poignées ergonomiques

	Motour	Moteur		Poids à vide en kg sans	Type gyiden/peignée		Equipement de coupe d'origine	
	Moteur	en cm³	en kW	équipement de coupe	Type guidon/poignée	Harnais	Tête nylon	Lame
525 RJX	X-TORQ	25,4	1	4,5	Anneau + barre de protection	Bretelle	semi-automatique (T35X)	Herbe 255 - 4 dents
525 RX	X-TORQ	25,4	1	4,9	guidon asymétrique, support guidon surélevé	Duo-balance 35	semi-automatique (T35X)	Herbe 255 - 4 dents
545 RX	X-TORQ	45,7	2,1	8,9	guidon asymétrique, support guidon excentré	Balance X	semi-automatique (T45X)	Herbe Multi 300 - 3 dents



	Puis	sance	Démarrage facile	1	Longeur de lame	
	en cm³	en kW	Smart Start	Lame	en cm	
122 HD45	21,7	0,6	oui	double asymétrique	45	
122 HD60	21,7	0,6	oui	double asymétrique	60	Poignée arrière pivotante
522HDR60X	21,7	0,6	oui	double asymétrique	60	Poignée arrière pivotante
522HDR75X	21,7	0,6	oui	double asymétrique	75	Poignée arrière pivotante
522HSR75X	21,7	0,6	oui	simple	75	
325 HE3	25,4	1	oui	double asymétrique	55	Sur perche – permet d'atteindre 3m
325 HE4	25,4	1	oui	double asymétrique	55	Sur perche – permet d'atteindre 4m



	Pui	ssance	B. M. W.	Billia di chi mandani di
	en cm³	en kW	Poids Kg	Débit d'air maxi m³/h
125 B	28	0,8	4,3	722
125 BVX	28	0,8	4,4 / 5,6 (souffleur/aspiro)	722
525 BX	25,4	0,9	4,3	780
350 BT	50,2	1,6	10,2	840
570 BTS	65,6	2,9	11,1	1308
580 BTS	75,6	3,1	11,8	1542



# Tronçonneuses







120

**OHusquama** 





	120	135	418 EL	445	545	562 XP	550 XP	T540 XP II	572 XP	525 PT5S
Puissance en cm³	38	38	-	45,7	50,1	59,8	50,1	38	70,7	25,4
Puissance en Kw	1,4	1,6	1,8	2,1	2,7	3,5	3	1,8	4,3	1
Longueur(s) de guide(s) en cm	35	35-40	35	45	45	50	45	30/35	45/50/60	25
	Air injection/low vib		Electrique	Démarrage facile Smart Start <sup>TM</sup> Air Injection <sup>TM</sup> , Low Vib <sup>®</sup>	Démarrage facile Smart Start <sup>™</sup> avec décompresseur, Air Injection <sup>™</sup> , Low Vib®	Démarrage facile Smart Start <sup>™</sup> avec décompresseur, Air Injection <sup>™</sup> , Low Vib®	Démarrage facile Smart Start <sup>™</sup> avec décompresseur, Air Injection <sup>™</sup> , Low Vib®	Elagueuse professionnelle, Air Injection™, Low Vib®	Air injection/low vib/ démarrage facile Smart Start™	Perche 2.75m, tube télescopique, démarrage facile Smart Start <sup>TM</sup>

Air Injection™ : épuration de l'air d'admission) / Low Vib® : Système antivibration













# TONDEUSES et DÉBROUSSAILLEUSE





# **TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SW**

- Transmission par cardanEmbrayage frein de lame
- Carter de coupe en aluminium avec renforts acier
- Bac de ramassage 75 litres
- Moteur honda



# **DÉBROUSSAILLEUSE** RADIOCOMMANDÉE ISEKI RCBE80

- Travaille d'avant en arrière, ne nécessite pas de faire demi-tour
- Pentes jusqu'à 45°
  Facilement transportable
- Télécommande portée jusqu'à 200 mètres
- Moteurs de chenilles électriques
- Faible pression au sol de 115g/cm<sup>2</sup>







Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Cylindré	
RCBE80	80 cm	Kawasaki FS 481V	603 cm <sup>3</sup>	





# **DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES** et TONDEUSES AUTOPORTÉES



# **DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES**

- ISEKI SRA
- Transmission lame par courroie avec poulie
- Ouverture intégrale du capot
  Pare-buffle
- Barre anti retournement (en option)
- Déflecteur amovible



Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée	
SRA600	60 cm	Briggs & Stratton Intek Série 4195	500 cm <sup>3</sup>	
SRA800	80 cm	Kawasaki FS 481V	603 cm <sup>3</sup>	
SRA950	95 cm	Kawasaki FS 481V	726 cm³	
SRA950F	95 cm	Kawasaki FS 481V	726 cm³	



# **AUTOPORTÉE À ÉJECTION CENTRALE**

- ISEKI SXG+
- Ramassage ultra performant
  Largeur de coupe 122 cm ou 137 cm (suivant modèle)
  Transmission lames entièrement mécanique
  Bac bennage au sol ou en hauteur
  Cylindrée importante pour un couple optimum

NOUVEAUTÉ 2020



Modèle	Largeur de coupe	Moteur Iseki Diesel	Capacité bac	
SXG216+	102 cm	Puissance maxi : 15 cv Puissance nette ECE-R120 : 10 kW	350 litres	
SXG323+	122 cm	Puissance maxi : 21 cv Puissance nette ECE-R120 : 14 kW	550 litres ou 620 litres	
SXG326+	122 ou 137 cm	Puissance maxi : 23 cv Puissance nette ECE-R120 : 15,4 kW	620 litres	





## **TONDEUSES FRONTALES**



## **TONDEUSE FRONTALE** ÉJECTION CENTRALE OU LATÉRALE ISEKI SF2

- Réglage hydraulique de la hauteur de
- Reginge hydraulique de la flauteur de coupe
   Poste de conduite tout confort
   Largeur de coupe 152 cm ou 137 cm (suivant modèle)
   Capacité de ramassage exceptionnelle : bac 950 litres



Modèle	Largeur de coupe	Moteur Iseki Diesel	Capacité bac
SF224	137 cm	Puissance nette ECE-R120 : 16.3 kW	950 litres bennage en hauteur
SF235	152 cm ou 137 cm	Puissance nette ECE-R120 : 24.2 kW	950 litres bennage en hauteur



### **TONDEUSE FRONTALE** ISEKI SF3

- Prise de force indépendante à embrayage progressif
  Poste de conduite tout confort
  Arceau de sécurité repliable rops
  Cruise control
  Système d'accélération couplé aux pédales



Modèle	Largeur de coupe	Moteur Iseki Diesel	Roues Motrices	Capacité bac	
SF310	152 cm ou 183 cm	Puissance maxi : 33 CV Puissance nette ECE-R120 : 21,8 kW	4 automatiques ou permanentes	900 litres (option)	
SF370	15.2 cm Puissand		4 automatiques ou permanentes	900 litres (option)	





## **TONDEUSES FRONTALES**



## **TONDEUSE FRONTALE ÉJECTION CENTRALE** IŠEKI SF4

- Moteurs iseki ultra puissants
- Poste de conduite tout confort
- Double système de filtration
  Qualité de coupe irréprochable
- Capacité de ramassage exceptionnelle : bac 1300 litres



## **TONDEUSE ZÉRO TURN** ISEKI SZ330

- Plateau facilement démontable
- Ergonomie des commandes Largeur de coupe 152 cm ou 185 cm
- Siège grand confort
  Arceau de sécurité repliable rops
- Rapport poids puissance exceptionnel modèle







Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Roues motrices
SZ330	152 ou 183 cm	Iseki Diesel Puissance maxi : 35 CV Puissance nette ECE-R120 : 23,3 kW	2 arrière









### **GAMME COMPACTE** ISEKI TM31

- Cylindrée importante pour un couple optimum
   Ergonomie des commandes
   Siège grand confort
   Arceau de sécurité repliable ROPS



### **GAMME COMPACTE** ISEKI TM32

- Arceau de sécurité rops repliable avant ou arrière
  Cylindrées élevées: 1123 à 1498 cm³
  Distributeurs hydrauliques de série



Photos non contractuelles - Broyeur en option

Modèle	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM3185F3ZE	Puissance nette ECE-R120 : 11,8 kW	Mécanique	540 kg	Arrière
TM3185F3UZRE	Puissance nette ECE-R120 : 11.8 kW	Mécanique	540 kg	Arrière



Modèle	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM3217FVREA	Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3217HMWRE	Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Hydrostatique	600 kg	AR, ventrale de série
TM3247FVREA	Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3267FWREA	Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3267HMWRE	Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Hydrostatique	600 kg	AR, ventrale de série



## **TRACTEUR**





## **GAMME SUB COMPACTE** ISEKI TXGS24 • Tracteur parfaitement équilibré • Confort d'utilisation optimum

- Compact et polyvalent
   Plateau de coupe à accrochage rapide

**NOUVEAUTÉ 2020** 



Modèle	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TXGS24	Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW	Hydrostatique	540 kg	AR et ventrale de série



## **GAMME POLYVALENTE ISEKI TH**

- Cylindrées élevées : 1498 à 1647 cm³
   2 distributeurs hydrauliques 4 sorties arrière

   Pédale d'avancement ergonomique et inverseur de marche au volant

**NOUVEAUTÉ 2020** 



Modèle	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF	
TH5370	Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW	Hydrostatique avec inverseur	1100 kg	Arrière et ventrale	
TH5420	Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	Hydrostatique avec inverseur	1100 kg	Arrière et ventrale	





## **TRACTEUR**



## **GAMME PREMIUM ÉCO ISEKI TLE**

- Premium eco, rapport qualité/prix incomparable
   Confort de conduite optimum
   Planche de bord très lisible et rétroéclairée

- Large poignée d'accès à la plate-forme



## **GAMME PREMIUM CONFORT** TRANSMISSION UTILITY **ISEKI TG6**

- Relevage arrière 3 points à crochets
  Inverseur de marche au volant
  Équipement hydraulique av et ar complet
  Commandes à portée de main







Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TG6375SDWJREA	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 26,8 kW	Mécanique synchronisée avec inverseur	1 270 kg	Arrière Ventrale en option
TG6495SDWJREA	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 35,1 kW	Mécanique synchronisée avec inverseur	1 580 kg	Arrière Ventrale en option
TG6675WJREA	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 48,5 kW	Mécanique synchronisée avec inverseur	1 580 kg	Arrière Ventrale en option



## **TRACTEURS**





### **GAMME PREMIUM CONFORT TRANSMISSION DCE\*** ISEKI TG6


- Équipement hydraulique av et ar complet
  Arrêt automatique de la pdf en marche arrière
  Contrôle de vitesse, levier ergonomique
  Commande de relevage et pdf sur l'aile gauche



## **GAMME PREMIUM CONFORT** TRANSMISSION HYDRO **ISEKI TG6**

- Contrôle de la vitesse et du temps de réponse de la transmission par potentiomètre
- Régulateur de vitesse et mémorisation de la vitesse
   Équipement hydraulique av et ar complet
   Tableau de bord digital complet







Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TG6405HMWJRE ARCEAU	ISEKI Diesel Turbo Puissance nette ECE-R120 : 28,7 kW	Hydrostatique HST Servo	1 270 kg	Arrière Ventrale de série
TG6495HMWJCYE CABINE CLIMATISÉE	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 35,1 kW	Hydrostatique HST Servo	1 580 kg	Arrière Ventrale de série





## **Pulvérisateurs** SENTAR

## Pulvérisateurs à dos

#### S 20D-GX25 Réf. M2481517

Pulvérisateur à dos - cuve de pompe à piston 8L/min 30B moteur Honda GX25 1CV - α avec 1m de tuyau - lance lait lance Turbo.

#### S 20D-12V Réf. M2481511-1

idem avec pompe Flojet 12V min 4BAR (max) battérie et c - lance laiton.

#### Options

- cache herbicide
- rampe télescopique



## **Pulvérisateurs autonomes** à batterie 12v

#### S 50L-12V-ECO Réf. M2015011

Pulvérisateur 50L à batterie autonome 7A avec chargeur equipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 BAR fixe 10m de tuyau - lance en laiton 60 cm. AUTONOMIE 2 heures.

#### S 120L-12V-ECO Réf. M2011111

idem avec cuve 120 litres.

rampe de déserbage

## S 120L-12V-PRO Réf. M2001112

Pulvérisateur 120L à batterie autonome 17A avec chargeur equipé avec pompe 6L/min 10 BAR réglable enrouleur - 25m de tuyau - lance à poignée 60 cm. AUTÓNOMIE

#### S 50L-12V-PRO Réf. M2015012

idem avec cuve 50 litres.

#### Option

rampe de déserbage

## **Pulvérisateurs brouettes**

#### S 120-40H

Réf. M2191117.1

Pulvérisateur 120L moteur Honda GP160 4,8 CV Pompe AR252 (25L/min 30BAR). complet avec enrouleur 25m de tuyau - lance à levier.

#### S 50-GX25 Réf. M2385017

Pulvérisateur 50L moteur Honda GX25 1CV - Pompe à piston 8L/ min 30BAR

complet avec enrouleur 25m de tuyau - lance à levier.

#### S 50-15 EL Réf. M2195010

idem en version électrique 230V 1.5CV - Pompe AR252 (25L/min



#### Options

- cuve lave mains - timon d'attelage
- rampes de désherbage

## **Pulvérisateurs sur chariot**

#### S 20R-12V Réf. M2001511

Pulvérisateur sur chariot - cuve de 20L - pompe Flojet 12V 3,8L/min 4BAR (max)

batterie et chargeur - 5m de tuyau - lance laiton.

#### S 20R-GX25 Réf. M2001517

idem avec moteur 4 temps Honda GX25 1CV - lance laiton - lance

#### **Options**

- rampe télescopique



## **Pulvérisateurs pour tondeuses** autoportées

## **S 120L-TR**

#### Réf. M2001313

Pulvérisateur 120L traîné (pour tondeuses autoportés) Pompe Flojet 12V 4A 3,8L/min 3,5BAR (max) Manomètre by-pass - pression réglable Complet avec rampe pour 2m de pulvérisation 5m de tuyau - lance laiton.

**S 50L-TR** Réf. M2005011 idem avec cuve 50L



## Désherbeur écologique à air chaud

#### Réf. PIRO H-AIR

Désherbeur thermique à air chaud pour une bouteille de 13 kg de gaz propane (non fournie). Chariot 3 roues freiné avec support de lance et buse orientable.

Pour le désherbage de movennes et grandes surfaces. Largeur de travail de 30 à 45 cm.

Option







## **Pulvérisateurs portés 3 points**



### S 200-3P/30 Réf. M2402030

Pulvérisateur porté 3 points - cuve polyéthylène 2001 - cuve lave mains Pompe AR30 (32L/min 40BAR) complet avec enrouleur - 25m de tuyau - lance à levier

S 300-3P/30

Réf. M2403003 idem avec cuve 300L

S 400-3P/30 Réf. M2404003

idem avec cuve 400L

S 120-3P/30 Réf. M2401230

Pulvérisateur porté 3 points - cuve polyéthylène 120L - cuve lave mains Pompe AR30 (32L/min 40BAR) complet avec 10m de tuyau - lance à levier

#### Options

- enrouleurs 50/100m rampes de désherbage rampes de pulvérisation
- cuve de rinçage

## **Atomiseurs portes 3 points**



## **RÉF. SAR MICRO**Porte double ouverture

Lame rabot 10 cm Basculement central 2 pitons d'attelage Ø 22 mm Charge utile 250 kg P: 0,65 m + lame 10 cm H: Av. 0,45 m Ar. 0,35 m

**BASCULEMENT CENTRAL** 



#### **OPTION**

Rehausses grillagées adaptables uniquement sur Réf. SAR micro et sar



**RÉF. B MICRO**Benne portée charge utile de 200 kg, profondeur 0,65 m, Hauteur: Av 0,45 m et Ar 0,35 m, basculement avant.

**BASCULEMENT AVANT SUR BRAS DE RELEVAGE** 









Porte double ouverture, lame rabot 15 cm, basculement central, 2 pitons d'attelage Ø 22 mm, charge utile 250 kg P: 0,75 m + lame 15 cm H: Av. 0,53 m Ar. 0,41 m



**RÉF. R MICRO** 

Porte double ouverture Lame rabot 10 cm Basculement sur bras de relevage 2 pitons d'attelage Ø 22 mm Charge utile 250 kg P: 0,65 m + lame 10 cm H: Av. 0,55 m Ar. 0,40 m



Références	Largeur intérieure (m)	Basculement	Lame rabot	Epaisseur tôle (mm)	Hauteur (cm)	Option rehausses	Profondeur (cm)	Poids (Kg)	Charge (Kg)
10 SAR MICRO	1,00 m	central	oui	1,5 mm	45 cm	+ 30 cm	65 cm	56	250
12 SAR MICRO	1,20 m	central	oui	1,5 mm	45 cm	+ 30 cm	65 cm	60	250
14 SAR MICRO	1,40 m	central	oui	1,5 mm	45 cm	+ 30 cm	65 cm	64	250
16 SAR	1,60 m	central	oui	2 mm	60 cm	+ 43 cm	93 cm	175	750
10 SAR INTER	1,00 m	central	oui	2 mm	53 cm	-	75 cm	110	400
12 SAR INTER	1,20 m	central	oui	2 mm	53 cm	-	75 cm	120	400
14 SAR INTER	1,40 m	central	oui	2 mm	53 cm	-	75 cm	130	400
15 ECO SA	1,50 m	central	non	1,5 mm	45 cm	-	90 cm	100	250
10 B MICRO	1,00 m	avant	non	1,5 mm	45 cm	-	65 cm	52	200
12 B MICRO	1,20 m	avant	non	1,5 mm	45 cm	-	65 cm	56	200
10 R MICRO	1,00 m	avant	oui	2 mm	55 cm	-	65 cm	90	400
12 R MICRO	1,20 m	avant	oui	2 mm	55 cm	-	65 cm	100	400
14 R	1,40 m	avant	oui	2 mm	60cm	-	93 cm	130	500
16 R	1 60 m	avant	oui	2 mm	60 cm	_	93 cm	140	500

univert
Matériel de Parcs et Jardins

# Fourches micro-tracteur Basculement mécanique de la fourche. Longueur des dents : 60 cm. Entre dents : 15 cm. Existe en deux largeurs de travail : 1 m ou 1,20 m.

Deux pitons d'attelage Ø 22 mm (fournis).

## **RÉF. 10 FM (6 DENTS)** Largeur de travail 1,00 m, poids 64 kgs

**EQUIPÉE EN OPTION DE GRIFFE HYDRAULIQUE**Pour option griffe : vérin double effet, raccord rapide 1/2 mâle.

RÉF. 10 FGM Largeur 1,00 m, poids 100 kgs

## **RÉF. 12 FM (7DENTS)** Largeur de travail 1,20 m, poids 71 kgs

**EQUIPÉE EN OPTION DE GRIFFE HYDRAULIQUE**Pour option griffe : vérin double effet, raccord rapide 1/2 mâle.

RÉF. 12 FGM


Largeur 1,20 m, poids 110 kgs



Fourche seule

**Fourches Godets Lames racleuses** Lève palettes





## **Godets micro-tracteur**

Vérin double effet - Longueur flexibles : 1.70 m Raccord rapide 1/2 mâle - Tôle ép. : 3mm 2 pitons d'attelage Ø 22 mm - Plat d'attaque biseauté 10mm

## **RÉF. 10 SARV MICRO**

Largeur 1 m, contenance 150 litres. Poids 87 kg.

## **RÉF. 12 SARV MICRO** Largeur 1.20 m, contenance 180 litres. Poids 92 kg.

## **RÉF. 14 SARV MICRO** Largeur 1.40 m, contenance 210 litres. Poids 97 kg.



## **Lames racleuses micro-tracteur**

Vérin hydraulique double effet Longueur flexibles : 1,70 m - Raccord ½ mâle. Orientable à -50°, +50° - Largeur de travail : 1,20 m ou 1,50 m Hauteur lame : 60 cm Lame caoutchouc épaisseur 25 mm et hauteur 80 mm Cadre attelage 3 points Micro catégorie 1N 2 hauteurs d'attelage possibles - Pitons 22/22 (fournis).

## **RÉF. 12 LRH MICRO** Largeur 1,20 m, Déport/axe à 45°: 81 cm, poids 104 kg.



# Lève palettes micro-tracteur Fourches fixes, longueur 900 mm - Capacité : 300 kg. Cadre attelage 3 points Micro catégorie 1N 2 hauteurs d'attelage possibles - Pitons 22/22 fournis

#### **RÉF. LP MICRO** Poids 46 kg.





## Pelles rétro SENTAR

**Circuit hydraulique indépendant** avec pompe entraînée par la prise de force

## **AG 10**

**AG 15** 

avec godet Excavation 250mm

Attelage 3 points 1ère et 2ème catégorie.

Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir

Bras d'excavation déportable latéralement avec système de blocage hydraulique AG 15 : pour 65 cm. Capacité du réservoir d'huile hydraulique 15 litres.

N° 7 vérins hydrauliques. Circuit hydraulique indépendant pour les bras stabilisateurs avec soupape

Happes en matériel auto lubrifiantes. Pivots en acier tempéré avec graissage extérieur.

Contrôle avec réglage de pression. Siège en position relevé réglable et rénclinable.

#### avec godet Excavation 250mm

Attelage 3 points 1ère et 2ème catégorie. Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours.

Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir

Bras d'excavation FIXÉ au châssis (pas possibilité de translation latérale).

Capacité du réservoir d'huile hydraulique 13 litres. N° 6 vérins hydrauliques - Circuit hydraulique indépendant pour les bras stabilisateurs avec soupape d'arrêt. Happes en matériel auto lubrifiantes. Pivots en acier tempéré avec graissage extérieur. Contrôle avec réglage de pression. Siège en position relevé réglable et rénclinable.



Attelage 3 points 1ère et 2ème catégorie. Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours.

Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir

Happes en matériel auto lubrifiantes. Pivots en acier tempéré avec graissage extérieur.

## **AG 30**

#### avec godet Excavation 350mm

Bras d'excavation déportable latéralement avec système de blocage hydraulique AG 30 : pour 85 cm.
Capacité du réservoir d'huile hydraulique 15 litres.
N° 7 vérins hydrauliques. Circuit hydraulique indépendant pour les bras stabilisateurs avec soupape

Contrôle avec réglage de pression. Siège en position relevé réglable et rénclinable.



NOUVEAU

**En option Bras stabilisateur** d'ancrage pelle retro au tracteur

	Espace d'action (m)	Hauteur max en charge (m)	Hauteur max avec fourche (m)	Profondeur max avec fourche (m)	Capacité soulèvement (kg)	Debit pompe (I/min)	Poids (kg)	Rotation du bras	Translation late	érale du bras
	A	В	С	D					Blocage	Largeur (m)
AG 10	2,20	1,60	2,30	1,30	100	10	246	175°		
AG 15	2,20	1,65	2,50	1,35	100	13	342	180°	HYDRAULIQUE	0,65
AG 30	2,54	2,00	3,00	1,80	300	13	405	180°	HYDRAULIQUE	0,85



## FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE LOISIR TB 8 EM 70008E

Puissance : 7,9 Tonnes Dégagement 0,60 m Entrainement ELECTRIQUE Monophasé 220/230 volts

(2.7 kW / 3.6 ch)



### FENDEUSE DE BUCHES POUR TRACTEUR XYLO SR 18 70025E+70027E

Puissance : 18 Tonnes Vérin escamotable / Dégagement sous coin 1.10M PDF 540 Tr/min - débit de 35L/mn (Avec huile et Cardan) - Double vitesse de descente MANU2SPEED

## SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE MONOPHASÉE XYLOSCIE 600EM 78402A

Entraînement par moteur électrique monophasé, puissance 4,1CV

Lame de scie Ø600mm avec dents au carbure Poids 85KG, transport aisé par 2 roues

EXISTE EN VERSION ÉLECTRIQUE, THERMIQUE OU TRACTEUR



## DÉSHERBEUR THERMIQUE HERBIOGAZ LIGHT RGHM 76864A

Traitement localisé, avec lance sécuritaire
"Homme mort" spectre de 20 cm de largeur
Traitement de 800m²/H
Sur chariot avec roues de 260x8
Pour houstille Prepage 17 lar

Pour bouteille Propane 13 kg

SCIE CIRCULAIRE POUR TRACTEUR XYLOSCIE 700T SR 78431A

Entraînement par PDF 540 Tr/min (livré avec cardan) Lame de scie 700mm avec dents au carbure

Poids 147KG, transport aisé par 2 roues

EXISTE EN VERSION ÉLECTRIQUE, THERMIQUE OU TRACTEUR



## BROSSE DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE HERBIONET - T

72079G + 72084G + 72068H + 72080G

Brosse en acier méplat Ø 750 mm Déport hydraulique de 0,90 m Inclinaison hydraulique sur la brosse Attelage réversible pour tracteurs à partir de 20 CV catégories 0, 1 et 2. Travaille à droite ou à gauche. Adaptable à l'avant ou à l'arrière.



## TARIÈRE ESPACE VERT POUR MICROTRACTEUR 70677C

2 vrilles à lames, longueur 0,85 m, Ø 150 et 220 mm.

Pour microtracteur de 25 CH maxi. Attelage 3 points : n°1 et n°1N.



## BROYEURS DE BRANCHES

Gamme de 9 modèles avec entraînement électrique, thermique ou par tracteur de 15 à 140 CH. Pour des diamètres de branches jusqu'à 200 mm.





# Épareuses Taille-haies



Puissance

15/25 CV

15/25 CV

25/35 CV

40/50 CV

50 CV

800 kg

850 kg

900 kg

940 kg

1300 kg

70 I

70 l

95 I

95 I

95 I



- Réversible
- Blocage de sécurité mécanique pour transport sur route
   Double sens de rotation du rotor
   Attelage 3 points avec stabilisateur
   Commande distributeur par 4 câbles



M 300 / M 300S







Portée en talus à 45°

200 cm

240 cm

250 cm

330 cm

330 cm

Portée en fossé à 45°

185 cm

210 cm

240 cm

320 cm

320 cm

**PRO - PARALLELOGRAM SYSTEM** 

TRIMMY EVO TRIMMY EVO SAFE TRIMMY EVO PRO









χ χ

χ

**OPTIONS** 

χ Χ

Refroidissement huile	Taille-haies 130 cm avec moteur + kit fixation rapide	Taille-haies 150 cm avec moteur + kit fixation rapide	Lamier avec 3 plateaux	Kit joystick
Χ	Χ	-	Χ	Х
χ	Χ	Χ	Χ	Х
Χ/-	Х	Х	Х	Х
Χ/-	Х	Х	Х	Х
Χ/-	Х	Х	Х	Х



M300 / M300S

M380 / M380S

**EPAREUSES** 

M250

M290

MODÈLES

Tête de

60 cm

60 cm

80 cm

80 cm

80 cm

24

24

32

32

32

IAILLE-HAIES															
TRIMMY EVO	150 cm	-	18/20 CV	>500 kg	40	275 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300cm	320 cm	50 cm	360°	-	-
TRIMMY EVO SAFE	150 cm	-	18/20 CV	>500 kg	40	280 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300cm	320 cm	50 cm	360°	-	-
TRIMMY EVO PRO	150 cm	-	18/20 CV	> 500 kg	40	290 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300cm	320 cm	50 cm	360°	-	-
TRIMMY EVO APS	150 cm	-	18/20 CV	> 500 kg	40	290 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300cm	320 cm	50 cm	360°	-	-

Portée latérale maxi

250 cm

310 cm

310 cm

390 cm

390 cm

avec plein d'huile

385 kg

420 kg

575 kg

585 kg

615/625 kg

Portée verticale maxi

310 cm

290 cm

380 cm

460 cm

460 cm



Hauteur maxi sur haie

260 cm

280 cm

290 cm

370 cm

370 cm

Portée flanc de haie min

75 cm

75 cm

110 cm

110 cm

110 cm

groupe e broyag

190°

190°

190°

190°

190°

Refroidissement huile

- / OUI

- / OUI

- / OUI

pompo 25 cv

- / OUI

- / OUI

- / OUI

## La gamme la plus large du marché





#### TH 395R

- · Châssis robuste et compact
- Mono-bras télescopique
- Patins de rattrapage des jeux
- Réversibilité : travail à droite ou à gauche par pivot
- Parallélogramme à compensation hydraulique
- Centrale hydraulique avec refroidisseur
- · Double pompe
- Commandes électriques proportionnelles des mouvements hydrauliques par monolevier
- Inclinomètre de série
- Décalage hydraulique du lamier
- Double sens de rotation
- Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers MINILEM PROFILÉ® et sécateur alternatif
- Disques électromagnétiques



#### **THA 270**

- Hauteur en plateau de 2.70m
- Hauteur en rideau de 5m
- Déport maximum 2.65m
- Disques électromagnétiques
- Modularité lamier en plateaux ou lames de scies
- Stabilité : châssis sur chenilles à voie variable (77cm à 107 cm)
- Moteur thermique HONDA 23HP
- Pompe 30 L/min groupe 2
- Kit refroidisseur d'huile
- Avancement hydrostatique
- Possibilité d'enlever la « plateforme tailleuse » pour la remplacer par un autre outil



- Châssis avec centrale hydraulique Mono-bras télescopique
  - Patins de rattrapage des jeux
- Réversibilité : travail à droite ou à gauche par double attelage Double pompe
- Commandes électriques proportionnelles des mouvements hydrauliques par monolevier • Double sens de rotation

  - Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers MINILEM PROFILÉ® et sécateur alternatif • Disques électromagnétiques

## MINILEM PROFILÉ®

- Matériel garanti 2 ans (selon nos conditions)
- Corps en profilé d'alliage léger anodisé, GARANTI À VIE.
- Bord d'attaque en matière synthétique permettant l'absorption des chocs éventuels
- Montage indifféremment en couteaux croisés Ø450 ou en ligne Ø400
- Lamier modulaire de 3 à 6 plateaux
- Plateaux à couteaux mobiles polychromés à faible encrassement
- Transmission par courroies, tendues en usine (pas de réglage)
- Lames de scie Ø500 (option)







#### TH 240R

- Châssis avec centrale hydraulique
- Mono-bras télescopique
- Patins de rattrapage des jeux
- Réversibilité : travail à droite ou à gauche par double attelage
- Double pompe
- Commande des mouvements par téléflexibles
- Double sens de rotation
- Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers MINILEM PROFILÉ® et sécateur alternatif
- Disques électromagnétiques

Tailleuses	Hauteur de coupe horizontale maxi	Hauteur de coupe verticale maxi	Poids mini du porteur
TH 240 R	2,40 m	4,69 m	700 kg
TH 280 R	2,85 m	5,15 m	750 kg
TH 395 R	3,95 m	6,20 m	1 000 kg
THA 270	2,70 m	5,00 m	

## Disque de coupe électromagnétique Simple et innovant, les couteaux escamotables

sont retenus, à l'arrêt, vers le centre de leur disque d'entrainement par électromagnétisme. Dès la mise en rotation du disque, les couteaux sortent par inertie en position de coupe





# Tondobroyeuses Autoportées





## CM1 SENTAR

Conducteur marchant 50 cm de coupe, moteur Honda 6,5 CV GX 200, avancement hydrostatique



## **TBA 1 SENTAR**

Tondobroyeuse arrière 3 points de 0,98 à 1,25 m de coupe pour tracteur jusqu'à 20 CV, avec boîtier avec roue libre



## **TBA 51 SENTAR**

Tondobroyeuse arrière 3 points de 1,25 à 1,52 m de coupe pour tracteur jusqu'à 40 CV, avec boîtier fonte





## **RCD 72 SENTAR**

Autoportée avec tondobroyeuse de 72 cm de coupe, couteaux Y de 5 mm, moteur B&S de 420cm³, démarrage électrique, vitesse de travail élevée ,entraînement des roues par groupe hydrostatique, pneus agraires, accepte le débroussaillage en pente

## Bétonnière



## Le partenaire des professionnels

**BÉTONNIÈRE BP400 AG**Cuve mecano-soudée / Basculement de la cuve par volant démultiplié
Structure en triangle renforcé et colonne frontale en fer U
Couronne et pignon en fonte / Prises pour des Fourches
Capacité cuve 350L / Capacité de Malaxage 290L
Poids 220Kg





# Chargeurs **OCHET**



## CX19 Chargeur pour tracteurs de 12 à 28cv

Caractéristiques techniques :

Hauteur maxi sous le godet : 2140mm

Angle de déversement à hauteur maxi: 33,3° Portée avant de déchargement 560mm Angle de cavage au sol : 127°

Temps de levage : 2,6s
Temps de déversement : 2,6s

Force d'arrachement au sol : 780kg

Charges utiles au sol : **525kg** Charges utiles à 1m00 : **345kg** 

Capacité de levage à hauteur maxi à l'axe de rotation : 280kg

Au sol : 525kg À 1m00 : 345kg À 1m95 : 250kg



	Hauteur de levée	Hauteur de déversement	Angle de cavage au sol	Angle de bennage	Portée avant de déchargement	Profondeur de fouille	Force d'arrachement	Capacité de levage	Largeur du godet	Capacité du godet	Poids du chargeur (avec son châssis)
CX19 pour KUBOTA	1950 mm	1620 mm	30°	40°	620 mm	70 mm	500 kg à 140 bars	250 kg à 195 mm	1,10 m	115 litres	350 kg
CX19 pour ISEKI	1950 mm	1620 mm	30°	40°	620 mm	70 mm	500 kg à 140 bars	250 kg à 195 mm	1,10 m	115 litres	350 kg





### FIELDTRAC 270D

4 roues motrices
Moteur 4 cyl V4D1, 24HP, 1306cm³
Direction assistée
6 vitesses av, 2 arr
2 vitesses de PDF
Relevage hydraulique avec contrôle d'effort
Distributeur hydraulique
4 masses av de 15kg chacune
Arceau de sécurité, gyrophare
Pneus av 6.00x12
Pneus arr 8.30x20.00



4 roues motrices
Moteur 3 cyl K3C, 18,5HP, 900cm³
Direction mécanique (assistée en option)
6 vitesses av, 2 arr
2 vitesses de PDF
Relevage hydraulique avec contrôle d'effort
Distributeur hydraulique
4 masses av de 15kg chacune
Arceau de sécurité, gyrophare
Pneus av 5.00x12
Pneus arr 8.00x18.00







Mini- chargeur

## SÉRIE 9 - Mini-chargeur articlé à grande puissance

Le Serie 9 de MultiOne est le meilleur chargeur articulé sur le marché en terme de capacité - Poids de levage.




Le Serie 9 offre un excellent rapport qualité/prix au client à la recherche de tous les avantages réunis dans un outil compact et puissant. Le Mini-chargeur MultiOne est disponible à un prix compétitif, sans sacrifier la puissance et la qualité.



Ces machines sont parfaitement adaptées pour des travaux plus exigeants nécessitant une puissance de levage et une force de poussée élevées.

DONNÉES TECHNIQUES - 9.5 - code 965000						
Moteur	Yanmar 4TNV88					
Puissance	50 CV / 37 kW					
Carburant	Diesel					
Transmission	Hydrostatique					
Vitesse de conduite (max)	25 km / h					
Aux. débit d'huile hydraulique	85 I / min					
Hauteur de levage maximale	3.21 m					
Force d'arrachement / 50 cm	2200 kg					
Rayon de braquage: intérieur / extérieur	1030/2550 mm					
Pneus standard	31 × 15.50-15					
Poids	2025 kg					
Charge de basculement (avec poids arrière)	2600 kg					
Capacité de levage (droite et arrière)	2080 kg					
Capacité de levage (entièrement articulée et avec contrepoids)	1600 kg					
Dimensions (mm)	3200x1500x2150					

## **ACCESSOIRES CONSEILLÉS**





## MINI-CHARGEURS / VALETS DE FERME

### MultiOne produit des machines multifonctions

Ces chargeurs facilitent le quotidien des professionnels dans des domaines tels que: Entretien des espaces verts, construction, centres equestres, travaux forestiers, opérations de déneigement et autres entretiens de voiries dans les municipalités...

En milieu agricole, il est aussi le valet de ferme par excellence avec son côté compact pour travailler dans les lieux difficiles d'accès.

MultiOne répond à toutes les normes de qualité exigées par les règlementations en termes de sécutité et d'émissions de particules.











FORCE ET SECURITE















SÉRIE 5 - Compact et Télescopique pour moins de 1000 kg



Le Serie 5 de MultiOne est un minichargeur compact et articulé qui offre une combinaison gagnante de performance et de faible coûts d'utilisation.

Aucun compromis entre les performances, la puissance, l'économie, l'innovation, la technologie et le design. Ce modèle est clairement l'offre la plus populaire existante à ce jour sur le marché.

Le bras télescopique combiné avec la taille compact fait du Serie 5 le meilleur choix pour quiconque a besoin d'un rayon de braquage couplé à une grands agilité dans les espaces étroits : un outils pour les professionnels exigeants.

DONNÉES TECHNIQUES - 5.3 - code 9	77037
Moteur	Yanmar 3TNV76
Puissance	28 CV / 21 kW
Carburant	Diesel
Transmission	Hydrostatique
Vitesse de conduite (max)	15 km / h
Aux. débit d'huile hydraulique	42 I / min
Hauteur de levage maximale	2,75 m
Force d'arrachement / 50 cm	800 kg
Rayon de braquage: intérieur / extérieur	800/2000 mm
Pneus standard	23 × 10.50-12
Poids	1050 kg
Charge de basculement (avec poids arrière)	1140 kg
Capacité de levage (droite et arrière)	900 kg
Capacité de levage (entièrement articulée et avec contrepoids)	740 kg
Dimensions (mm)	2390x980x1960

## SÉRIE 8 - Mini-chargeur articulé avec Couple élevé

Le Serie 8 de MultiOne est la meilleure solution du marché pour les minichargeurs articulés, pour les personnes qui ont besoin de fnctionnalités incroyables de cette série en plus d'un couple élevé et d'une grande vitesse.

Les caractéristiques de stabilité et de fiabilité de ces nouveaux mini-chargeurs révolutionnaires incluent une conception de cadre avancée et moderne, un centre de poids faible pour une stabilité étonnante, des poids arrière intégrés et un joint d'articulation forgé à haute résistance.

Les caractéristiques de conception comprennent une zone de conduite large, confortable et facilement accessible ainsi qu'une cabine luxueuse avec système de climatisation.

C'est le choix idéal pour les travaux difficiles dans lesquels la puissance supplémentaire, la traction et le confort sont nécessaires.



DONNEES TECHNIQUES - 8.4S - code	963005
Moteur	Yanmar 3TNV88
Puissance	40 CV / 30 kW
Carburant	Diesel
Transmission	Hydrostatique
Vitesse de conduite (max)	12-23 km / h
Aux. débit d'huile hydraulique	72 I / min
Hauteur de levage maximale	2,98 m
Force d'arrachement / 50 cm	1700 kg
Rayon de braquage: intérieur / extérieur	825/2090 mm
Pneus standard	26 × 12.00-12
Poids	1740 kg
Charge de basculement (avec poids arrière)	1600 kg
Capacité de levage (droite et arrière)	1280 kg
Capacité de levage (entièrement articulée et avec contrepoids)	1070 kg
Dimensions (mm)	2690x1280x2040



## **ROTULE INFERIEURE**

LLB442235 à LLB642845 De 22,1/44/35 à 28,4/64/45 Existe avec cône



## **BARRE À TROUS**

DB13K à DB633010 De 540 mm 5 trous à 780 mm 11 trous Existe en version fixe



## **ROTULE A SOUDER**

WOE1338 à WOE0578 De 22,1 à 28,4 diamètre



## **AXE 3EME POINT**

TLP19092 à TLP25105 De 19 mm de diametre sur 92 mm de long à 25 mm de diamètre sur 105 mm de long Existe a point double et aussi avec poignée



## **GOUPILLE / CLIPS**

LP1145 à LP4540 De 11 mm à 4,5 mm de diamètre



## **GOUPILLE BETA SIMPLE**

HP20051 à HP60103 De 51 mm à 103 mm



## **CLIPS FRAISES**

KPLP0632 à KPLP1070 6/32/18 à 10/70/28



## PITON A VISSER 8126-013 à LLP28-25m

**Accessoires tracteurs** 

De 22 mm à 28 mm de diamètre Existe en version double



## FIXATION DE ROUE JOCKEY KJWPL01



#### **INTERRUPTEUR ON/OFF** A01-0322 et A1-0326



## **PHARES DE TRAVAIL H3**

105x95 mm à 176x114 mm



**COUPE CIRCUIT** 



## COSSE DE BATTERIE - ET +

**BARRES DE POUSSEE** KTI3201 à KTLRH5002-36 De 1320 mm à 2500 mm

B06-2607N et B06-2607P



**CLAPET D'ECHAPPEMENT** KWC001 à KWC004 40/45 mm à 75/81 mm



## **BOULE DE VOLANT**



## **POMPE À GRAISSE**



## **BOULE D'ATTELAGE**

19 à 25.4 mm de diamètre



## **BOULE D'ATTELAGE BROCHE**

TBC22-162 et TBC25-162 Axe de 22 et 25,4 mm de diamètre Avec filet



## **BOULE D'ATTELAGE BROCHE**

Axe de 22 mm de diamètre







## **LA MAGDALENA**

ARBOLES DE TRANSMISION A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAPTS · ARBRES A CARDAN · GELENKWELLEN

## lamagdalena.com





#### TRANSMISSIONS STANDARDS

Une grosse gamme de 16 CV jusqu'à 165 CV (à 540 rpm).



### TRANSMISSIONS HOMOCINÉTIQUES

Pour travailler avec un grand angle de travail.

Puissances 35, 60 et 90 CV.



## PIÈCES DÉTACHÉS

Tubes, croissillons, disques frictions, roues libres, limiteurs à boulon, ...



## TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

de terre, remorques autochargeuses, etc.

ROUE LIBRE LIMITEUR À BOULON
Indiqués pour andaineurs, petits épandeurs de fumier, remorques, faneuses rotatives, collecteurs de pommes

## TRANSMISSION AVEC DISQUES DE FRICTION

Emballeurs, cultivateurs rotatives, faucheuses rotatives, ensileuses, broyeurs, mélangeurs, etc.

Consulter aussi pour limiteurs de couple à cames et limiteurs à roue libre

		RAVAIL COI DURÉE: 100 PUISS				DISPOS	ITIFS DE SÉ	CURITÉ	
MODÈLE	À 540	RPM	À 100	À 1000 RPM					ROUE
	KW	CV	KW	CV	ROUE LIBRE	LIMITEUR BOULON	DISQUE FRICTION	LIMITEUR À CAMES	LIBRE ET DISQUE FRICTION
02	12	16	18	24	•	•	•		•
03	16	22	24	32	•	•	•		•
04	22	30	35	47	•	•	•		•
05	26	35	40	55	•	•	•		•
06	35	48	54	74	•	•	•	•	•
35	44	60	72	98	•	•	•	•	•
07	46	62	73	100	•	•	•	•	•

		RAVAIL COI DURÉE: 100 PUISS			DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ						
MODÈLE	À 540	) RPM	À 100	O RPM					DISOUE	LIMITEUR À CAMES	ROUE
	KW	CV	KW	CV	LIBRE	ROUE LIMITEUR LIBRE BOULON	DISQUE FRICTION	LIBRE ET DISQUE FRICTION			
08	55	75	85	115	•	•	•	•	•		
36	66	90	102	139	•	•	•	•	•		
09	68	92	108	147	•	•	•	•	•		
10	80	107	122	166	•	•	•		•		
11	92	125	142	193	•			•	•		
12	121	165	188	255	•			•	•		



## **TOP 3**

Roulant, astucieux et compact. Livré entièrement monté. Mobile grâce à ses 4 roues pivotantes Système de pliage instantané par le

milieu.

- 2 planchers à fixation instantanée :
- Côte à côte = surface confortable. • En décalé = accès aisé type escalier
- et/ou fonction porte-outils. 3 Sur les rampes pour un stockage compact

Garantie 3 ans



**Echelles Echafaudages** 

Escabeau

## **TABLETTE PORTE-OUTILS POUR ÉCHAFAUDAGE**

S'adapte sur tous les échafaudages équipés de garde-corps (dont la largeur du garde-corps doit être comprise entre 51 cm et 65 cm) Installation instantanée sur les lisses de

l'échafaudage. Dotée d'une bandoulière, elle se transporte à l'épaule pour une montée des outils en toute Code 380493



## **GARDEN STEP**

## DES ATOUTS 'SPÉCIAL JARDIN', UN CONFORT MAXIMAL!

Plus produit : Usage Intérieur / extérieur : Muni de sabots 'spécial jardin' détachables. Larges marches en Aluminium. Montants avant peints : Ne salit pas les mains ! Tablette porte-outils et panier détachable. Charge max : 150 kg Plate-forme en acier antidérapante Existe du 3 au 7 marches

Hauteur de travail de 2m55 à 3m45

Conforme Norme EN 131 Garantie: 3 ans





## **ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN GARDEN UP**

Déplacement facile grâce à 2 grosses roues increvables.

- Montage rapide et sans outils.
  Accès sécurisé et confortable par une échelle
- · Crochet porte-outils

- Garde-corps de sécurité.
  Hauteur de plancher : de 0m50 à 1m40

Structure tout aluminium

- · Hauteur de travail max : 3m40.
- Dimensions plancher: 1m30 x 0m46.
- Diamètre des roues : Ø 260 mm.

Code: 209 700







Réf	Nbre barreaux	Longueur repliée	Longueur déployée	Hauteur travail max
213 308	3x8	2m30	4m85	5m75
213 309	3x9	2m60	5m40	6m30
213 310	3x10	2m85	6m50	7m40
213 311	3x11	3m15	6m80	7m70
213 312	3x12	3m45	7m90	8m80



Echelles transformables à usage professionnel occasionnel. Échelles à base évasée qui assurent une meilleure stabilité sur les sols irréguliers.

Un niveau à bille pour assurer une bonne inclinaison Polyvalentes : elles s'utilisent en

position escabeau, en appui et en

Stabilité renforcée par des patins chaussants sur le plan évasé.

Garantie 3 ans Label NF



2	pl	la	ns
---	----	----	----

		-		
Réf	Nbre barreaux	Longueur repliée		Hauteur travail max
213 208	2x8	2m30	3m70	4m60
213 210	2x10	2m85	4m55	5m45
213 212	2x12	3m45	5m95	6m85





Réf	Nbre barreaux	Longueur repliée		Hauteur travail max
203 412	2x12	3m45	5m95	6m85
203 413	2x13	3m70	6m50	7m40
203 416	2x16	4m55	7m65	8m55
203 418	2x18	5m10	8m50	9m40







#### H. de taille maxi: 3,75 m\*

\*Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1 m

Equipement pour la taille des haies. Décret du 1<sup>er</sup> septembre 2004.

> Pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Spécial collectivités et espaces verts. Etudié sur la base d'un cahier des charges en collaboration

#### **NATUROLL**

- · Aluminium.
- Longueur: 1,90 m Largeur: 0,75 m.
- Dimensions extérieures : Longueur : 2,08 m Largeur : 0,80 m.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile: 1,80 X 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Diamètre des méchants : 45 mm.



# Équipement en aluminium pour la taille de haies

# duarib

#### 2 crochets porte-outils.

Sécurise les outils pendant le déplacement. Permet de monter les mains libres.



Goupilles

imperdables.

Ce système réduit

considérablement le

temps de montage.

## Sac porte-outils.

Transportable. S'accroche par un système velcro. Capacité 5 kg







## Roues increvables.

Ø 260 mm, bandage largeur 80 mm adapté aux sols mous. Réglage sur 600 mm tous les 100 mm.



 Implantation rapide grâce à la base pliante, légère et compacte. Les stabilisateurs sont solidaires de la base Dimensions pliées de la base : Long. 1,87 m x H. 1,30 m x E. 0,25 m



· Pieds réglables indépendamment sur 600 mm tous les 100 mm, et stabilisateurs à réglage millimétrique. Permettent de s'installer partout et d'offrir

une excellente stabilité quel que soit le terrain.

## **3 HAUTEURS DE TAILLE**









## **AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE**

Caisse peinte 100 l. Châssis pieds intégrés indéformable CP2i® Poignée's ergonomiques Roue increvable Ø 400 mm





Brouette pour travaux lourds Caisse galvanisée 100 l, traitée anti-corrosion Châssis tubulaire formant berceau de caisse Roues gonflées Ø 380 mm

**Brouettes - Diable Dévidoir** 

⊩læmmerlin.♣⇒

La brouette 2 roues porte la charge, pas vous!



1 protection thermique 2 prises 230 V Conforme aux normes CE Fabrication Française GARANTIE 3 ANS

**BÉTONNIÈRE** 

**S190 MONO** 

Moteur électrique monophasé

Capacité de malaxage 160 litres soit

1 sac de 35 kgs - Basculement de la

cuve par réducteur à graisse sans

cône de fond de cuve pour malaxage optimal

01015650

pédale de blocage Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile - Contre

Sécurité manque d'huile

**ACCESS 3400** 

20000001

2700W - 3.3kVA



**GROUPE ÉLECTROGÈNE** 

## **Groupes électrogènes Bétonnière Nettoyeur** Mini transporteur



### GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 20001 200000004

2000W - 2,5kVA - Groupe électrogène insonorisé 2 prises 230V - 1 protection Thermique Régulation de tension INVERTER Fonction de couplage Conforme aux normes CE en vigueur Critères de la charte OUALIGEN Garantie 3 ANS



## **NETTOYEUR HPSTAR 190-10W** 0905419010W

Moteur thermique essence 4 temps OHC Pression 190 bars Débit 10l/min - Idéal petit travaux



## PICK UP 110 VERTE **ROUE GONFLÉE**

**BROUETTE** 

**TRACTABLE** 

gravats,...)

TRACTO'ONE

Brancard unique pour tirer

Roues gonflées Ø 400 mm Existe en version caisse basculante. avec roues increvables

ou pousser la brouette

Caisse polypro 300L

Brouette maxi contenance pour tout

transporter (terre, bois, végétaux,

Brouette légère destinée aux travaux de jardinage Caisse polypro 110 l, étroite et profonde, passe par toutes les portes





## **DÉVIDOIR 2 ROUES - 55M**

Dévidoir entièrement métallique, très robuste. Raccords en laiton. Poignée mousse confort Existe en version 2 roues - 85m 4 roues - 110m ou dévidoir mural 50m.



## MINI TRANSPORTEUR **BP31 (CC310)** 080100304

Moteur essence, charge utile 300kgs Largeur 650mm avec benne à ridelles coulissantes Capacité de la benne 90 litres Chenilles caoutchouc 6 vitesses avant et 2 arrières



## **GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010X** 20000012 4300W - 5.4kVA

Motorisés en SUBARU ROBIN OHC 1 protection thermique. sécurité manque d'huile Conformes aux normes CE en vigueur Répondent aux critères de la chartre OUALIGEN Fabrication Française GARANTIE 3 ANS



## FDX ELITE 13/150 SP 9020051300

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse

MOTEUR HONDA GP 160 5 CV PRESSION 150 BAR DÉBIT 780 L/H POIDS 38 KGS

Pompe AXIALE LAITON

VST - vanne thermostatique sécurité Châssis 4 roues, capot protection pompe Sécurité manque d'huile pour le moteur



# Nettoyeurs Haute Pression



#### K250 10/150 EXTRA 9057000100

Livré avec enrouleur 15m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse

MOTEUR 230 V PRESSION 150 BAR 600 L/H POIDS 50 KGS

Pompe Triplex Laiton version 1400 Tours - usage intensif Total stop

Réservoir de détergent intégré

Existe aussi en version 400 V - 170 BAR -900 L/H (90057000900)



#### K 807 S 9024401400

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR Triphasé 400 V PRESSION 210 BAR DÉBIT 900 L/H POIDS 64 KGS

 usage intensif VST - vanne thermostatique

sécurité

Existe aussi en version 160 BAR 1260 L/H (9024401600)



#### **KLS 1600 GOLD PLUS** 9068010300

Livré avec enrouleur 8 m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse + Brosse

MOTEUR 230 V PRESSION 160 BAR 500 L/H POIDS 22 KGS

Pompe en laiton Total stop Réservoir de détergent intégré



## KT 1800 GOLD 9053003000

Livré avec 8 m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse

MOTEUR 230 V PRESSION 160 BAR DÉBIT 550 L/H POIDS 22 KGS

Pompe en laiton Total stop Réservoir de détergent intégré



#### KT 1900 EXTRA BLUE 9053004300

Livré avec enrouleur 12m de flexible bleu anti-trace armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse + Brosse + Laveur de sol + Déboucheur 15 m

MOTEUR 230 V PRESSION 160 BAR DÉBIT 600 L/H POIDS 25 KGS

Pompe en laiton Total stop

Réservoir de détergent intégré





## FDX ELITE 13/180 902051000

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR HONDA GX 200 6,5 CV
PRESSION 180 BAR
DÉBIT 780 L/H
POIDS 40 KGS

Pompe TRIPLEX LAITON - Usage Pro VST - vanne thermostatique sécurité Châssis 4 roues, capot protection pompe

Existe aussi en version 210 B - 960 LH - GX 340 11 CV (9020050700)
Existe aussi en version 250-270 B - 900-960 L/H - GX 390 13 CV (90200508009020050900)

## FDX PRO 16/250 9020011600

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance double jet réglable

MOTEUR HONDA GX 390 13 CV

PRESSION 250 BAR DÉBIT 960 L/H POIDS 82 KGS

Pompe TRIPLEX LAITON avec réducteur Usage Pro Intensif 1560 Tours



## Nettoyeurs Haute Pression Aspirateurs Autolaveuses



## **SCOUT EXTRA** 9044000200

Livré avec enrouleur 10m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR 230 V PRESSION 150 BAR DÉBIT 540 L/H POIDS 85 KGS

Pompe en laiton Nettoyeur haute pression production eau chaude 90 °C Total stop

Réservoir de détergent intégré

Existe aussi en version sans enrouleur SCOUT CLASSIC Réf 9044000100



## **KP 5.12 EXTRA** 9061000400

Livré avec enrouleur 15m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR 400 V
PRESSION 180 BAR
DÉBIT 720 L/H
POIDS 105 KGS

Pompe en laiton Nettoyeur haute pression production eau chaude 110 °C Total stop temporisé



## **ASPIRATEUR CV 30 XE** 9355000700

Livré AVEC 4 M de tuyau D35, suceur rectangle eau poussière, suceur biseau, 2 filtres (eau + poussière) + Adaptateur multimarque électroportatif.

MOTEUR 230 V
PUISSANCE 1600 W
DÉPRESSION 27 KPA
DÉBIT 70 L/S

Cuve inox 30 litres Prise électroportatif (max 2200 W) 80 db



MOTEUR 230 V
PRESSION 2x1200 W
DÉPRESSION 22 KPA
DÉBIT 130 L/S

Cuve inox 65 litres Deux Moteurs By-pass haut rendement Système de nettoyage du filtre,

décolmatage. 80 db



#### AUTOLAVEUSE CPS 36 BX 9071000200

Brosse à démontage rapide, Batterie gel 12 V + chargeur embarqué.

MOTEUR 12 V
BROSSE 360 MM
SUCEUR 460 MM
POIDS 57 KGS

Autonomie 90 minutes Rendement 1260 M²/h



Existe en version électrique 220 V Réf 9071000100

#### AUTOLAVEUSE CPS 50 BXT - TRACTEE 9071000900

Batterie gel 12 V + chargeur embarqué.

MOTEUR 24 V
BROSSE 500 MM
SUCEUR 800 MM
POIDS 122 KGS

Autonomie 120 minutes Rendement 2000 M²/h Traction AUTOMATIQUE

Existe en version électrique 220 V Réf 9071000500





## Les nettoyeurs haute pression

## **K 3 FULL CONTROL CAR&HOME**

Réf. 16760230

1600 W - 20-120 bar maxi - Débit 380 l/h maxi - Flexible HP 5 m - PompeNcor - Vario-power et rotabuse, moteur refroidi à l'eau - Poignée avec indicateur du niveau de pression. Livré avec un T-Racer 150 + 500 ml détergent spécial terrasses + 500 ml de détergent auto + brosse simple + canon à mousse 300 ml



#### **K 5 COMPACT** Réf. 16307500

2100 W - 145 bar maxi - Débit 500 l/h maxi - Flexible HP 8 m - Pompe Alu - Vario-power et rotabuse, moteur refroidi à l'eau - Quick coupling et flexible d'aspiration



**PARTICULES** 

**JUSQU'À 30MM** 

**Pour l'extérieur** de la maison

KARCHER

makes a difference

Réf. 95641160 3000 W - 180 bar maxi - Débit 600 l/h maxi - Flexible HP 10 m - Pompe Alu - Lance Vario-power 3-en-1, moteur à induction refroidi à l'eau - P oignée avec écran et bouton +/- de régulation. Livré avec T-Racer 450, 1 litre de

**K 7 FC PLUS HOME** 

+ KIT CANALISATION



GARANTIE'

## KIT DE **RACCORDEMENT** Réf. 26451560 Kit de raccordement NHP : flexible 10 m 19mm - Prises robinet -Raccords rapides universels

**Accessoires et détergents** 

## Les pompes

#### **BP 3 HOME & GARDEN** Réf. 16453530

Pompe automatique maison et jardin 800 W - 3300 l/h - 4 bar - Pression constante

par contrôle électronique - Start & stop auto. Interrupteur M/A au pied - 2 sorties d'eau Préfiltre et clapet anti-retour intégré Protection mangue d'eau





### **BP 1 BARREL** Réf. 16454600

Pompe pour récupérateur d'eau de pluie 400 W - 3800 l/h, 1,1 bar -

Hauteur de refoulement 11 m. Flotteur détachable, filtre intégré, pince pour fixation sur tout type de réservoir



#### SP 7 DIRT Réf. 16455040 Pompe eau chargée

750 W - 15500 l/h - Hauteur manométrique 8 m, pression max 0,8 bar, interrupteur flotteur réglable en hauteur, roulement céramique, amorçage automatique.





## **Nettoyeur** de terrasses

PCL 4 Réf 1.644-000.0



## Désherbeur

**DÉTERGENTS** 

Détergent universel ou spécifiques : pierres et façades, automobile, anti-

mousse - Toute une gamme de produits

d'entretien efficaces et respectueux de

à tout nettoyeur de la gamme

l'environnement. Bidons de 1 L adaptable







## Les aspirateurs eau et poussières

## **WD 3 P** Réf. 1.629-882.0

Cuve polypropylène 17 L, 1000 W. Filtre cartouche. Brosse pour sol & liquides Prise d'asservissement pour outil électroportatif. Fonction soufflerie

## **WD 4 PREMIUM** Réf. 1.348-150.0 Aspirateur eaux et poussières

**CUVE INOX** 

**CUVE INOX** 

Cuve inox 20 I - 1000 W Filtre plissé plat - Buse sol avec roulettes et suceur fente - Fonction soufflerie



Réf. 1.348-230.0 Cuve inox 25 L - 1100 W. Filtre plissé plat. Brosse pour sol & liquides. Prise d'asservissement pour outil électroportatif - Fonction soufflerie

## Les vapeurs

### SC 1 FLOOR Réf. 1.516-330.0

La puissance d'un nettoyeur vapeur traineau et le format compact d'un balai - Réservoir 200 ml - Pression max de la vapeur 3 bar - Buse pour sol Easy Fix avec serpillère, tubes 2 x 0,5 m, buse à main avec bonnette, jet crayon, brosse ronde, buse HP



## KÄRCHER

Le nettoyage intérieur

makes a difference

### SC 3 Réf. 1.513-110.0

Le nettoyeur vapeur le plus rapide, prêt à l'emploi après un temps de chauffe de seulement 30 '. Autonomie illimitée 2200 W. Double cuve 500 ml + 1,5 l. Pression max de la vapeur 4,2 bar. Fonction VapoHydro pour rincer. Buse pour sol Easy Fix avec bonnette micro-fibres, tubes 2 x 0,5 m, buse à main avec bonnette, jet crayon, brosse ronde, stick de détartrage.



## **Les lave-vitres** Des vitres propres sans traces ni gouttes

#### **WV 2 PLUS** Réf. 1.633-212.0

Zone nettoyée 100 m<sup>2</sup> = 35 fenêtres. Autonomie 35 min. Réservoir eau sale 100 ml. Batterie Li-lon, Chargeur. Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibres -2 raclettes: Grands carreaux (280 mm) et petits



### **WV 6 PLUS** Réf. 1.633-510.0

Zone nettoyée 105 m² = 35 fenêtres Autonomie 35 min -Réservoir eau sale 100 ml -Batterie Li-Ion - Chargeur - Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibres et velcro - 2 raclettes : Grands carreaux (280 mm) et petits carreaux (170 mm) -Batterie amovible rechargeable

**NOUVEAU** 



## Laveur de sols

## FC 5

Réf. 1.055-400.0

Nettoyeur de sols 2 en 1 filaire pour une autonomie illimitée : aspire les petites particules de saleté et nettoie en une étape. Idéal pour un sol propre et sec en 2 minutes 2 réservoirs eau propre/eau sale (400/200ml) – 460 W Existe en version à batterie













KÄRCHER

makes a difference

## T 10/1

Réf. 15271500

Efficace avec un maximum de confort. Faible niveau sonore permettant de travailler à n'importe quelle heure de la journée. Cuve 10 l - 800 W - 53 l/s - 240 mBar - 6 niveaux de filtrations - Niveau acoustique 52 dB/A



### PUZZI 8/1C Réf. 11002250

Injecteur / extracteur
1200 W - 61 I/s - 230 mbar. Cuve eau propre/
sale 8I/71. Réservoir amovible - Livré avec
suceur à main. Idéal pour le nettoyage des
textiles, moquettes, sièges capitonnés, etc.
séchage rapide



## Les aspirateurs eau et poussières







Réf. 16672910
Aspirateur eau et poussières
2760 W - 2x74 I/s - 254 mbar
Cuve polypropylène 65 L
Coupure automatique par flotteur
- Système de décolmatage
du filtre. Existe en version
cuve inox

Pour vous débarrasser de la poussière, des feuilles, du sable, des gravats et des liquides - Toute une gamme équipée ou avec kits adaptés à vos besoins





## **Nettoyeurs** haute pression eau chaude

**KÄRCHER** 

makes a difference



## Eau chaude monophasé

#### HDS 5/15 UX + Réf. 10649170

2700 w - 150 BAR - Débit 450 l/h - T° maxi 80° - Réservoir carburant 6,5 l - Nouvelle poignée Easy!Force -Rotabuse - Flexible HP 15 m monté sur enrouleur Une eau chaude accessible à tousExiste en version sans enrouleur avec flexible de 10 m



#### **HDS 7/16C** Réf. 11739000

4700 W - Pression 30 à 160 bar - Débit 270 / 660 l/h - T° 80° - Poignée Easy!Force - Lance inox 1050mm Flexible HP 10M - Power buse - Mode Eco pour une économie de carburant Dosage du détergent avec fonction

Existe en version avec enrouleur de flexible de 15m



## Eau chaude triphasé

#### HDS 8/18-4M

Réf. 10779080 Pour un travail intensif

5500 W - 180 bar Débit jusqu'à 800 l/h Lance 1050 mm - T° jusqu'à 155° Mode ecolefficiency Système "Machine Protector" : en bidon de 1 l pour la protection de la pompe et du serpentin.
Double réservoir détergent 20 l + 10 l
Poignée EasylForce et Servo-control
Flexible HP 10 m

Existe en version MX avec flexible 20m monté sur enrouleur



## Désherbage avec de l'eau chaude

## WR 50 Réf. 26437580 + buses selon

**I'HDS** 

Lance en acier inoxydable pour un contrôle efficace et respectueux de l'environnement contre les mauvaises herbes. Largeur de travail 50 cm. Rendement surfacique 150 à





## **Autolaveuse compacte**

BD 30/4 C BP PACK

Réf. 17832300



Toute une gamme de nouveaux accessoires Easy!Lock et des détergents professionnels pour répondre à tous vos besoins spécififiques



## **Moteur thermique**

HD 1050 G Réf. 18109790

Pression : 230 bars Débit : 930 l/h. Moteur : 13 cv Honda. Réduction automatique de la vitesse du moteur pendant les





# Appareils monophasés

HD 5/15 CX+ Réf. 15209320

Nettoyeur HP gamme Compact pour tout type de nettoyage professionnel 2800W - 150 bar (maxi 180 bar) 500 I/h. Culasse professionnelle en laiton, Flexible HP 15 m monté sur enrouleur, nouvelle poignée Easylforce, accessoires Easyll.ock (lance, powerbuse et rotabuse). Fonctionne à l'horizontale comme à la verticale



## HD 6/15 M+ Réf. 11509320

**Nettoyeurs** 

haute pression eau froide

KÄRCHER

makes a difference

3100 W – 150 bar – 560 l/h
Poignée EasylForce Flexible HP 10 m,
Lance inox 840 mm
Fonctionne à la verticale ou à l'horizontal
Système de décompression automatique
pour plus de longévité
Rendement de la pompe amélioré,
moins de perte de pression/débit.
Existe en version MX

existe en version MX avec flexible 15m monté sur enrouleur



## EXCLUSIVITÉ UNIVERT

#### PRO HD 300+ Réf. 15209960

Nettoyeur HP eau froide monophasé professionnel 2500W - 120 bar (maxi 175 bar) 500 l/h - Culasse professionnelle en laiton, flexible HP 10 m, lance inox 360°, powerbuse et rotabuse. Fonctionne à l'horizontale comme à la verticale



## **Appareils triphasés**

HD 9/20 4MX+

Réf. 15249270 Nettoyeur HP à eau froide triphasé gamme Intensiv

7000W - 40-200 bar - 460 à 900 I/h Moteur 1500 tr/min pour un usage intensif Nouvelle poignée EasylForce et Servo Control, accessoires EasylLock (lance, rotabuse), flexible 15 m monté sur enrouleur.



## HD 10/25 4SX+

Réf. 12869270

Nettoyeur haute pression à eau froide triphasé gros débit

9200 W - Pression 30-250 bar Débit 500 à 1000 l/h Moteur 1500 tr/min pour un usage intensif

Poignée pistolet Easy!Force pour une utilisation sans fatigue.Servo-control pour régulation de pression directement à la poignée. Flexible HP 20 m monté sur enrouleur. Réservoir de détergent intégré de 6 L



Toute une gamme de nouveaux accessoires Easy!Lock et des détergents professionnels pour répondre à tous vos besoins spécififiques



## **Balayeuse**







makes a difference

## **Nouvelle Gamme Motoculture à batterie**

Matériels à batterie, indépendant de toute source d'alimentation externe



Réf.1.042-508.0



LM 530/36 BP PACK Réf. 1.042-506.0 Plateau de coupe acier Largeur de coupe 530 mm

**TONDEUSE** 

## PLATEFORME BATTERIE 36 V **Batteries compatibles sur plusieurs**

produits à batterie KÄRCHER





## **COUPE BORDURES** LT 380/36 BP Réf. 1.042-502.0

Moteur Brushless Largeur de coupe 380 mm 2 vitesses



Réf. 1.042-509.0 Moteur Brushless - Harnais





Moteur Brushless Lame acier à 3 dents Largeur de coupe 260 mm Vitesse variable









## **OUTIL MULTI ACCESSOIRES**







PX 4000 AVR Moteur Pramac 208cc, 2700 W, autonomie 19h à 75% de charge, réservoir 18.5l, kit roues inclus

#### **PX 5000 AVR**

Moteur Pramac 389cc, 3600 W, autonomie 17h à 75% de charge, réservoir 25.5l, kit roues inclus

#### **PX 8000 AVR**

Moteur Pramac ohv 420CC, 5400W, autonomie 12.75h à 75% de charge, réservoir 25.5L



## **Groupes électrogènes**





#### P 2000i

Moteur Yamaha MZ80, Puissance max (LTP) 2000 W, autonomie 5,3 heures à 75% de charge, réservoir 4,2 L, poids 22 kg, Niveau sonore à 7m : 59 db, couplage possible avec un 2ème groupe (câbles fournis)

### P35001

Groupe électrogène P3500i, Moteur PRAMAC LC170FD-3, Puissance max (LTP) 3300 W, Puissance continue (COP) 3000 W. Autonomie à 75%: 6,8 h. Réservoir 10 L, Poids 49 kg, Niveau sonore à 7m : 61 db.



#### PMI3000 INVERTER

Groupe électrogène POWERMATE PMi3000, Démarrage manuel, Moteur Powermate, Puissance mav (LTP) 3000 W, Puissance continue (COP) 2800 W. Courant régulé INVERTER. Volume réservoir 10 L. Autonomie à 50% : 6h. Prises : 2x230V 16A





## **PX4100 MONO** "SENTAR"

Groupe Electrogène PX4100 Mono Essence, Moteur Honda GX200, Puissance Max (LTP) 3,1 kW, Puissance Continue (COP) 2,6 kW, Volume réservoir 3.1 L. Autonomie à 75%: 2.8H. 2 prises Schuko 16A.

MOTORISÉ PAR HONDA



## **PX5100 MONO** "SENTAR"

Groupe Electrogène PX5100 Mono Essence, Moteur Honda GX270, Puissance Max (LTP) 4,6 kW, Puissance Continue (COP) 3,9 kW, Volume réservoir 5.3 L. Autonomie à 75%: 3.3H. 2 prises Schuko 16A.

MOTORISÉ PAR HONDA



## COFFRET MÉTALLIQUE, 1 PRISE SCHUKÓ SUPPLÉMENTAIRE

## ES8000 MONO "SENTAR"

Groupe Electrogène ES8000 Mono Essence, Moteur Honda GX390, Puissance Max (LTP) 6,4 kW, Puissance (COP) 5,5 kW, Volume réservoir 11 L. Autonomie à 75%: 5.1H. 1 prise Schuko 16A, 1 prise CE 32A.



### KIT BROUETTE

Kit Brouette Standard pour groupe Electrogène



### **TG25/15 AVR**

Groupe Agricole Prise de Force TG25/15 AVR, Puissance max (triphasé) 25 KVA, Puissance tracteur 60 CV, vitesse alternateur 1500tr/min, courant régulé AVR

### **TG27/15 AVR**

Groupe Agricole Prise de Force TG27/15 AVR, Puissance max (triphasé) 27 KVA, Puissance tracteur 65 CV, vitesse alternateur 1500tr/min, courant régulé AVR

## **TG30/15 AVR**

Groupe Agricole Prise de Force TG30/15 AVR, Puissance max (triphasé) 30 KVA, Puissance tracteur 70 CV, vitesse alternateur 1500tr/min, courant régulé AVR





# NOUVEAU EXCLUSIVITÉ UNIVERT



## **EM2800 AVR**

Groupe électrogène EM2800, Démarrage manuel, Puissance max 2800W, Puissance continue 2500W, Volume réservoir 3,7L, Autonomie à 50% : 2,5 heures, Prises : 2xSchuko 230V 16A IP44

#### **WX2200 AVR**

Groupe électrogène POWERMATE WX2200, Démarrage manuel, Moteur Powermate, Puissance max (LTP) 2200 W, Puissance continue (COP) 1800 W. Volume réservoir 17 L. Autonomie à 50% : 19,4h. Prises : 2 Schuko 230V 16A IP44.



PMI1000 INVERTER
Groupe électrogène POWERMATE Pmi1000,
Démarrage manuel, Moteur Powermate,
Puissance max (LTP) 1000 W, Puissance
continue (COP) 900 W. Courant régulé INVERTER. Volume réservoir 2,1 L. Autonomie à 75% : 5h. Prises : 1x230V 16A.



PMI2000 INVERTER
Groupe électrogène POWERMATE Pmi2000,
Démarrage manuel, Moteur Powermate,
Puissance max (LTP) 2000 W, Puissance
continue (COP) 1600 W. Courant régulé
INVERTER. Volume réservoir 3,5 L.
Autonomia 75%: Ab. Prices 3,2320V 16A Autonomie à 75% : 4h. Prises : 2x230V 16A





WX3200 AVR
Groupe électrogène POWERMATE WX3200, Démarrage manuel, Moteur
Powermate, Puissance max (LTP) 2950 W, Puissance continue (COP) 2450
W. Volume réservoir 17 L. Autonomie à 50%: 16h. Prises: 2 Schuko 230V
16A IP44.





# **Compresseurs** SENTAR

**860ZJ**Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 cylindre, 8 Bars, mono, débit aspiré 230 I/min, débit restitué à 7 Bars 135 I/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M









Type coaxial, 50 litres, 2.5cv, 1 cylindre, 9 bars, sans huile, mono, débit aspiré 246 l/min, débit restitué à 7 bars 1501/min



## 01103SHK

Type portable sans cuve, 1.5cv, 8 bars, sans huile, mono, débit d'air aspiré 1901/min débit d'air restitué à 7 bars 901/min, tuyau PVC renforcé 5m 8905V – poignée de gonflage CE 1270M – soufflette bec court 1151





## **TB5**

Kit valisette nylon 7 accessoires : 1 tuyau renforcé 10m 1 poignée gonflage métal CE 1 pistolet peinture 1 soufflette progressive avec réglage du débit d'air 3 embouts de gonflage

## **TB4**

Kit valisette nylon 6 accessoires : 1 tuyau renforcé 5m 1 poignée gonflage métal CE 1 soufflette bec court métal 3 embouts de gonflage











## SIL860V

Compresseur Silencieux 40 Litres Vertical PRO Puissance 2CV – Pression maxi 8 bar Débit d'air aspiré : 2401/min Débit d'air restitué à 7 bar : 1701/min

Niveau Sonore 66 dB



# **Compresseurs**

**TRE1105025GJ**Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 cylindre, 8 Bars, mono, débit aspiré 230 l/min, débit restitué à 7 Bars 135 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M







TRE1205035G Type coaxial, 50 litres, 3,5cv, 2 cylindres en V, 8 Bars, mono, débit aspiré 370 l/min, débit restitué à 7 Bars 290 I/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M







### TRE2210030MG

Type coaxial, 100 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, mono, débit aspiré 347 l/min, débit restitué à 7 Bars 270 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M







### TRE2214030MG

Type coaxial, 150 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, mono, débit aspiré 380 l/min, débit restitué à 7 Bars 310 l/min, détendeur (filtre), tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de gonflage CE 1270M

**TRE2214030TG**Type coaxial, 150 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, tri, débit aspiré 380 l/min, débit restitué à 7 Bars 310 l/min, détendeur (filtre), tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de gonflage CE 1270M







### TRE2320055TG

Type coaxial, 200 litres, 5,5cv, 3 cylindres en W, 9 Bars, tri, débit aspiré 585 l/min, débit restitué à 7 Bars 450 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage







### **1003MVLC**

Type coaxial, 100 litres, 3cv, 2 cylindres en v, 9 Bars, mono, débit aspiré 347 l/min, débit restitué à 7 Bars 270 l/min, détendeur





## **Affûteuses**

13150 Affuteuse PRO "MAXX"



**84999** Affuteuse 230V "FRANZ"



## **Jerrican**

31476 Jerrycan tole vert 5Lt

**02230** Jerrycan tole vert 10 Lt



02231 Jerrycan tole vert 20 Lt



15990 Jerrycan plastique 5 Lt



# Affûteuses - Jerricans Batteries



31877

Bec verseur type flex pour jerrycan



08653 Jerrycan plastique double usage



16857 Jerrycan plastique 10 Lt





## **Batteries**

**12N18-3A** 12 volts, 18 A/h, dimensions

L 204 x | 90 x H 162, intensité de démarrage à froid 164A



**12 N 24 - 4**12 volts, 24 A/h, dimensions L 182 x I 124 x H 178, intensité de démarrage à froid 218A





CB4L-B

12 volts, 4 A/h, dimensions L 120 x I 70 x H 92, intensité de démarrage à froid 50A



**CB14A-A2**12 volts, 14 A/h, dimensions L 134 x I 89 x H 176, intensité de démarrage à froid 190A



U1R-9

12 volts, 24 A/h, dimensions L 196 x l 131 x H 183, intensité de démarrage à froid 270A



# Produits d'entretien de maintenance



# DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE STAR JARDIN 600°C

Idéal pour les cours, allées et terrasses, Prêt à utiliser, livré avec accessoire allume barbecue. Écologique Économique Pratique Efficace. Largeur de travail : 10 cm.



Equipé d'un piezo automatique pour un allumage en toute simplicité ainsi que d'un détendeur réglable 0-4 bars + un réducteur. Il s'adapte à toutes les énergies butane ou propane 13kg. Ultra pratique pour les moyennes surfaces.







**Le Fil Speed France** 



















Réf 586120

**Outils de jardin** 

# **Outils de jardin**

## **BALAI À GAZON RAIDISSEUR** 24 DTS PLATES EM

Réf. 550052

Le raidisseur empêche les dents de se tordre.





Pour les surfaces rugueuses et resistantes.



#### **BALAI ERGONOMIQUE EM** Réf. 549032

Poignée de préhension ergonomique



#### **BALAI DE HAIE 8DTS EM**

Réf. 549052

Particulièrement adapté aux espaces réduits.



Trempée sur toute la surface pour une meilleure résistance. Pour charger, décharger la terre, le sable...évacuer la terre des tranchées.



## **BÈCHE À REBORD 280 EMPO** TRI-MATIERE

Réf. 131217

Trempée sur toute la surface pour une meilleure résistance, Repose-pied, Manche incassable.

## **CROC FUMIER STD DLE** 4DT 20 EM

Réf. 190112

Acier forgé trempé, pour préparer la terre en vue des futurs semis et plantations.



## FOURCHE A BECHER PRO 4DTS 300 EMBT TRI MATIERE

Réf. 187219

Tête acier forgé. Particulièrement recommandée pour les sols caillouteux. Manche béquille incassable.



## FOURCHE FUMIER STD DLE 4D300 EMPO

Réf. 182622

Acier forgé trempé. Pour manipuler les déchets végétaux, le fumier, la paille...



## LOUCHET PEPINIERISTE **40CM EMBT TRI MATIERE**

Réf. 134529

Entièrement trempé et poli, lame étroite de grande longueur. Douille enveloppante et protège bottes. Pour les travaux de transplantations.



#### PELLE DE MANUTENTION EMPO Réf. 053752



#### PELLE FIBRE DE VERRE EM Réf. 053732


Pelle multi-usages de grande contenance 34,5x40cm.



# PINCE À DECHETS À GACHETTE

Réf. 550020

À gachette. Ouverture maxi. : 12 cm



# **Outils de Jardin**

revex

**DEPUIS 1810** 

PIOCHE TERRASSIER 2500 EM

Acier forgé. Extrémités trempées et affûtées très

PIOCHE CANTONNIER

Acier forgé. Extrémités trempées et affûtées.

POUSSOIR POLYPRO EM

TRANCHE À PLANTER EM

RATEAU DLE FORGÉE

Douille forgée. Epaisseur du peigne : 5 mm.

Dimensions 52,5x28,5cm, manche avec poignée plastique.

Un côté pic pour dépierrer, dessoucher

et un côté panne pour couper les racines

TRI MATIERE

Réf. 054027

**1,4KG EM** 

Réf. 057012

Réf. 053522

Réf. 133162

**14 DC EM** 

Réf. 135032

Longueur des dents : 7 cm.

Acier forgé. Manche 30cm.



#### **DESHERBEUR DE VOIRIE EM** Réf. 550722

Pour désherber et démousser sur les sols durs et trottoirs. Pointe pour déraciner, grattoir sur le côté pour nettoyer et démousser. Manche bois PEFC.



# **DESHERBEUR D'ALLEES EM**

Pour désherber les allées et sols gravillonnés, sans



#### **DESHERBEUR COUTEAU DE** PELOUSE EMBT

Réf. 550745

Pour déraciner les mauvaises herbes. Manche en bois PEFC..



#### **DESHERBEUR DE MASSIFS EM** Réf. 550752

Pour désherber et démousser les massifs et les sols terreux. Pointe pour déraciner les mauvaises herbes dans les petits espaces, râteau pour reboucher les trous et ratisser. Gratter avec les côtés. Manche en bois PEFC.



#### **GRATTOIR DE VOIRIE 30CM EM**

Réf. 550652

Lame en acier, pliée, idéal pour nettoyer et démousser les sols durs.



# Bûcheronnage **Taillanderie**

## **COIN ÉCLATEUR 2.75KG**

Réf. 006450

Coin vrillé pour la refente des bûches.



## **HACHETTE À TÊTE 600 EM** TRIMATIERE

Réf. 093717

Pour couper du petit bois et élaguer les branches. Tête servant de marteau. Manche incassable.



#### MASSE DC 4000 EM TRIMATIERE

Pour planter des piquets, fendre le bois à l'aide d'un coin... Acier forgé. Manche incassable.



## MERLIN À BEC 3000EM **TRIMATIERE**

Réf. 006967

Bec permettant de relever les bûches pour les refendre. Acier forgé. Taillant trempé, affûté et poli. Manche incassable.



#### SERPE SOIE BEC PARIS **240 BLEUE**

Réf. 096922

Pour ébrancher, élaguer et fendre le petit bois. Acier forgé. Taillant trempé, affûté et poli.





## **COUPE-BRANCHE** TÉLESCOPIQUE

ATP-230-410



# Coupes-branche Ébrancheurs - Sécateurs Cisailles à haies





## **SÉCATEURS**





**Traditionnels** Modèle P121



## **Forgés**

Modèle P3

Pièces détachées disponibles



# **Ergonomiques**

#### Modèle PXR

- Existe pour droitier et gaucher
- Pièces détachées disponibles

# **CISAILLE À HAIES**

Spécialement conçue pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et particulièrement pour l'art topiaire

Lames entièrement trempées
 Lame crantée pour la coupe de grosses
 branches jusqu'à 10mm
 Réduction de la fatigue grâce à sa grande
performance de coupe et à sa prise en main







Usine de Baugé où 120 hommes et femmes conçoivent, fabriquent et assemblent des outils de qualité pour vous garantir une coupe nette et facile pour le plus grand confort de vos mains et de vos végétaux.



# **Hache Biber**

1200 g, 70 cm, hickory	000512
1400 g, 70 cm, hickory	000514
manche de rechange	550011

# Masse à fendre "spécial"

3000 g, 88 cm, hickory	025930
3500 g, 88 cm, hickory	025935
4000 g, 88 cm, hickory	025940
manche de rechange	557615
3000 g, 90 cm, en vibre	027130
3500 g, 90 cm, en vibre	027135



2500 g, 78 cm, hickory	027525
manche de rechange	551913
2000 g, 68 cm, hickory	027520
manche de rechange	551911
sans force de réaction e vibr	ation



2200 g, 80 cm, hickory	027722
manche de rechange	551213
nour _ tana sur coin an nlas	tique





#### Coin de bûcheron acier

	"éclateur" "petit frère" vrillé	029915
	1500 g	029913
	"éclateur" vrillé	029922
P	2200 g	029922



1000 g

anneaux bois

> 032512 032515

> 032519

032619

032525

032625

032531

AluMaX - coin éclateur

Coin plastique 12 cm

15 cm

19 cm

19 cm large 25 cm

25 cm large

31 cm

930 g aluminium spécial **032302** 





500 g, 40 cm, frêne	051501
manche de rechange	553406
500 g, 80 cm, frêne	051502
manche de rechange	553413
500 g, 60 cm, frêne	051503
manche de rechange	553409



			1
	030101	500 g	032003
Χ	031601	800 g	032001
	031001		



Écorçoir "W"

550 g, 16 cm	056301
130 cm, frêne	556201



Ecolçoli D	
750 g, 13 cm	056701
100 cm. frêne	556001

Coin plastique - surface hiver 032425 25 cm



serpe	
700 g 30 cm	067201

Pierre d'affutage 2 surfaces 452015 15x5x2 cm



Coin	plastique
	21 cm

•	
cm <b>032821</b>	21 cm
cm <b>032825</b>	25 cm
cm <b>032826</b>	26 cm



4	100 cm, bois	662001
	.00 (111, 001)	00200

662002 100 cm, métal





046112

553420

80 cm	035108
130 cm	035113

Pique de bûcheron "Biber"

1200 g, 115 cm, frêne

manche de rechange

Excellent tranchant travail facile - depuis 1675 nous formons des apprenties







Pince de débardage

15 (11)	005501
26 cm	665701
15 cm, 90°	665601
deporté	003001



665915 1500 kg 1500 kg 665920

**Griffe pliante** 659501 666015

univert.fr

# Vêtements de sécurité

#### FI001B PANTALON PRIOR L'indispensable déperlant EN 381-5 type A classe 1 20 m/s.

Protection 8 couches. Tissu 70% PES et 30% coton, finition déperlante

2 poches mains. 1 poche mètre anti retour avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette

dorsale Pointe entrejambe bi-extensibles. Tailles XS au 4XL. Existe en rouge.



#### **FI310B** PANTALON PRIOR CLASSE 3 L'indispensable en classe 3

EN 381-5 : 1995 Type A classe 3 28 m/s Protection 9 couches. Tissu 70% PES et 30 % coton, finition déperlante. 2 poches main, 1 poche mètre avec boucle clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et boutons pour bretelles, large

bavettes dorsale Pointe entrejambe bi-extensiblés pour plus de confort et de solidité Tailles XS au 3XL Existe en Noir



#### FI561 PANTALON BOOSTER Le polyvalent Pro

EN 381-5 : 1995 Type A classe 1 20 m/s Protection 5 couches. Tissu Mono Rip extensible 4 dimensions PA 93% et 7% EA, finition déperlante. 2 poches main fermées par zip vers le bas, 1 poche mètre avec velcro anti-copeaux. 1 poche cargo pour la trousse premier secours et un insert pour

le téléphone. Ceinture élastiquée avec boutons pour bretelles, large bayette dorsale. Guêtres amovibles avec crochet. Renforts du genou au bas de iambe avec retour sur le mollet : anti humidité et anti ronces. 2 zones d'aération dans le dos des cuisses Tailles XS au 3XL Existe en version court et long.



## F1002B

**SALOPETTE PRIOR** L'incontournable déperlante EN 381-5 type A classe 1 20 m/s.

Protection 8 couches Tissu 70% PES et 30% coton, finition déperlanté. 2 poches mains. 1 poche mètre anti retour avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale et pectorale. Pointe entrejambe bi-extensibles. Tailles XS au 4XL. Existe en rouge.



#### **FI014A PANTALON LURE** Pour le débroussaillage

EN ISO 13688: 2013 Renfort mousse 5mm au niveau des tibias & des genoux. Ceinture semi élastiquée avec passants. Poches mains Tailles XS à 3XL



#### F1005B **VESTE PRIOR** Veste forestière protégée EN 381-11 classe 1 20 m/s.

Protection 8 et 16 couches (épaules et avant-bras). Tissu 70% PES et 30% coton, finition déperlante et fluocarbone. Ventilation dorsale. 2 poches poitrine. Fermeture à glissière simple curseur séparable Poignet bord cote. Tailles XS au 3XL. Existe aussi en noir



## FI564

#### **VESTE GLADIUS**

La Veste de travail polyvalente Veste de travail stretch, confortable et résistante avec bras et épaule renforcés. 4 poches zippée : poitrine

et coté. 1 poche intérieure zippée pour trousse premier secours. Fermeture centrale zippée protégée par un rabat. Réglage poignet par patte de serrage. Dos rallongé pour protéger les reins Tailles XS à 3XL



#### AC034 SAC À DOS HERCULE L'essentiel

Permet au bucheron de regrouper dans 1 seul sac tout l'équipement nécessaire à sa journée de travail. Facilite les déplacements à pied, permet de porter jusqu'à 30Kg de matériel. Résistance maximale grâce au Cordura et à l'aluminium pour un poids à vide minimal de 1.75 Kilos. Fermeture à glissière comprend, rangement ajustable, poche téléphone, poche documents...

## F1006

MANCHETTES SINSAT Attestation à dire d'expert suivant la norme EN 380-10 classe 0 - 16 m/s Protection 8 couches. Poignet

bord cote noir. Elastique de serrage derrière le coude avec stop cordon. Taille unique. Éxiste en orange.

MANCHETTES CARLAT mais avec passe pousse. Existe en classe 1 FI856 MANCHETTES CARLAT SOFLY et en version élargie FI056S & FI856S.



#### GT009

**GANTS BUCHERON** Le choix des bucherons

EN 388 3122 EN 420 5 Paume cuir fleur retourné. Renforts inserts coussinets. Dos polyester noir. Manchette élastique large avec fermeture

auto-agrippant. Tailles 8 à 11.

#### GT016 **GANTS BERBERIS**

L'indispensable pour les piquants NF EN 388: 2016 3233X Gant spécial pour le ramassage des branches à piquants. le débardage le câble et les barbelés. Tailles 8 à 12.



# GT019

renfort cuir.

Tailles 8 à 11.

GT002

**GANTS PROTECTION** 

EN 381-7 EN 388 4244

Protection main gauche et

droite. Renfort métacarpe,

L'indispensable gant protégé

**GANTS SUPERB** Gant «anti-vibration» EN 388 3344 EN 420 5

Gant bûcheronnage, débardage, débroussaillage, Cuir pleine fleur vert hydrophobe. Couture aramide. Táilles 7 à 12.



## **CH031**

**CHAUSSURES TILIA** La chaussure Pro

EN ISO 17249 CLASSE 2 24 M/S. EN ISO 20345 + EN ISO 20344 S3 (A + FO+E+WRU+P), SRC, HRO, HI, CI. Coquille acier. Semelle anti-perforation. Compo:



#### TT002 CASQUE FORESTIER COMPLET EN 397 EN 1731 EN 352-3 Antibruit norme EN 352-3 23 dB

Ecran facial grillagé norme EN 1731. Protège nuque. Jugulaire 2 points. Coiffe textile 6 points. Réglage par mollette. Casque monté

en boite individuelle





## **CASOUE INFINITY**

bandeaux anti-transpiration - anti bruits 26Db



#### **GANTS PRÉCISION** EN 420 5, EN388 3242X

Gants de travail avec renforts mousse aux paumes. Fermeture par élastique et auto-aggrippant. Tailles 8 à 11



#### **PANTALON INFINITY** EN 381-5 type A classe 1 - 20m/s

Tissu Nylon 4 ways stretch

Armortex, Kevlar Doublure Coolmax stretch Protection: 5 couches 5 poches + poche clef à bougie



# Casque avec crash box,



Chaussures

de sécurité

#### **DEBAO** EN 20345 S3 SRC

Tige: cuir velours et textile Doublure : textile Semelle : PU double densité Protection : Embout et semelle composite Pointures : du 38 au 47



#### **DALES** EN 20345 S3 SRC

Tige: cuir velours et textile Doublure : textile Semelle : PU double densité Protection: Embout et semelle composite Pointures: du 38 au 47



#### **OMEGA** EN 20345 S3 SRC

Tige cuir gras et textile Embout et semelle composite Semelle PU 2D Pointures du 37 au 47



## **ALPHA**

EN 20345 S3 SRC

Tige cuir gras et textile Embout et semelle composite Semelle PU 2D Pointures du 37 au 47



#### **TRUCK** EN 20345 S3 SRC

Tige cuir. Embout et semelle acier. Semelle PU2D. Du 38 au 47.



#### COLORADO EN 20345 S3 SRC

Tige: cuir nubuck renfort AV et AR Doublure : textile

Semelle: caoutchouc à fort cramponnage Protection : Embout et semelle composite Pointures : du 37 au 47



#### **BUILD**

EN 20345 S3 SRC WR

Tige : cuir nubuck Doublure : Membrane respirante Semelle: caoutchouc Protection : Embout et semelle acier Pointures du 40 au 47



#### **XJUMP** EN 20345 S1P SRC

Moins de 900 grs la paire Tige: textile Doublure : textile

Protection: Embout et semelle composite Pointures : du 37 au 47



#### **CASTOR EN 17249 S3 SRC HRO CI**

classe 3 - 28 m/s

Tige cuir perwange



#### **CLOUD** EN20345 S1P SRC Tige: textile

Doublure : textile Protection: embout et semelle composite Pointures femme: du 36 au 41 Pointures homme: du 37 au 47





## **EIGER** EN 17249 S3 SRA

classe 1 - 20 m/s Tige cuir enduction PU, renfort avant/

arrière Embout acier semelle acier Semelle PU 2D Pointures du 39 au 47

## KAILASH **EN 17249 S3 SRC HRO CI**

classe 2 - 24 m/s





# **Courroles Transmissions**

# Spécialiste de la Transmission Mécanique



Courroie Motoculture KEVLAR 3L-4L-5L Courroie Motoculture référence origine Courroie Industrielle et Agricole Courroie Bétonnière et Matériel électroportatif

> Roulements et Paliers FAG NTN NSK Equipement Protection Individuelle Outillage - Soudage - Usinage **RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN 4 univert**













**Bougies d'allumage** capuchons bougies de préchauffage





**BOUGIES D'ALLUMAGE, CAPUCHONS & BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE NGK:** 

CHOISISSEZ LA QUALITÉ, D'ORIGINE.

















Les essences Aspen 2T et Aspen 4T ont été mises en point principalement pour des raisons d'hygiène du travail, en collaboration avec des utilisateurs professionnels.

Aspen 2T et Aspen 4T ne contiennent pratiquement aucune substance nocive, que ce soit du benzène, des hydrocarbures aromatiques et polyaromatiques ou des oléfines. L'essence ordinaire contient une centaine de substances tandis que l'essence alkylate Aspen n'en contient qu'une dizaine, et de plus parmi les moins nocives. Ceci permet de minimiser les risques pour la santé causés par l'exposition aux vapeurs d'essence et gaz d'échappement.


# MEILLEUR POUR L'HOMME, LA MACHINE ET L'ENVIRONNEMENT

# COMPARAISON DE L'ÉMISSION DE BENZÈNE ENTRE UNE VOITURE ET UNE TONDEUSE

1 tondeuse moderne (4 temps) fonctionnant avec de l'essence 95 sans plomb émet autant de benzène par heure que 3 voitures modernes fonctionnant avec de l'essence 95 sans plomb.



36 tondeuses modernes fonctionnant avec l'essence alkylate Aspen émettent autant de benzène par heure qu'une voiture moderne fonctionnant avec de l'essence 95 sans plomb.



# COMPARAISON DE L'ÉMISSION DE BENZÈNE ENTRE UNE VOITURE ET UNE TRONÇONNEUSE

1 tronçonneuse moderne fonctionnant avec de l'essence 95 sans plomb émet autant de benzène que 57 voitures modernes fonctionnant avec de l'essence 95 sans plomb.

2 tronçonneuses modernes fonctionnant avec l'essence alkylate Aspen émettent autant de benzène qu'une voiture moderne fonctionnant avec de l'essence 95 sans plomb.







## **ASPEN 2T**



#### **ASPEN 4T**



- L'ASPEN est une essence alkylate, respectueuse de l'environnement et de la santé des utilisateurs. Elle a été spécialement développée pour toutes les applications particulièrement exigeantes demandant un rendement maximal.
- Elle permet une réduction des émissions de vapeurs d'essence et des gaz d'échappement nocifs.
- Elle ne contient pas de plomb, de Benzène, de Toluène, de souffre ni de composants crackés.
- Elle est bien entendu moins nocive pour l'air et l'eau. Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement.

#### **ASPEN D**



- Aspen D contient considérablement moins de composants dangereux, ce qui permet d'améliorer l'environnement de travail des utilisateurs exposés aux vapeurs de carburant, aux déversements et aux gaz d'échappement.
- Aspen D permet aux employeurs de respecter les règles de considération du code environnemental en choisissant un meilleur carburant.
- L'excellente stabilité au stockage de ce carburant réduit le risque de colmatage des Itres et injecteurs et permet d'obtenir un fonctionnement plus sûr, en particulier après des périodes d'inutilisation prolongées.
- Aspen D offre une haute qualité uniforme et son contrôle qualité et son conditionnement sont toujours effectués par Aspen.
- Aspen D contient moins de composants entraînant des dépôts dans le moteur, qui causent des pertes de puissance à long terme.
- Contrairement au diesel ordinaire, Aspen D n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement
- Aspen D est constitué à 90 % de composants renouvelables et donc plus respectueux de l'environnement global que le diesel fossile ordinaire.



# CHAÎNE TRONÇONNEUSE Lubrifiant professionnel conforme

aux directives 67548 de la CEE. pour chaînes de tronconneuses et d'abbateuses, décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations

#### Propriétés:

- · possède des propriétés filantes (AD) ou non
- protège parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure
- excellente adhésivité et très haute tenue à l'eau
- · grande stabilité aux écarts de température

#### Applications:

pour tous matériels en toutes saisons



# 4 TEMPS SYNTHÈSE

Lubriant renforcé, spécialement formulé afin d'assurer une lubrication optimale des moteurs 4 temps motoculture. Propriétés :

- renforcé en additif anti-usure
- · facilite le démarrage
- protection exceptionnelle Applications:

tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API: SL/CF



## 2 TEMPS SYNTHÈSE

Lubriant synthétique de haute technologie contenant des aditifs de la dernière génération assurant une lubrication et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

#### Propriétés :

- protection renforcée
- · convient pour graissage séparé
- excellentes propriétés anti-usure. anti-calaminage et anti-oxydante
- · couleur bleue
- · démarrage facile

#### Applications:

pour tous les moteurs 2 temps à très haut rendement (tronconneuses, tondeuses,

Normes et spécifications : API : TC+ - |ASO : FD-ISO : LEGD

# Lubrifiants



#### TOP CLEAN

Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant appel à la dernière technologie Potassium. Propriétés :

- anti-dépôt
- pouvoir dispersant exceptionnel
- moteur protégé, assure la lubrification des

#### Applications:

tous les moteurs qui ne sont pas conçus pour fonctionner avec des essences sans plomb. Normes et spécifications :

- stabilisant et substitut de plomb · dosage recommandé:
- 0,5 l pour 100 l
- dosage économique : 0.5 | pour 200 |



#### **ALKYMIX**

Formulé à partir d'essence alkylate de dernière génération et de l'huile biodégradable MINERVA BIO 2TS (ISO L-EGD, JASO FC, API TC).

#### Propriétés:

- réduit les émissions polluantes, prolonge la durée de vie des
- organes moteur.

#### · protection renforcée, mélange stabilisé.

#### Applications:

Carburant plus respectueux des environnements sensibles, prêt à l'emploi pour tous moteurs deux temps terrestre.

#### **PBH EP**

80W90/85W140 Lubriant Extrême-Pression avant une résistance exceptionnelle aux charges et aux températures élevées Propriétés:

- facilite le passage des vitesses
- propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées
- répond aux spécications des constructeurs les plus exigeants Applications:

toutes transmissions soumises à des conditions d'utilisation sévères Normes et spécifications : API: GL4/GL5 - MIL.L.2105D -ZFTE.01.05.07

# PRODUIT BIODÉGRADABLE

#### **BIO CHAÎNE**

Lubrifiant biodégradable pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses.

MINERVA [0]/4

Novement and Alexander of the Company of the Compan

- · biodégradabilité>84%,
- filante, pouvoir anti-usure renforcé,
- sans nocivité pour les écosystèmes forestiers.

Tous matériels en toutes saisons, en évitant une pollution des environnements sensibles.

#### **BIO FS HYDROSTATIOUE**

Lubrifiant biodégradable 100% synthétique (ester d'origine renouvelable) spécialement développé pour les transmissions circuits hydrauliques et hydrostatique.

- Indice de viscosité élevé pour une utilisation toutes saisons,
- In-cisaillable : la viscosité reste inchangée même avec intervalles de vidange prolongés,

Tous systèmes hydrauliques, transmissions combinées (boîtes et relevages), convertisseurs pour tous types d'autoportées, micro-tracteurs équipés d'une transmission hydrostatique.

# Et si l'avenir passait par notre gamme biodégradable ?



Acteur du Limousin depuis 1334, MINERVA-OIL<sup>®</sup> offre la souplesse et l'efficacine d'une structure nationale totalement indépendante et tous les avantages d'une antreprise familiale à taille humaine, pour commercialiser en toute serénne.

Volonte d'anacipation, d'innovation permanente, technologies avancées, sou d'un profond respect de l'environnement... lorsque Minerva-dil lance de nouvroir lubrifiants c'est un pas dans le foter qui vous est offort. Arec pics de 50 nomble gations officielles « DEM », les lubrifiants MINERVA-OIL<sup>3</sup> vous assurent du respectes préconsistions constructeurs les plus severes, vous garantessant un protection parfeite de tous les organes dans le cadre de la garante usino (vo préconsistion sur http://www.uninerva-oil.fripro2).

Ainsi notre politique qualité en place depuis la creation (1934), formatisse depuis 1996 (suivant la certification iso9001) n'a lu qu'un but : l'assurance de notre Qualité est pour toute notre clientale le gage de sa securité et de notre pérennité.



## SENTAR 4T SAE 15W 40 198103

SENTAR 4T SAE 15W-40 pour moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture. Idéale pour les moteurs des tondeuses, motocultures, etc.

Utilisable en toutes saisons.



**SENTAR 2T** 

198003

tondeuses . etc.

2L 5L 60L





SENTAR 2T à base synthèse pour moteurs 2

Idéale pour les moteurs 2 temps des taillehaies, débroussailleuses, tronçonneuses,

temps de matériel de motoculture ou jardinage. Utilisable en mélange ou en graissage séparé.












# Lubrifiants, huiles et graisses





#### **SENTAR CHAINE TRONCONNEUSE 150** 196703

SENTAR CHAINE TRONCONNEUSE 150 pour chaînes de tronçonneuses, guides de chaînes, convoyeurs, matériels de scierie. Haut agent filant renforçant son adhésivité.













#### HAFA GRAISSE MULTISERVICE 15099

HAFA GRAISSE MULTISERVICE, graisse multifonction de grade NLGI 2 pour lamiers de tailles-haies, chaines de transmissions et autres organes articulés.



#### **SENTAR UTTO DT** 198403

SENTAR UTTO DT pour transmissions hydrostatiques, circuits hydrauliques, systèmes d'embrayages et freins immergés des matériels agricoles ou de motoculture.

Conçue pour répondre aux exigences sévères de lubrification des tracteurs agricoles, d'engins de TP ou de manutention.















#### **SENTAR ISO HV 46** 197903

SENTAR ISO HV 46 huile hydraulique à très haut indice de viscosité pour une utilisation en conditions sévères et par toutes températures. Parfaitement adaptée aux engins travaillant

Idéale pour les engins agricoles, exploitation forestière, fendeuses à bûches, ...















#### **HAFA BIWAY QUAD 10W-40** 40703

HAFA BIWAY QUAD 10W-40 lubrifiant spécifique pour les moteurs 4 temps des quads avec boite de vitesses intégrée ou séparée. Idéal quel que soit le type d'usage: loisir, professionnel ou sportif.















# **Produits d'entretien** de maintenance



et le monde tourne mieux

## WD-40 PRODUIT MULTIFONCTION 500 ML SYSTÈME DOUBLE SPRAY

33034 : AEROSOL 500 ML

Lubrifie, dégrippe, chasse l'humidité, protège et élimine les résidus. 5 fonctions, des centaines d'applications. Sans silicone et non conducteur.



#### WD-40 SPECIALIST GRAISSE **EN SPRAY LONGUE DURÉE** 33217:400 ML 33368: 400 ML

Lubrifie durablement, protège de la corrosion et de l'oxydation. Idéal en extérieurs, le produit ne coule pas et résiste à l'eau.



## **WD-40 SPECIALIST NETTOYANT CONTACTS**

lamiers des tailles-haies

Dissout huiles, salissures diverses, condensation sur matériel électrique. Produit non conducteur et compatible avec tous métaux, plastiques et caoutchoucs.



## **WD-40 SPECIALIST HUILE DE COUPE**

**WD-40 PRODUIT MULTIFONCTION** 

Lubrifie, dégrippe, chasse l'humidité, protège et élimine les résidus. 5

Sans silicone et non conducteur.

fonctions, des centaines d'applications.

**BIDON 5L** 

49500 : Bidon 5L

33109:400 ML

Prévient de l'usure, facilite les opérations d'usinage et réduit l'accumulation de chaleur sur tous les métaux. Accroit la longévité des outils de coupe et de perçage du métal.



# **Peintures**

# **DISTEIN**



## **MARQUAGE FORESTIER ERGONOM FLUO**

Marquage pour le repérage forestier





## **MARQUAGE FORESTIER ERGONOM LONGUE DURÉE**

Marquage pour le repérage forestier







## **RAL ACRYL INDUSTRIE**

Gamme de peinture acrylique teintes RAL, idéal pour les retouches.





www.motipdupli.com - info@motipdupli.fr



### **BROUETTE MACON VERTE 100L** Gonflable

Châssis tubulaire ø 32mm, épaisseur 1.5mm formant un pare-chocs avec 2 traverses sous coffre, Coffre 100 L/T épaisseur 9/10 ème renforcé à l'avant par un arceau, 1 Roue gonflable ø 400 mm, Jante acier à rayons



# **Brouettes Diables - Tarière**



## **DIABLE MULTITACHES 2 ROUES GONFLABLES**

(Charge Utile 250 kgs) Châssis monobloc en tube Ø 30 mm Tubes additionnels de renfort Ø 25 mm Palette fixe de 180 x 430 mm Bavette rabattable de 520 x 350 mm Bavettes latérales pour protéger les roues Roues gonflables Ø 250 mm, jante polypropylène. 2 poignées de confort. Livré monté sur palette. AKXL250





# Le partenaire des professionnels



# **BÉTONNIÈRE PRO170** MOTEUR ELECTRIQUE Struture mecano-soudée / Cuve mecano-soudée

Couronne en fonte / roues Caoutchouc Capacité cuve 160L / Capacité de Malaxage 135L

#### **BROUETTE POLYPRO 100L Gonflable**

Châssis monotubulaire ø 30mm zingué, épaisseur 1.5mm formant un pare-chocs avec traverses soudées, Coffre polypro 100 L/T épaisseur 3mm renforcé à l'avant par un arceau, 1 Roue gonflables ø 400 mm, Jante polypro assortie au coffre. Livrée montée. ATKV100-VM



#### **BROUETTE 2 ROUES GALVA 150L Gonflables**

Châssis tubulaire ø 32mm, épaisseur 1.5mm formant un pare-chocs avec traverses soudées, Coffre 150 L/T épaisseur 15/10ème renforcé à l'avant par le tube arceau, 2 Roues gonflables ø 400 mm, lante acier à rayons mécano-soudé.

Livrée montée. A9151SA4001 Existe avec coffre vert A9150SA4001



# TARIÈRE THERMIQUE 51,7 CM<sup>3</sup> Tarière thermique, moteur essence 2 temps.

Puissance 2,2kW Capacité de réservoir 1,2L Embrayage centrifuge avec système de décompression Pompe d'amorçage pour un démarrage facile 3 mèches fournies en série (diam 100 / 150 / 200mm)

Longueur de mèche : 800mm Idéale pour plantations et installation de clôture



# BÉTONNIÈRE B135 ELECTRIQUE

Capacité cuve 125L / Capacité de Malaxage 100L Couronne en fonte / roues Caoutchouc Prises pour des fourches Poids 58Kg











# **Vélos électriques**







E-MOTION PRELUDE 26"
Batterie Lithium-Ion 36V, 13 Ah
Moteur Bafang SWX0136V / 250W dans la roue arrière
Max 25 km/h
Hauteur du cadre 46 cm
Cadre alu
Autonomie: 120 km
Existe en noir et crème







**DEVRON RIDDLE M1.7 27.5"**Batterie Phylion, 36V, 11Ah
moteur ETM X2 Rear Drive, 250W,
compteur digital
cadre alu, autonomie 90 kms





RALEIGH JERSEY 28"
Batterie Bosch PowerPack Li-lon 36v 11AH
Moteur Bosch active line 400 w
Compteur Bosch Purion LCD
Cadre alu, autonomie 120 kms





#### **HY310T 4X2**

Ouads HY310T, transmission par cardans, rapport court, porte bagages avant et arriere de serie, prise 12v

Prix imbattable!



## HY540STL

Quad 500 bi Place, tout equipé, injection Delphi, treuil. direction assistée, selle confort



#### **HY740 STL EPS**

Moteur monocylindre 4T 695cc à injection Delphi Direction assistée Marche pied passager Transmission par cardans Suspension 4 roues indépendantes lantes aluminium 12" noires satinées

Pneumatiques 25" Porte-bagages avant et arrière Treuil de série Dosseret passager Pare-choc



## **HY100 SX**

Quad enfant, à partir de 10 ans. Moteur 4 temps, 113 cc. Frein arrière à disque, commande hydraulique .Coupe-circuit de sécurité au poignet

SÉCURITÉ Coupe-circuit au poignet



# Quads



#### **HY510 IS EPS**

Direction assistée Différentiel avant et arrière avec blocage Nouvelle selle confort bi-place Dossier passager Design made in France Jantes aluminium bicolore Treuil à télécommande sans fil Protège-mains intégrés Barre de LED intégrées Clignotants à LED Suspensions 4 roues indépendantes Transmission par cardans
Pneumatiques 25x8-12 et 25x10-12 4x4 à la demande FURO 4





#### HY50 SX

Quad enfant, à partir de 6 ans Le port du casque est vivement conseillé. Moteur 4 temps, 49 cc. Télécommande de sécurité. Coupe-circuit de sécurité au poignet

> SÉCURITÉ Coupe-circuit au poignet.



#### Le port du casque est vivement conseillé

## **HY110 ST**

Moteur monocylindre 4 Temps 107cc Clignotants à LÉD Porte-bagages arrière Porte-bagages avant optionnel (Réf 686)





univert
Matériel de Parcs et Jardins

## **HY500T**

Le top des ventes! Quad 493 cc 4x4, blocage de

différentiel avant, feux à LEDs, porte-bagages avant et arrière



## U TRAILER 1600

Remorque double essieu pour quad 750kg

Dimensions hors-tout 287cm x 120cm x 111cm Dimensions de la benne : 185cm x 114cm x 31cm Charge utile 750 kg Roues 25x12-9



# **IOBBER EV5**

obber electrique, differentiel arriere, benne acier basculante, 2 roues motrices, demi portes, pare brise optionnel.





#### JOBBER D MAXX FULL

Jobber Diesel PERKINS 800cc 3 cylindres, Benne basculante electrique, treuil, pare brise, banquette 3 places, benne avec ridelles demontables, direction assistée

**Homologation Agricole** 



## **JOBBER D MAXX 800**

lobber Diesel PERKINS 800cc 3 cylindres, Benne basculante. Homologation Agricole **Homologation Agricole** 



















Référence	Longueur de caisse (cm)	Largeur de caisse (cm)	Hauteur de caisse (cm)	Retombée	Toile PVC	Couleur	Qualité	Œillets	Sandow	Accroches sandow	Rivets pop
UNI 150/5315	150	100	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
UNI 170/7317	170	122	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
UNI 205/7320	205	122	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
UNI 205.03	205	132	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
UNI 233 SE / 7323	233	132	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
UNI 233 TBW / 7323 TBW	233	132	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
UNI 7326.13T	273	140	39	80	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	-	-
34440	201	133	40	120	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	oui	oui
34450	251	133	40	120	650g/m²	Gris	Anti-UV	Ø 8,5 mm	Ø 5,5 mm	oui	oui

EXISTE AUSSI LES BÂCHES POUR LES REHAUSSES : RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE POINT DE VENTE UNIVERT POUR PLUS D'INFORMATIONS.



# Rampes professionnelles alu

#### **PRO 200**

Rampes aluminium Longueur 197 cm, largeur 30,5 cm, capacité 3310 kg/paire

#### **PRO 250**

Rampes aluminium Longueur 249 cm, largeur 30,5 cm, capacité 2800 kg/paire

#### PRO 320

Rampes aluminium Longueur 323 cm, largeur 30,5 cm, capacité 1820 kg/paire

#### H65/20S300

longueur 200 cm, largeur 30 cm, épaisseur 65 mm capacité 2000kg/paire

#### H65/25S300

longueur 250 cm, largeur 30 cm, épaisseur 65 mm capacité 2000kg/paire

#### H100/25S300

longueur 250 cm, largeur 30 cm, épaisseur 100 mm capacité 3600kg/paire

## H100/32S300

longueur 320 cm, largeur 30 cm, épaisseur 100 mm capacité 2850kg/paire

POSSIBILITÉ DE RÉALISER VOS RAMPES SUR MESURE!



# Rampes **Accessoires** remorques

SENTAR

# **Rampes pliables**



#### ATV-002

Rampes aluminium pliables à barreaux, longueur 226 cm dépliée, largeur 30 cm, capacité 540 kg/paire

#### ATV-001B / 6740

Longueur depliée 227 cm, repliée 116 cm Largeur 29 cm poids 14 kg, Capacité 540 kg /paire

#### ATV 018-1 PRO

Longueur depliee 228 cm, repliée 116 cm Largeur 29 cm poids 23.8 kg Capacité 1360 kg /paire

# Rampes galva et alu AU MEILLEUR PRIX





#### 6658A ALU **AVEC REBORDS**

5.5 cm longueur 180 cm largeur 31 cm poids 13 kg capacité 400 kg/



# 6652 ALU COURBÉE

Longueur 200 cm largeur 20 cm poids 10.5 kg capacité 400 kg/paire

#### **6746 ALU COURBÉE**

Longueur 250 cm largeur 26 cm poids 19.7 kg capacité 1000 kg /paire



## **6739A GALVA**

Longueur 150 cm Largeur 22.5cm poids 12.5 kg Capacité 300 kg/paire

#### **6739 GALVA**

Longueur 192 cm Largeur 22.5cm poids 15 kg Capacité 300 kg/paire



### 6657 ALU DROITE

Longueur 150 cm largeur 20 cm poids 7 kg capacité 400 kg /paire

#### 6654 ALU DROITE

Longueur 200 cm largeur 20 cm poids 9.5 kg capacité 400 kg /paire

#### 6656 ALU DROITE

Longueur 250 cm largeur 26 cm poids 19.7 kg capacité 1000 kg /paire

# **Accessoires remorques**

FICHE 7



#### **ATP-200**

Rampes aluminium spéciales autoportées, longueur 193 cm, largeur 21,5 cm, capacité 550 kg/paire

#### ATP-300

Rampes aluminium spéciales autoportées, longueur 193 cm, largeur 30 cm, capacité 540 kg/paire

### H30/19.S ALU PRO

190 cm largeur 20 cm Epaisseur 30 mm poids 13 kg Capacité 1000 kg /paire

### H30/23.S ALU PRO

230 cm largeur 20 cm Epaisseur 30 mm poids 15 kg Capacité 610 kg /paire



#### **ROUE DE SECOURS** 165/70X13 EA98mm





## **COFFRE ALU**







# Remorques routières

UNI 5315U
PTAC 500kg, dimensions utiles caisse 150x100x39, roues 165x13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey, ridelles AV et AR rabattables, 4 crochets sur plancher

UNI 7320U
PTAC 500kg, dimensions utiles caisse 205x122x39, roues 165x13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey, ridelles AV et AR rabattables, 4 crochets sur plancher



UNI 7317U
PTAC 500kg, dimensions utiles caisse 170x122x39, roues 165x13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey, ridelles AV et AR rabattables, 4 crochets sur plancher



UNI 7323T PTAC 500kg, dimensions utiles caisse 233x132x39, roues 165x13, résistance essieu 2x750kg, 2 essieux, roue jockey, ridelles AV et AR rabattables, 4 crochets sur plancher





# Remorques routières

#### **UNI150.4**

Dimensions Caisse Utile: 150 x 100 x 39 cm Essieu(x) - Résistance: Simple - 600 kg Roues 165/70R13 Timon Galvanisé en V Ridelles AV & AR rabattables/amovibles Plancher bois antidérapant Anneaux d'arrimage (x4 intérieur) Poulies de bâche



## **UNI170.4**

Dimensions Caisse Utile: 170 x 122 x 39 cm Essieu(x) - Résistance: Simple -750 kg Roues 165/70R13 Timon Galvanisé en V Roue Jockey Ø 48 Caisse Basculante Ridelles AV & AR rabattables/amovibles



## UNI202.4

Dimensions Caisse Utile : 205 x 122 x 39 cm Essieu(x) -Résistance : Simple -750 kg Roues 165/70R13 Timon Galvanisé en V Roue Jockey Ø 48 Caisse Basculante Ridelles AV & AR rabattables/amovibles Plancher bois antidérapant Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur) Poulies de bâche



## UNI205.4

Dimensions Caisse Utile : 205 x 132 x 39 cm Essieu(x) - Résistance : Simple -750 kg Roues 165/70R13 Timon Galvanisé en V Roue Jockey Ø 48 Caisse Basculante Ridelles AV & AR rabattables/amovibles Plancher bois antidérapant Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur) Poulies de bâche



## **UNI233.4**

Dimensions Caisse Utile: 233 x 132 x 39 cm Essieu(x) -Résistance: Double-2x600 kg Roues 165/70R13 Timon Galvanisé en V Roue Jockey Ø 48 Caisse Fixe Ridelles AV & AR rabattables/amovibles Plancher bois antidérapant Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur) Poulies de bâche



## **UNI233SE.4**

Dimensions Caisse Utile : 233 x 132 x 39 cm Essieu(x) -Résistance : Simple -750 kg Roues 165/70R13 Timon Galvanisé en V Roue Jockey Ø 48 Caisse Basculante Ridelles AV & AR rabattables/amovibles Plancher bois antidérapant Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur) Poulies de bâche





# **Remorque bois**



#### 39440

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 195kg, dimensions caisse 201x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables



## 39450

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions caisse 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables, caisse fixe



#### 39460

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 214kg, dimensions caisse 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables



**39450 AVEC OPTION RÉHAUSSES TÔLE PERFORÉE** PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions caisse 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables



**34470 AVEC OPTION PORTE-PONT + BÉQUILLES**PTAC 750kg, masse à vide 255kg, dimensions caisse 251x133x40, roues 155R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, ridelles AV et AR rabattables, freinage à inertie



#### 34480

PTAC 1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 320kg, dimensions caisse 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, ridelles AV et AR rabattables, freinage à inertie





# **Gamme complémentaire**



#### **FOURGON 39920**

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 358kg, dimensions caisse 220x135x143, roues 155/70R13, résistance essieu 1 x 750kg, roue jockey Ø 48



#### **ROBUST 39350**

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 206kg, dimensions caisse 200x134x50, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48



# **ROBUST 34392 AVEC OPTION PORTE-PONT**



## **ROBUST 39394**

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 274kg, dimensions caisse 253x134x50, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48



PLATEAU ROBUST 40370
PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions caisse 304x171x10, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48



PLATEAU ABAISSABLE 36830
PTAC 1500/1400/1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 420kg, dimensions caisse 350x180x15, roues 195/50R13C, résistance essieu 1500kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, freinage à inertie





# **Gamme professionnelle**



PORTE-VOITURE 39740
PTAC 2000/1900/1800/1700/1600/1500kg, masse à vide 575kg, dimensions caisse 394x190x14, roues 165R13C, résistance essieu 2 x 1000kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie

#### **PLATEAU ROUES DESSOUS 33630**

PTAC 1500/1400/1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 370kg, dimensions caisse 355x180, roues 195/55-10C, résistance essieu 1500kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, freinage à linertie Avec option kit hydraulique de basculement hayon + main courante + treuil

existe aussi en 4m et 5m

## **PLATEAU ROUES EXTÉRIEURES 34780**

PTAC 3500/3000/2700kg, masse à vide 760kg, dimensions caisse 450x190x18, roues 195R14C, résistance essieu 2 x 1800kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie, 1 barre de blocage de série, basculement hydraulique avec hayon de série.



## **PORTE-VOITURE 39750**

PTAC 1000/1100/1200/1300kg, masse à vide 370kg, dimensions caisse 361x185x11, roues 165R13C, résistance essieu 1 x 1300kg, roue jockey Ø 60, freinage à inertie



PTAC 3500/3000/2700kg, masse à vide 720kg, dimensions caisse 350x170x8/18, roues 195R14C, résistance essieu 2 x 1800kg, 2 essieux, roue jockey Ø 73, freinage à inertie **Timon réglable** 

BENNE POMPE ÉLECTRIQUE 39600PE
PTAC 2500/2000/1900/1800/1700/1600kg, masse à vide 590kg, dimensions caisse 256x148x35, roues 155R13C, résistance essieu 2 x 1300kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie



#### **BENNE POMPE MANUELLE 39560**

PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 335kg, dimensions caisse 253x147x30, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48

Avec option roue de secours + support





# Remorques **ERDÉ** EXPERT

#### LC 200 BOIS NF

Châssis renforcé mécanosoudé et galvanisé à chaud, renforcé par des traverses en tube. Les 4 ridelles sont amovibles



#### LC 252 BOIS NF

Châssis renforcé mécanosoudé et galvanisé à chaud, renforcé par des traverses en tube. Les 4 ridelles sont amovibles



#### **PLM 170 FR**

Plateau multiusages basculant surbaissé. Peut recevoir en option des ridelles acier et grillagées. Peut également être bâché.



## **BE 162 TE**

Tribenne électrique avec fond acier monobloc Forte épaisseur. Double ouverture porte arrière. Pompe manuelle De secours en série. Rangement de rampes en série.



PLBH 340
Plateau basculant simple essieu avec hayon de série.
6 crochets de sanglage en série.
Rambardes latérales ouvrantes en option. Existe en version basculement vérins à gaz ou hydraulique



PLBH 4122
Plateau basculant deux essieux. Basculement par
Double châssis permettant de charger les 4 roues au sol
Sans endommager les organes de freinage ni le véhicule tracteur.
Existe en version basculement vérins à gaz ou hydrauliques.



Modèle	MMA (kg)	Poids à vide (kg)	Dimensions utiles (cm)	Résistance essieu (kg)	Roues
LC 200 BOIS NF	500-650-750	180	201 x 135	750	155/70 R 13
LC 252 BOIS NF	500-650-7 50	253	251 x 135	2x750	155/70 R 13
PLM 170 FR	750à 1300	293	300 x 170	1350	165R13C
BE 162TE	1500à 2700	780	303 x 162	2x1350	195/50 R 13 C
PLBH 340	750à 1350	393	345 x 185	1350	195/55 R IOC
PLBH 4122	1500à 2700	685	410 x 220	2x1350	195/50R 13 C



# **Remorques sans frein simple** et double essieux











## Equipement de série type PL & KI

- Galvanisé à chaud
  Porte échelle
  Plancher: bois marron
  Roues 13"
- Ridelles en alu de 350 mm



## En option type PL & KI

- Bâche plate
  Bâche haute
  Réhausse grillagée 600mm
  Réhausse alu 350mm

- Roue de secours
  Freiné PTAC 750kg
- Roue jockey avec support

SIMPLE ESSIEU	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Dimensions utiles Lo x La (mm)	Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)
BA-160100-50EO	500	360	140	1600x1000x390	2650x1460x1280
BA-200131-75EO	750	565	185	2000x1310x390	3175x1755x1280
BA-220131-75EO	750	545	190	2200x1310x390	3360x1755x1280
BA-254131-75EO	750	545	205	2540x1310x390	3740x1755x1280
BA-300131-75EO	750	540	210	3000x1310x390	4160x1755x1280
BA-254131-75TO-KG	750	490	260	2540x1310x390	3815x1755x1280

DOUBLE ESSIEU	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Dimensions utiles Lo x La (mm)	Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)
BA-220131-75TO	750	516	234	2200x1310x390	3360x1755x1280
BA-254131-75TO	750	490	260	2540x1310x390	3670x1755x1280
BA-300131-75TO	750	480	270	3000x1310x390	4162x1755x1280
PL-250150-75TO	750	430	320	2500x1500x350	3860x1630x1660
PL-300150-75TO	750	415	335	3000x1500x350	4375x1630x1660
KI-250150-75TO	750	345	405	2500x1500x350	3840x1630x1680
KI-300150-75TO	750	320	430	3000x1500x350	4375x1630x1680



# Les modèles présentés, ci-dessous, peuvent être équipés de nombreuses options.

# N'hésitez pas à contacter votre conseiller UNIVERT.



La gamme porte-voitures type RPVM est conçue pour le transport de tous types de véhicules. Ces remorques proposent en série un plancher métallique perforé, des sangles, des cales de roues et un support de treuil 3 positions. Robustesse, finition et excellent comportement routier pour ce porte-voitures très professionnel.



La gamme Plateaux Fixes PLTA, roues sous plateau, est très appréciée pour sa polyvalence et sa robustesse. Elle permet le chargement latéral de tous types de produits, matériaux, palettes, matériel,... De nombreuses dimensions sont proposées, options multiples (ridelles, galerie,

bâches, rampes, etc...).



# Remorques routières



**PLTB** 

#### PRE

La gamme Plateaux Basculants PRE, roues extérieures, est conçue pour permettre le transport de matériels divers (tondeuses, tracteurs...) mais aussi les végétaux (tontes, arbustes, fleurs...).



La gamme Plateaux Basculants PLTB, grâce à son pont arrière de

toute largeur et son basculement hydraulique permet de monter les matériels Espaces Verts ou Agricoles les plus longs et larges.



	PTAC (kg)	CU (kg)	Dim utiles (m)	Essieux	Frein inertie	Roues
RPVM 2502 46	2 500	1 700	4,60x1,95	2	oui	175 r 14 C
RPVM 3502 46	3 500	2 500	4,60x1,95	2	oui	195 r 14 C
PLTB 2502 46	2 500	1 655	4,50x2,10	2	oui	155/70 r 12
PLTB 3502 51	3 500	2 400	5,00x2,20	2	oui	185/60 r 12
PRE 1301 30	1 300	860	3,00x1,70	1	oui	175 r 14 c
PRE 1601 35	1 600	1 070	3,50x1,90	1	oui	185 r 14 c
PRE 2002 35	2 000	1 360	3,50x1,90	2	oui	175 r 14 c
PRE 2502 40	2 500	1 820	4,00x1,90	2	oui	175 r 14 c
PRE 2502 45	2 500	1 780	4,50x1,90	2	oui	175 r 14 c
PLTA 1302 26	1 300	960	2,60x1,60	2	oui	155/70 r 13
PLTA 1602 31	1 600	1 190	3,10x1,60	2	oui	165/70 r 13
PLTA 2002 31	2 000	1 560	3,10x1,60	2	oui	175 r 14 c
PLTA 2502 36	2 500	1 990	3,60x1,85	2	oui	175 r 14 c



La gamme Bennes Basculantes BB est conçue pour le transport de gravas, de matériaux ou déchets végétaux. Equipée d'un vérin trois expansions, le bennage permet le déversement rapide de la charge.



# Remorques routières



#### **VLB**

La gamme Utilitaire Basculante VLB est le complément idéal de votre véhicule tracteur. Elle permet de transporter les matériaux mais également les bagages. Elle est conçue selon les critères de robustesse de nos modèles utilitaires.



La gamme TPF, remorque porte-engins, est conçue pour le transport de mini-pelles, de rouleaux et d'engins divers. Très robuste et conçu pour résister aux conditions difficiles, ce modèle a fait ses preuves depuis de nombreuses années.



	PTAC (kg)	CU (kg)	Dim utiles (m)	Essieux	Frein inertie	Roues
BB 2002 25 E	2 000	1 360	2,50x1,50	2	oui	175 r 14 c
BB 2502 30 L	2 500	1 740	3,00x1,75	2	oui	175 r 14 c
BB 3502 30 L	3 500	2 570	3,00x1,75	2	oui	195 r 14 c
TPF 2502 25	2 500	1 910	2.56x1.40	2	oui	175 r 14 c
TPF 3502 35	3 500	2 690	3.56x1.70	2	oui	195 r 14 c
VLB 501 20	500	295	2,00x1,25	1	non	155/70 r 13
VLB 751 F20	750	495	2,00x1,25	1	oui	155/70 r 13
VLB 751 F25	750	470	2,50x1,25	1	oui	155/70 r 13
VLB 1001 25	1 000	695	2,50x1,25	1	oui	175 r 14 c
VLB 1251 25	1 250	945	2,50x1,25	1	oui	175 r 14 c





Réseau

Un réseau de 250 magasins à votre service





#### 01 IEAN BOUVIER SAS

148 ZA La Tuiliere

#### 01300 BREGNIER CORDON

Tél. 04 79 87 21 08

alexis@jean-bouvier.com

#### **JEAN BOUVIER SAS**

ZA de Penave

#### 01300 CHAZEY BONS

Tél. 04 79 42 17 68

alexis@jean-bouvier.com

#### 02 ROCHA

2223 route de Guise

#### 02100 HARLY

Tél. 03 23 08 53 38 rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

66 Avenue de Paris

#### 02200 SOISSONS

Tél. 03 23 73 12 56

rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

Rue de la Gare

#### 02340 MONTCORNET

Tél. 03 23 23 40 01

rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

21 Rue de la Prairie d' Etampes

#### 02400 CHÂTEAU THIERRY

Tél. 03 23 83 31 26

rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

19 Rue Alexandre Dumas

#### 02500 HIRSON

Tél. 03 23 58 58 58 rocha@rocha.fr

#### 08 ROCHA

110 Avenue de la Marne

#### 08000 LA FRANCHEVILLE

Tél. 03 24 58 04 15

rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

107 Route de Reims

#### **08300 SAULT LES RETHEL**

Tél. 03 24 38 79 13 rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

Route de Reims

#### **08400 VOUZIERS**

Tél 03 24 71 80 59 rocha@rocha.fr

#### 10 COMPTOIR AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE

ZI de la Motte

#### 10110 MERREY/ARCE

Tél. 03 25 38 39 99

merrey-sur-arce@rocha.fr

#### **COMPTOIR AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE**

ZI - 27 rue Louis Desprez

#### 10200 BAR SUR AUBE

Tél. 03 25 27 15 30

bar-sur-aube@rocha.fr

#### **ROCHA**

Route de Breviandes

#### 10800 BUCHERES

Tél 03 25 45 00 00 rocha@rocha.fr

#### 13 LOISIRS MOTOCULTURE

1900 Chemin de Bouenhoure Rocade Nord

#### 13090 AIX EN PROVENCE

Tél. 04 42 96 37 90

contact@loisirs-motoculture.com

#### 14 MARY VIRE

1 rue des Peupliers

#### 14100 VIRE

Tél. 02 31 09 14 21

motoculture-mary@orange.fr

## **16** ESPACE TARDY

ZAC Le Mas de la Cour Rue François Mitterrand

#### 16100 CHÂTEAU BERNARD

Tél. 05 45 82 28 05

cognac@tardy-motoculture.fr

#### **ESPACE TARDY**

Zone d'Emploi du Lantillon 96 Boulevard de l'Europe

#### 16170 ROUILLAC

Tél. 05 45 97 00 97

mag-rouillac@tardy-motoculture.fr

#### **ETS SIMONNET ET FILS**

ZI du Moulin de Salles

#### **16190 SALLES LAVALETTE**

Tél. 05 45 24 02 55

simonnet-et-fils@wanadoo.fr

#### **ETS TARDY**

115 route d'Angoulême

#### **16400 PUYMOYEN**

Tél. 05 45 25 36 51

puvmoven@tardv-motoculture.fr

#### LIMAGRI MOREAU

Lieu dit Terre Neuve

16500 CONFOLENS

Tél. 05 45 30 22 26 gerardmoreau@limagri.com

#### 17 ESPACE TARDY

10 route de Bordeaux

17120 SEMUSSAC Tél. 05 46 22 00 35

semussac@tardy-motoculture.fr

#### **GEORGET MOTOCULTURE**

7AC de la Fraternité Avenue du Pont Rouge

#### 17430 TONNAY CHARENTE

Tél. 05 46 89 65 01

georget-tonnay@fr.oleane.com

#### **ESPACE TARDY**

7AC de Belle-Aire 20 Rue Marco Polo

#### 17440 AYTRE

Tél. 05 46 44 68 24

mag-aytre@tardy-motoculture.fr

#### **GEORGET MOTOCULTURE**

Espace Commercial Atlantique La Pointe - Route de Royan

#### 17600 SAUJON

Tél. 05 46 02 81 08

georget-motoc@fr.oleane.com

#### **ESPACE TARDY**

14 Avenue de Saintes

#### 17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE

Tél. 05 46 95 30 53

contact@tardv-motoculture.fr

## 19 MILLENIUM

141 Avenue Ribot

#### 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél. 05 55 86 14 33 milleniumbrive@free.fr

# Réseau Univert

3J - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE

31 - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE

PIÈCES SERVICE

22100 OUEVERT

Tél. 02 96 39 88 00

homo.ic@orange.fr

7one Artisanale

22630 EVRAN

Tél. 02 96 41 55 66

homo.ic@orange.fr

4 rue Saint Germain

Tél. 02 96 41 02 76

matignon@mps.bzh

Tél. 02 96 83 35 95

ZAC des Landes

Tél. 02 96 86 86 87

homo.jc@orange.fr

Tél. 02 96 42 88 98

6, rue de la Ville Es Lan

pringault.lamballe@gmail.com

MOTOCULTURE DU TRIEUX

motoculture-dutrieux@wanadoo.fr

**BESNARD MOTOCULTURE** 

besnard.motoculture@wanadoo.fr

22400 LAMBALLE

Tél. 02 96 34 78 64

Route de Paimpol

22580 PLOUHA

Tél. 02 96 20 20 11

73 Rue Arthur Enaud

22600 LOUDEAC

Tél. 02 96 28 96 04

11 rue des Frères Lamennais

rancemotoculture@orange.fr

22490 PLOUER SUR RANCE

PRINGAULT MOTOCULTURE

pringault.motoculture@wanadoo.fr

PRINGAULT MOTOCULTURE

24 rue des Grandes Ecoles

22150 PLOEUC SUR LIE

22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

31 - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE

22550 MATIGNON

L'Aublette

## 23 ETS DUMONTAUX

#### 23600 MALLERET-BOUSSAC

Tél. 05 55 65 05 06

ets.dumontaux@wanadoo.fr

#### **ETS DUMONTAUX**

15 route de Clermont Ferrand

#### 23700 DONTREIX

Tél. 05 55 67 04 11

ets.dumontaux@wanadoo.fr

#### **ETS DUMONTAUX**

23700 AUZANCES

ets.dumontaux@wanadoo.fr

#### 24 DUPRAT MOTOCULTURE SARL

3] - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE 182 Avenue du Marechal Juin

24000 PERIGUEUX

duprat.motoculture@orange.fr

#### DUPRAT MOTOCULTURE SARL

ZAE Carsac - Route de Souillac - Vialard

24200 SARLAT LA CANEDA

Tél. 05 53 59 50 72

#### **DUPRAT MOTOCULTURE SARL**

Le Bois de L'Oiseau

Tél. 05 53 62 39 57

duprat.motoculture@orange.fr

## 25 MANZONI FRERES

#### 25410 SAINT VIT

manzoni-freres@wanadoo.fr

4 place Belle-Eau

25440 MYON

Tél. 03 81 63 78 82 manzoni-freres@wanadoo.fr

1 Avenue de la Déportation 7I - B P 258

michel@peillet.fr

#### PEILLET PARCS ET IARDINS

Quartier Mazorel

#### 26400 CREST

Tél. 04 75 25 64 65 evl@peillet.fr

#### **27** MECALOISIRS

ZI - Route de Paris

#### 27120 PACY SUR EURE

Tél. 02 32 36 14 14 mecaloisirs@nerim.net

## **FLEURY MOTOCULTURE**

46 Rue Faubourg Cappeville

**27140 GISORS** 

Tél. 02 32 55 26 31 fleury-motoculture@wanadoo.fr

#### 29 SARL GOASDOUE

2 Chemin de Prat Hir

29510 BRIEC

Tél. 02 98 57 77 70 contact@locabriec.fr

#### **JARDINAGE LOISIRS**

ZA de Ouiella

Tél. 02 98 81 90 13

## jardinage.loisirs@orange.fr

**LANMEUR MOTOCULTURE** 

#### 20 Route Locquirec

29620 LANMEUR

Tél. 02 98 78 80 16 lanmeurmotoculture@orange.fr

30 CEVENNES MOTOCULTURE 33 Rue de l'Abrivado

#### **30000 NÎMES**

Tél. 04 66 26 41 07

# contact@cevennesmotoculture.com

31 MI MOTOCULTURE **Quartier Saint Michel** 

31390 CARBONNE

Tél. 05 61 87 81 22 martial31.berger@orange.fr

# 32 MOTOCULTURE DE LA SAVE SARL

17 Place des Cordeliers **32130 SAMATAN** 

Tél. 05 62 05 34 80 motoculturedelasave@gmail.com

#### 33 DESTRIAN S.A.

196 Avenue du Haut Lévêque

#### 33600 PESSAC

Tél. 05 56 34 00 48 destrian@destrian.fr

#### **DESTRIAN S.A.**

Route de Libourne - ZAC du Peyrou

#### 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Tél. 05 57 77 06 06 destrian@destrian.fr

## **MEYRAN MOTOCULTURE**

3 Lieu dit Pevrefitte

**33190 LA REOLE** 

Tél. 05 56 61 22 38 motoculture.meyran@wanadoo.fr

#### 34 CEVENNES MOTOCULTURE

66 rue de Colombiers

34670 BAILLARGUES

Tél. 04 99 63 74 15 contact@cevennesmotoculture.com

# 35 COMBOURG MOTOCULTURE

**ETS QUEVERT** 

#### ZA du Moulin Madame Allée de Lohon 35270 COMBOURG

Tél. 02 99 73 06 93

#### quevert.motoculture@wanadoo.fr

**GIBOIRE MOTOCULTURE** 

21 rue de Rennes

35410 CHATEAUGIRON Tél. 02 99 37 63 90

#### cvclesgiboire@orange.fr

MASSE MOTOCULTURE

ZA du Bourgneuf 35450 VAL D'IZE

#### Tél. 02 99 49 81 03 masse.direction@orange.fr

**LEROY** La Croix-Breton

35460 ST-OUEN-LA-ROUERIE

Tél. 02 99 98 33 05 pascal.boubarne@leroyfrance.com

# 36 COCYPA-PROMARCHE

Les Coinchettes - Route de Bourges 36100 ISSOUDUN

Tél. 02 54 49 81 59

iackie.come@mousquetaires.com



# 22 3I - MOTOCULTURE

Le Poteau

## 10 avenue de la Gare

Tél. 05 55 83 94 64

Tél. 05 53 53 18 47

#### duprat.motoculture@orange.fr

**24800 NANTEUIL DE THIVIERS** 

8 Chemin de Berthelange

#### Tél. 03 81 87 62 03

**MANZONI FRERES** 

# **26 PEILLET PARCS ET JARDINS**

## 26106 ROMANS SUR ISERE

## Tél. 04 75 70 12 76

# 29590 LE FAOU

#### 122

#### 37 GIRAULT MOTOCULTURE

ZI La Petitie Prairie

#### **37140 BOURGUEIL**

Tél. 02 47 97 49 60

giraultmotoculture37@orange.fr

#### **GIRAULT MOTOCULTURE**

20-21 Rue des Ailes

#### **37210 PARCAY MESLAY (Tours Nord)**

Tél. 02 47 29 19 15

giraultmotoculture37@orange.fr

#### 38 ETS BOUYOUD

RN 92

#### 38470 VINAY

Tél. 04 76 36 75 98

etsbouyoud@orange.fr

#### **IEAN BOUVIER SAS**

Z.I. Le Rival

#### 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ

Tél. 04 74 53 51 71

alexis@jean-bouvier.com

#### **IEAN BOUVIER SAS**

Flosailles - 30 Chemin de Beauvernay

#### 38300 SAINT SAVIN

Tél. 04 74 43 96 69

alexis@jean-bouvier.com

#### 40 CASTEX CHRISTIAN SARL

726 avenue Henri Guillaumet

#### **40160 PARENTIS EN BORN**

Tél. 05 58 78 48 10

ets.castex@wanadoo.fr

#### **CASTEX CHRISTIAN SARL**

223 Avenue des Lacs - BP 80

#### 40992 SAINT PAUL LES DAX

Tél. 05 58 91 73 84

ets.castex@wanadoo.fr

#### **CASTEX CHRISTIAN SARL**

487 Route de Commensaco

#### **40210 LABOUHEYRE**

Tél. 05 58 07 00 69

ets.castex@wanadoo.fr

#### **CASTEX CHRISTIAN SARL**

ZA de Lahouranne

Route de Saint Sever

#### **40250 MUGRON**

Tél. 05 58 97 97 18

ets.castex@wanadoo.fr

#### 42 COLOMBAN

ZI Nord - Boulevard Joseph Cugnot

#### 42160 ANDREZIEUX - BOUTHEON

Tél 04 77 55 45 62

m.colomban@online.fr

#### GRANGE

230 Rue du Gelav

#### 42800 GENILAC

Tél. 04 77 75 05 72

grange42@orange.fr

#### 43 OLEON RAYMOND ET FILS SARL

7A Fst - Rue Croix St Isidore

#### 43100 BRIOUDE

Tél. 04 71 50 10 07

contact@oleonmotoculture.fr

#### **OLEON RAYMOND ET FILS SARL**

ZA Bombe La Prade (Blavozy)

#### 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE

Tél. 04 71 06 64 20

contact2@oleonmotoculture.fr

#### 44 LOUEE MOTOCULTURE

1 rue Hélène Boucher

#### **44115 HAUTE GOULAINE**

Tél. 02 40 06 11 25 la.lie@free.fr

## 45 ETS BARBIER

11 Route de Sens

#### **45320 COURTENAY**

Tél. 02 38 97 31 23

#### groupechapus.montereau@gmail.com

#### BERNIER CHECY SARL

35 Avenue Jean Baudoin

#### 45430 CHECY

Tél. 02 38 86 84 58

bernier.checy@wanadoo.fr

#### **46** ROQUES ET LECOEUR

23 Avenue du Colonel Pardes

#### 46220 PRAYSSAC

Tél. 05 65 36 29 26

rlfumel@orange.fr

#### 47 ROQUES ET LECOEUR

ZA Haut Agenais

#### **47500 MONTAYRAL**

Tél. 05 53 71 17 44 rlfumel@orange.fr

## **ROOUES ET LECOEUR**

25 avenue de Bigorre

#### 47550 BOE

Tél. 05 53 96 46 83

#### rl47agen@orange.fr

#### **ROQUES ET LECOEUR**

ZAC Parasol

#### 47300 VILLENEUVE/LOT

Tél. 05 53 70 11 95

rl47villeneuve@orange.fr

#### **ROQUES ET LECOEUR**

128 avenue Jean Jaurès 47200 MARMANDE

05 53 94 68 33

#### 49 MOSSET MOTOCULTURE

1 Avenue des Trois Provinces

#### **49300 CHOLET**

Tél. 02 41 62 39 86

contact@mossetsarl.com

#### MOSSET MOTOCULTURE

7A du Fief Briand Porte de Normandie

#### 49440 CANDE

Tél. 02 41 92 71 15

## contact@mossetsarl.com

SEMAC 7A Des Pres Blondeau

#### 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

Tél. 02 41 53 07 94

laure.berthelot@semac.fr

#### SEMAC

RN 23 - La Maison Neuve

#### 49140 CORZE

Tél. 02 41 76 85 33

laetitia.pele@semac.fr

#### 50 LEROY

8 Rue St Etienne

#### **50300 AVRANCHES**

Tél. 02 33 58 03 88

pascal.boubarne@lerovfrance.com

# **MELAIN MOTOCULTURE**

ZA de l'Abbaye

2, Rue François Halley - Rond Point Route de la Have du Puits

#### **50390 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE**

Tél. 02 33 41 68 08

motoculture-melain@wanadoo.fr

## Réseau Univert

#### 51 ROCHA

ZAC du Mont Héry

Tél. 03 26 21 09 44 rocha@rocha.fr

#### ROCHA

Val de Murigny Avenue du Maréchal Juin

#### **51100 REIMS**

Tél 03 26 49 83 81 rocha@rocha.fr

#### ROCHA

7 I de Marolles

Faubourg de Saint Dizier

#### **51300 VITRY LE FRANCOIS**

Tél. 03 26 74 27 80 rocha@rocha.fr

#### **ROCHA**

69 Avenue Thevenet

#### 51530 MAGENTA

Tél. 03 26 55 20 30 rocha@rocha.fr

## **ROCHA**

32 Rue Florion

#### **51800 SAINTE MENEHOULD**

Tél. 03 26 60 50 50 rocha@rocha.fr

## **ROCHA**

ZI de l'Ormelot

#### 51120 SEZANNE

Tél. 03 26 42 51 51 rocha@rocha.fr

# 52 ROCHA

#### 2 rue Corgebin **52000 VILLIERS LE SEC**

Tél. 03 25 02 70 00

#### rocha@rocha.fr ROCHA

7AC du Chêne Saint Amand Rue Philippe Charbonneaux

#### **52100 SAINT DIZIER**

Tél. 03 25 04 94 86

rocha@rocha.fr

## 53 ROMET MOTOCULTURE

66 rue Division Leclerc **53200 GENNES SUR GLAIZE** 

Tél. 02 53 94 20 12 motoculture-gennes@romet.fr

#### 54 ROCHA

167 Avenue du Général De Gaulle RN 57

Tél. 03 83 24 21 50 rocha@rocha.fr

ZAC de la Croisette

#### 54970 LANDRES

Tél. 03 82 21 74 79 rocha@rocha.fr

#### 55 ROCHA

Route de Ligny

#### 55000 BAR LE DUC

# rocha@rocha.fr

5 Place de l'Artillerie

Tél. 03 29 80 46 51 rocha@rocha.fr

56 LE HO SARL

56301 PONTIVY Tél. 02 97 25 01 54

#### leho743@orange.fr

CONCEPT MOTOCULTURE

#### Parc d'activités de la Lande du Moulin

#### Tél. 02 97 72 33 43

**LOISIRS SERVICES** 

**56400 AURAY** 

Tél. 02 97 24 08 33

#### **LOISIRS SERVICES**

ZC Luscanen - 9 Rue Edgar Touffreau 56890 PLOEREN (VANNES)

#### loisirs.services.56@wanadoo.fr

**LOISIRS SERVICES** ZC Kerpont Bellevue

**56850 CAUDAN** Tél. 02 97 76 34 61

#### 57 ROCHA

Zone du Linckling II

#### 57100 TERVILLE-THIONVILLE

Tél. 03 82 88 32 00

#### rocha@rocha.fr

ROCHA

## 57130 JOUY-AUX-ARCHES

Tél. 03 87 38 41 00

rocha@rocha.fr

#### 59 3D MOTOCULTURE **SARL RUBI**

ZAC de la Croix Rouge

59380 SOCX Tél. 03 28 68 12 72 3d.motoculture@gmail.com

MAPP JARDINS

823 avenue de l'Epinette **59113 SECLIN** 

Tél. 03 20 86 51 68

#### achat@mapp-iardins.com MAPP JARDINS

14 avenue du Général de Gaulle **59166 BOUSBECOUE** 

#### Tél. 03 20 23 57 90 achat@mapp-jardins.com

MAPP IARDINS

#### D957 - Route de Marchiennes

59310 ORCHIES Tél. 03 20 41 59 08

#### achat@mapp-jardins.com

MAPP JARDINS

107 Rue Kleber 59493 VILLENEUVE / D'ASCQ

#### Tél. 03 20 83 41 47 hem@mapp-jardins.com

MAPP IARDINS Parc Lavoisier - Rue Laplace **59494 PETITE FORÊT** 

#### Tél. 03 27 42 01 73 achat@mapp-jardins.com

MAPP IARDINS 1971 Route Nationale - BP 7

Tél. 03 20 35 86 11

59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES lachapelle@mapp-jardins.com

#### **60** GRUEL SARL

8 avenue Rhin et Danube

#### 60000 ALLONNE

Tél. 03 44 02 08 62 gruel-sarl@wanadoo.fr

#### **GRUEL SARL**

4 route de Crèvecoeur

#### **60210 GRANDVILLIERS**

Tél. 03 44 46 77 20

7 A des Coudrettes - Lieu dit La Crochère

61100 FLERS

Tél. 02 33 65 31 31 commercial@flersmotoculture.com

## **ONFROY MOTOCULTURE**

Route de Falaise

Tél. 02 33 35 03 80 onfroy.motoculture@gmail.com

62 SARL SPECO PÈRE ET FILS 10 Route de la Capelle - RD 327

**62126 PERNES LES BOULOGNE** Tél. 03 21 91 41 00

SARL SPECO PÈRE ET FILS

4 route Nationale **62170 ATTIN** 

#### guy@speca.fr

FREVENT MOTOCULTURE SERVICES

224 Rue d'Hesdin

#### Tél. 03 21 04 93 99 freventmotocultureservices@orange.fr

1440 Avenue de la Libération 62780 CUCO

Tél. 03 21 84 56 06

## 63 VACHER SA

ZAC Cap Nord - Route de Paris

Tél. 04 73 64 11 00

# univert.fr

## 54340 POMPEY

#### **ROCHA**

## Tél. 03 29 76 36 77

**ROCHA** 

55700 STENAY

49 Avenue de la Libération - St Niel

## **56800 PLOËRMEL**

concept-motoculture@orange.fr

#### 1 avenue Rolland Garros 7IC de Toul Garros

## loisirs.services.56@wanadoo.fr

## Tél. 02 97 46 68 59

940 Rue Pierre Landais

loisirs.services.56@wanadoo.fr

64 b Route de Metz

## gruel-sarl@wanadoo.fr

# 61 FLERS MOTOCULTURE

**61210 PUTANGES PONT ECREPIN** 

#### guy@speca.fr

#### Tél. 03 21 05 11 13

62270 FREVENT

## SARL SPECO PÈRE ET FILS

## guy@specq.fr

63200 RIOM

julien.cachon@maison-vacher.com

# Réseau Univert

#### **VERDIER MOTOCULTURE**

2 rue des Frères Perret - ZA de la Maze

63500 ISSOIRE Tél. 04 73 89 34 49

verdiermotoculture@wanadoo.fr

#### 64 CORBERES ST GERMES

Avenue Alfred Nobel 64000 PAU

Tél. 05 59 84 04 44

magpau@univert65.com

#### **BOISELLE GROUPE CASTEX Matériels Espaces Verts**

1477, route de Bavonne Tél. 05 59 36 16 16

#### 64400 OLORON SAINTE MARIE

castex.oloron@orange.fr

#### 65 CORBERES ST GERMES

Route de Lourdes

65290 JUILLAN

Tél. 05 62 32 07 20 mtriverio@univert65.com

**CORBERES ST GERMES** 

449 Route de Toulouse 65300 LANNEMEZAN

Tél. 05 62 98 51 47

maglzan@univert65.com

#### **CORBERES ST GERMES**

Avenue du Régiment de Bigorre

#### 65500 VIC BIGORRE

Tél. 05 62 31 80 11

magvic@univert65.com

#### 66 XAMBILI

ZAE Ste Eugénie 2 Avenue de Rome

66270 LE SOLER

Tél. 04 68 85 53 86 xambili@xambili.fi

#### **XAMBILI**

23 Avenue Bosch

66130 ILLE SUR TÊT

Tél. 04 68 84 73 22 xambili@xambili.fr

#### **67** ETS KRAUTH SA

7 Rue du Foulon 67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 93 64 44 info@krauth.fr

#### **70** MOTOCULTURE RIOLAISE

2 rue Graham Bell 7.A. des Lourdous

#### 70190 RIOZ

Tél. 03 84 91 29 66

motocultureriolaise@orange.fr

#### **DENIS CYCLES MOTOS**

ZA la Zouzette - Rue du 19 Mars 1962 70300 FROIDECONCHE

Tél. 03 84 49 52 52

denis cyclesmotos@wanadoo fr

#### **71** GUILLOT P SARL

29 route de Louhans

71270 PIERRE DE BRESSE

Tél. 03 85 72 89 83

sarlxavierguillot@orange.fr

#### **LES ATELIERS DE LA REINE**

3650 Route de la Reine

71480 VARENNES ST SAUVEUR

Tél. 03 85 74 17 66

lesateliersdelareine@orange.fr

#### 72 BROSSAY MOTOCULTURE

La Mariette - Route de Tours

72220 ECOMMOY

Tél. 02 43 42 33 78

brossay.motoculture@gmail.com

#### **SARL GOBIL**

55 rue du Val de Brave

#### 72310 BESSE SUR BRAYE

Tél. 02 43 35 39 68

gobil@nerim.net

#### 73 JEAN BOUVIER SAS

ZI La Plaisse

#### 73370 LE BOURGET DU LAC

Tél. 04 79 25 01 64

alexis@jean-bouvier.com

## **74** BOTTOLIER MOTOCULTURE

14 Clos des Lilas Avenue de Genève

#### 74700 SALLANCHES

Tél. 04 50 89 76 60

bottoliermotoculture@orange.fr

#### **76** NION PARCS ET JARDINS

53 Avenue Georges Clémenceau

#### **76190 YVETOT** Tél. 02 35 56 71 09

nionjardin@wanadoo.fr

#### CYCLES MOTOCULTURE VAUOUET

29 Rue de la Libération

#### 76740 FORGES LES EAUX

Tél. 02 32 89 02 64

vauguet.cvcles.moto@wanadoo.fr

#### **MOREL ESPACES VERTS**

Rue du Petit Champ

#### 76800 ST ETIENNE DE ROUVRAY

Tél. 02 32 91 94 16

morel.espaces.verts@wanadoo.fr

#### **MOREL ESPACES VERTS**

ZAC du Gros Chêne

**76230 ISNEAUVILLE** 

## Tél. 02.35.92.69.23

#### 77 CHAPUS PLAISANCE **SARL PUMA**

19 Rue Pépinières Royales

77130 MONTEREAU Tél. 01 64 32 02 43

groupechapus.montereau@gmail.com

#### 79 SARL BROSSARD MOTOCULTURE

ZI de Talencia (Proche de Citroën)

79100 THOUARS

Tél. 05 49 67 41 94

brossard.motoculture@wanadoo.fr

#### SARL BROSSARD MOTOCULTURE **PARTHENAY**

10 rue Alexandre Flemming

**79200 PARTHENAY** 

Tél. 05 49 64 12 67 brossard.motoculture@wanadoo.fr

#### **BROSSARD MOTOCULTURE** LAURENT

1 rue Gandi

**79300 BRESSUIRE** 

Tél. 05 49 65 37 34 brossard.motoculture@wanadoo.fr

## **80** VAMA FRENOY

D928 - Le Plessiel

**80132 DRUCAT** 

Tél. 03 22 31 57 60

vandenberghe.marie@outlook.com

#### **ALLMO SERVICES SARL**

19 rue Roger Dumoulin

**80080 AMIENS** Tél. 03 22 44 44 60

contact@allmo-services.com

#### 81 IARDINAGE SUD

Rue Cécil Mullins

#### 81100 CASTRES

Tél. 05 63 71 27 47 circuit81@orange.fr

#### **JARDINAGE 81**

117 Avenue Jean Jaurès

#### 81160 SAINT JUERY

Tél. 05 63 45 21 56 circuit81@orange.fr

#### **82 AYROLES**

1071 Rue de l'Abbave

#### 82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 66 97 98 sarl-avroles@wanadoo.fr

#### **AYROLES CAUSSADE**

130 Route du Causse

82300 MONTEILS Tél. 05 81 52 80 10

sarl-ayroles@wanadoo.fr

#### **AYROLES**

Z.I. Les Ports

#### 82800 NEGREPELISSE

Tél. 05 63 26 45 28

sarl-ayroles@wanadoo.fr

### 83 MISTRE MOTOCULTURE

554 route de Nice

#### 83170 BRIGNOLES

Tél. 04 94 69 19 69 terraculture.ah@outlook.fr

#### MISTRE MOTOCULTURE

ZAC du Chemin Vert

#### Avenue de la Maximinoise

83470 SAINT MAXIMIN

Tél. 04 94 72 43 73 terraculture.ah@outlook.fr

#### MISTRE MOTOCULTURE

ZAC La Retrache

#### 83340 LE LUC

Tél. 04 94 60 70 19

# terraculture.ah@outlook.fr

85 BARREAU IEREMIE SAS Parc d'activités - Route de Nantes Square Joseph Cugnot

#### 85300 CHALLANS Tél. 02 51 68 21 78

fperocheau@barreaumotoculture.fr

#### **OUINCAILLERIE DU BOCAGE**

Route des Sables

#### 85140 LES ESSARTS

Tél. 02 51 49 49 53

sav.lesessarts@quincailleriedubocage.fr

#### **OUINCAILLERIE DU BOCAGE**

5 rue des alouettes

#### **85130 LA GAUBRETIERE**

Tél. 02 51 66 67 68

contact.lagaubretiere@quincailleriedubocage.fr

#### **86** BLANCHARD MOTOCULTURE

ZA Savigné - 8 Route de Niort

#### 86400 SAVIGNE

Tél. 05 49 87 11 77

blanchardmotoculture86@wanadoo.fr

#### **BLANCHARD MOTOCULTURE**

Les Minières

66 Rue Marcel Renault 86700 PAYRE

Tél. 05 49 42 43 32 blanchardmotoculture86@wanadoo.fr

87 LIMAGRI MOREAU 6 Rue lean de Vienne Landouge

#### 87100 LIMOGES

Tél. 05 55 43 91 62 gerardmoreau@limagri.com

#### LIMAGRI MOREAU 2 Chemin de Maleplane

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

#### Tél. 05 55 56 17 81 gerardmoreau@limagri.com

LIMAGRI MOREAU

#### ZA Les Petites Granges

**87420 SAINT VICTURNIEN** Tél. 05 55 03 84 25

# gerardmoreau@limagri.com

LIMAGRI MOREAU

#### 51 rue André Desmoulin 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Tél. 05 55 48 68 39 gerardmoreau@limagri.com

#### LIMAGRI MOREAU 67 avenue de Bellac

87330 VAL D'ISSOIRE Tél. 05 55 68 30 80 gerardmoreau@limagri.com

#### 88 PETITIEAN SA

114 route de Celles

#### 88120 SAINT AME

Tél 03 29 61 21 22 petitjean.sa@gmail.com

#### **PETITIEAN SA**

3 Rue de l'Ermitage

#### 88130 CHARMES

Tél. 03 29 38 02 38 petitiean.sa@gmail.com

#### POUILLARD MOTOCULTURE

15 rue de Coinchimont

#### 88520 BAN DE LAVELINE

Tél. 03 29 56 62 58 pouillard.maxime@outlook.fr

#### **BELGIQUE**

## AD SA

Rue du Flosse 21

6800 RECOGNE Tél. (+32) 61 23 44 80

## patrick@adsa.be

**AMR-GREENTECH SPRL** Chaussée de Tirlemont, 581

#### 1370 JODOIGNE Tél. (+32) 10 22 55 46 maxime@ppulinckx.com

**GREEN MACHINE** 

#### Rue de Wansin, 5

**4280 PETIT HALLET** Tél. (+32) 19 63 43 74

#### maxime@ppulinckx.com

**BOIS ET JARDINS SPRL** 

#### Rue Lieutenant Jungling, 14 4671 BARCHON Tél. (+32) 43 87 56 70

info@boisetjardins.be **DURANT SPRL** 

#### 48 Rue de la Gendarmerie

5600 PHILIPPEVILLE Tél. (+32) 71 667 492 sprldurant@sprldurant.be

#### **DURANT SPRL** Rue de la Grande Veine, 189

Tél. (+32) 65 75 01 95 sprldurant@sprldurant.be

7370 DOUR

#### 5580 ROCHEFORT

88-90 chaussée de Bruxelles

ZI Les Primeveres Rue des Prés du Roy 2

#### VANDEMAELE VERDE

#### **HOBBY & GARDEN SPRL**

Route de Ciney 133/2

Tél. (+32) 84 41 23 17 info@hobbyandgarden.be

#### **KEMPENEER W MACHINES NV**

Ninoofsesteenweg, 659

#### 1701 DILBEEK

Tél. (+32) 25 69 42 54

Succursale 1

Tél. (+32) 56 41 30 73

Siège social

stephane@lefebvremotoculture.be

info@verde-tm.be

# univert.fr

# Pour le même prix !... Offrez vous le Conseil, la Qualité, le Service d'un professionnel



# **VOUS OFFRE:**

# LA COMPÉTENCE

Nos vendeurs vous conseillent et vous aident à investir utile suivant vos besoins.

# LA QUALITÉ

Toutes les marques du catalogue et celles que nous diffusions en sont GARANTS.

## **LE CHOIX**

Plus de 250 appareils à moteur et accessoires différents.


## LE S.A.V.

Plus de 6000 références pièces en stock permanent et des techniciens à votre disposition.

## LE PRIX

A matériel et service égal, comparez!

# DEUX ADRESSES À VOTRE SERVICE :




Rond Point Porte Normandie

face SUPER U

**49440 CANDÉ** 

Tél.: 02 41 92 71 15

RCS ANGERS 389 951 435



1 avenue des 3 provinces Rond-point route de Nantes 49300 CHOLET

Tél.: 02 41 62 39 86

RCS ANGERS 389 951 435

www.mosset-motoculture.fr

LA MOTOCULTURE C'EST NOTRE MÉTIER • Accueil • vente • Location • S.A.V. • Pièces détachées